

 **Beta**

Action



Promotion 2020

2020

Beta


RSC55



360°
view

Configurez votre
atelier en ligne

www.rsc55.com

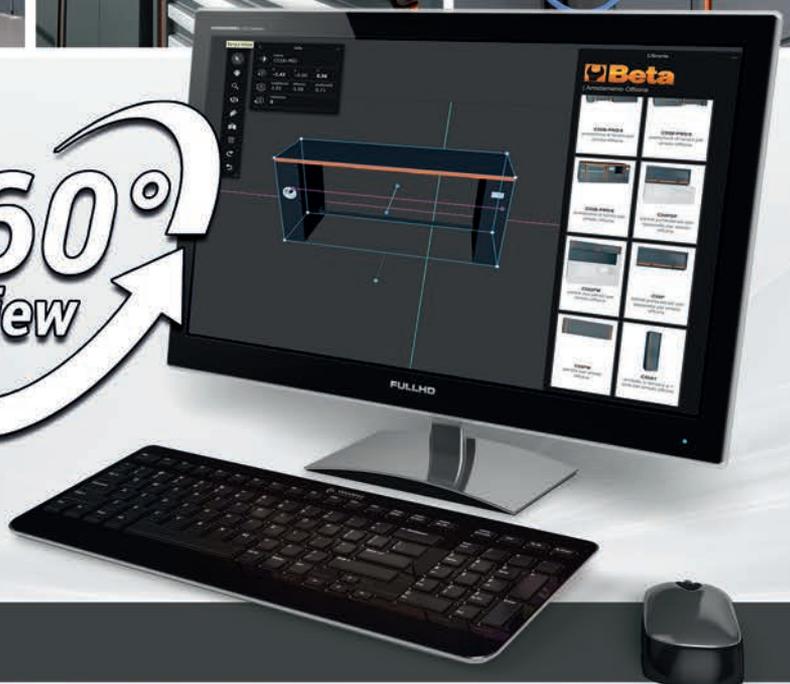

C37

Servante mobile d'atelier

- Plan de travail en plastique haute résistance.
- Guide de coupe en "V" pour la coupe des tubes et profilés.
- Palette en aluminium avec système d'ouverture rapide sur toute la longueur du tiroir.
- Pare-chocs angulaires sur toute la hauteur pour éviter, en cas de chocs, d'endommager les véhicules ou la servante à l'intérieur de l'atelier.
- Quatre roues Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein).

Nouveauté



Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène.



Cadeau



C37/6	037000061	037000062	037000063	560,00 € Éco-contribution 7,58 €	Montant Total 567,58 €
C37/7	037000071	037000072	037000073	595,00 € Éco-contribution 7,74 €	Montant Total 602,74 €
C37/8	037000081	037000082	037000083	630,00 € Éco-contribution 8,00 €	Montant Total 638,00 €

C37A/7

Servante mobile à 7 tiroirs, avec système anti-basculement

Nouveauté



Système anti-basculement

Cadeau



C37A/7	037000271	037000272	037000273	665,00 € Éco-contribution 7,81 €	Montant Total 672,81 €
---------------	------------------	-----------	------------------	--	------------------------



ACCESSOIRES C37

Nouveauté



Porte-flacons et porte-papier latéraux intégrés et réglables en différentes positions.



Bacs de rangement et trous pour tournevis.



Verrouillage de sécurité centralisé frontal.



3700/PFL

Panneau perforé latéral

754x321x38 mm

037000104 1,9 kg


21,00 €

Éco-contribution 2,90 € Montant Total 23,90 €



3700/PLA

Plan de travail en acier inoxydable

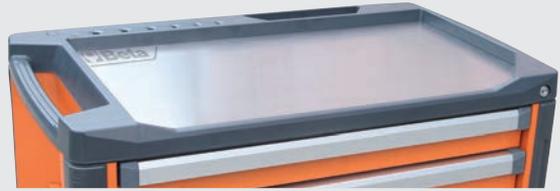

037000100 2,8 kg

672x396x1,5 mm

39,00 €

Éco-contribution 3,40 € Montant Total 42,40 €

3700/PLL

Plan de travail en bois



037000101 3,9 kg

672x396x28 mm

47,00 €

Éco-contribution 2,66 € Montant Total 49,66 €

3700/PF

Panneau perforé avec support



037000102 3,2 kg

650x626x80 mm

37,00 €

Éco-contribution 0,47 € Montant Total 37,47 €

3700/PC

Support porte-ordinateur



037000103 3,1 kg

418x303x399 mm

51,00 €

Éco-contribution 0,36 € Montant Total 51,36 €





C24S

Servante mobile d'atelier

avec tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision.

- 4 roues de Ø 125 mm avec structure en acier : 2 fixes et 2 pivotantes dont une avec frein.
- Serrure de sécurité centralisée frontale.



Tiroir à extraction totale avec palette d'ouverture en nylon et fibre de verre.



Plan de travail en ABS sur lequel il est possible d'installer un coffre C22S, C23S, C23SC ou C23ST.

Porte-flacons incorporé.



Cadeau



C24S/6	024002061	024002062	024002063			419,00 € Éco-contribution 1,66 € Montant Total 420,66 €
C24S/7	024002071	024002072	024002073	024002076	024002079	459,00 € Éco-contribution 1,74 € Montant Total 460,74 €
C24S/8	024002081	024002082	024002083			499,00 € Éco-contribution 1,82 € Montant Total 500,82 €



C23ST

Coffre à 5 tiroirs

de 588x367mm de 70mm de hauteur permettant le rangement des plateaux thermoformés, montés sur glissières à billes de précision.

- Possibilité d'application du kit avec 4 roues et poignée (2300ST/KIT en option).



n°	h	↓ max
5	70 mm	25 kg



023000521	023000522	023000523	345,00 € Éco-contribution 1,08 € Montant Total 346,08 €
-----------	-----------	-----------	---

2400S-R/PC

Support rouleaux de papier

Adaptable sur la C24S, C24SA-XL, C24SL, C24SL-CAB et C59



024002951	024002952	024002953	10,50 € Éco-contribution 0,01 € Montant Total 10,51 €
-----------	-----------	-----------	---

2400S/PF

Porte-flacons

Adaptable sur la C24S, C24SA-XL, C24SL, C24SL-CAB et C59



024002906	550 g	10,50 € Éco-contribution 0,02 € Montant Total 10,52 €
-----------	-------	---



C24SA-XL

Servante mobile extra-large avec système anti-basculement

- avec tiroirs de 882x367 mm, montés sur glissières à billes de précision.
- 4 roues de Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes dont une avec frein.
- Serrure de sécurité centralisée frontale.



Capacité de 6 plateaux par tiroir

Cadeau



Plan de travail en ABS haute résistance, avec 6 bacs de rangement.

Tiroir à extraction totale avec palette d'ouverture en nylon et fibre de verre.

Porte-flacons incorporé.



C24SA-XL/7	024002271	024002272	024002273	672,00 € Éco-contribution 2,52 €	Montant Total 674,52 €
C24SA-XL/8	024002281	024002282	024002283	697,00 € Éco-contribution 2,64 €	Montant Total 699,64 €
C24SA-XL/9	024002331	024002332	024002333	722,00 € Éco-contribution 2,76 €	Montant Total 724,76 €



Système anti-basculement

C24SL

Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs et étagères latérales

- 7 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision.
- Compartiment latéral avec étagère centrale réglable en hauteur.
- Serrure centralisée en façade.
- 4 roues de Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes avec freins.



- Porte-papier incorporé
- Porte-flacons latéral.
- Double porte-flacons arrière

Plan de travail en bois contre-plaqué stratifié avec trous pour l'installation d'un étau (1599F/100 en option).



Cadeau



C24SL	024002101	024002102	024002103	689,00 € Éco-contribution 8,00 €	Montant Total 697,00 €
-------	-----------	-----------	-----------	--	------------------------





C24SL-CAB

Servante mobile à 7 tiroirs, avec armoire latérale porte-accessoires

- 7 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision.
- 4 roues de Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes avec freins.
- Serrure centralisée en façade.
- Porte-facons latéral.
- Porte-papier incorporé.

Plan de travail en bois contre-plaqué stratifié avec trous pour l'installation d'un étau (1599F/100 en option).



Petite armoire latérale avec porte à serrure et étagère interne réglable en hauteur.



Double porte-facons arrière.



Cadeau



C24SL-CAB

024002191

024002192

024002193

695,00 €

Éco-contribution 8,20 €

Montant Total 703,20 €



HOUSSE DE PROTECTION EN NYLON POUR SERVANTES

Nouveauté

2400-COVER C24S

Housse de protection en nylon pour servantes

- C24S
- C24SA
- C39



024000910

13,50 €

2400-COVER C24SA-XL

Housse de protection en nylon pour servantes

- C24SA/XL
- C24SL
- C24SL-CAB



024000930

18,00 €

3700-COVER C37

Housse de protection en nylon pour servante

- C37



037000930

17,00 €

4100-COVER C41H

Housse de protection en nylon pour servante

- C41H



041000930

14,00 €

C28

Établi mobile SuperTank avec plan de travail et 10 tiroirs de rangement

- 10 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision.
- Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène.
- 4 roues de Ø 150 mm: 2 fixes et 2 pivotantes avec freins.
- Compartiment de rangement hauteur 135 mm avec revêtement en matière plastique.
- 2 Portes-flacons avant et arrière.

Plan de travail en bois contre-plaqué stratifié avec trous pour l'installation d'un étau (1599F/150 en option)

n°	h	↓ max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



Tiroir à extraction totale avec palette en nylon et fibre de verre et système d'ouverture facile sur toute la largeur du tiroir

Cadeau



130 kg

C28	028000301	028000302	028000303	1.299,00 €
				Éco-contribution 13,00 €
				Montant Total 1.312,00 €

CO4TSS/7


Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs en acier inoxydable

- 7 tiroirs de 570 x 410 mm montés sur glissières à billes de précision ;
- 4 roues de Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes avec freins ;
- Serrure centralisée centrale ;
- Structure complètement en acier inoxydable ;
- Roues, supports, sphères, intérieur des tiroirs et glissières en acier inoxydable ;
- Palette d'ouverture des tiroirs en aluminium.

Produits inox à la page 15-25-33-39



Roues anti-trace



n°	h	↓ max
6	83 mm	25 kg
1	170 mm	30 kg



024003077	63 kg
1.020,00 €	
Éco-contribution 1,89 €	Montant Total 1.021,89 €

Cadeau



C54S

Nouveauté

Armoires Cargo, vide

Ce modèle a été conçu après de longues recherches auprès des utilisateurs professionnels. Il offre la solution idéale pour un travail rationnel. Deux panneaux perforés fixés sur les portes peuvent s'ouvrir et augmenter la capacité de rangement.

Caractéristiques principales:

- 1 tiroir grande capacité monté sur glissières à billes de précision.
- Possibilité de modifier la disposition intérieure des outils afin de répondre aux exigences les plus spécifiques.
- Fixation murale simplifiée en utilisant les 2 emplacements situés derrière l'armoire.
- Verrouillage de sécurité centralisé pour les portes et le tiroir.
- Plateau thermoformé vide pour douilles et accessoires 1/2".



1555 mm



980 mm

303 mm

796 mm

Cadeau



37 kg

C54S	054000301	054000302	054000303	325,00 €
				Éco-contribution 4,35 €
				Montant Total 329,35 €

C55AP

Nouveauté

R5C55

Établi pour l'ameublement d'atelier composé de :

C55B

Établi avec plan de travail 2050x700 mm revêtu d'une couche en ABS antichoc et anti-écaillage résistant aux huiles et hydrocarbures.

- Trous pour l'installation d'un étau (1599F/150 en option)
- Pieds réglables en hauteur

C55AC

Angle complet autoportant

- Plan de travail de 700x700 mm avec pieds
- 2 parois supérieures porte-outils équipées de 2 étagères (670x160 mm)

C55B/1

Extension d'1 mètre

- Plan de travail 1024x700 mm revêtu d'une couche en PVC antichoc et anti-écaillage résistante aux huiles et hydrocarbures
- Pied universel avec pieds réglables en hauteur
- Module fixe à 7 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision

C55M4

Module fixe à 4 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision

- Système d'ouverture en aluminium sur toute la longueur du tiroir
- Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène
- Serrure centralisée frontale
- Tiroirs conçus pour l'emplacement des plateaux thermoformés

C55T3

Chariot d'atelier à 3 plateaux recouverts en caoutchouc antidérapant

- Poignée ergonomique
- Double possibilité de fixation du plateau central
- 4 roues Ø 100 mm, 2 fixes et 2 pivotantes avec frein
- Capacité de charge statique : 200 kg

C55PSP

Paroi porte-outils avec volet roulant en aluminium, manœuvrable verticalement, avec serrure pour protéger les outils

- Panneau perforé amovible pour accrocher les outils
- 50 crochets GPS porte-outils compris



Cadeau



055000030	498 kg
4.990,00 €	
Éco-contribution 47,48 €	Montant Total 5.037,48 €



C55PB-PRO/5E

Nouveauté

RSC 55

Établi pour l'ameublement d'atelier composé de :

C55PRO B0/2

Établi avec plan de travail 2050x700 mm revêtu d'une couche en PVC antichoc et anti-écaillage résistant aux huiles et hydrocarbures.

- Trous pour l'installation d'un étau (1599F/150 en option)
- Pieds réglables en hauteur

C55C7

Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision

- 4 roues de Ø 100 mm, 2 fixes (dont une avec frein) et 2 pivotantes
- Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène
- Serrure centralisée frontale

C55M7

Module fixe à 7 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision

- Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène
- Serrure centralisée frontale

C55PSE

Paroi porte-outils avec volet roulant et **prédisposition pour 2 prises électriques**


- Volet roulant en aluminium à mouvement vertical avec serrure
- Panneau perforé amovible pour le support des outils
- Fournie avec structure portante
- Kit de 50 crochets GPS inclus



Tiroirs conçus pour l'emplacement des plateaux thermoformés



L'opérateur peut aisément extraire la servante mobile C55C7 grâce aux roues pivotantes



C55M7

C55C7

C55PRO B0/2

Cadeau



055000026	346 kg
3.680,00 €	
Eco-contribution 33,16 €	Montant Total 3.713,16 €



Prise Schuko+16+10A
Prise EU Plug 16+10A



Prise pour air comprimé avec enrouleur Ø 8 mm. Longueur : 10 m

9562P2

Nouveauté

Tapis logoté 200x80 cm

- Particulièrement indiqué pour être utilisé dans les ateliers équipés du mobilier RSC55 ou C45, ou comme tapis à placer sous les motos
- Protège le sol contre les fuites d'huile et d'essence et respecte l'environnement
- Facile à nettoyer, en caoutchouc et antidérapant




095620400	1,6 kg
94,00 €	



C45

COMBINAISON COMPOSÉE DE:

- Module fixe à 7 tiroirs 566x406 mm
- Module fixe de service
- Servante mobile à 7 tiroirs 532x406 mm
- Armoire à 2 portes
- 3 coffres de rangement hauts avec porte
- 3 panneaux porte-outils perforés
- 3 étriers latéraux larges pour panneaux porte-outils
- 1 étrier latéral fin pour panneaux porte-outils



C45/X

Combinaison d'ameublement de l'atelier C45/X

- Plan de travail en MDF avec plateau en acier inox (C45PX/3-2,0MT)

045000010	294 kg
1.980,00 €	
Éco-contribution 8,82 €	Montant Total 1.988,82 €




C45/W

Combinaison d'ameublement de l'atelier C45/W

- Plan de travail en bois contre-plaqué stratifié (C45PW/3-2,0MT)


045000020	260 kg
1.930,00 €	
Éco-contribution 26,00 €	Montant Total 1.956,00 €



C45/B

COMBINAISON COMPOSÉE DE:

- Module fixe à 5 tiroirs 566x406 mm
- Module fixe à 2 portes
- Armoire à 1 porte
- 2 coffres de rangement hauts avec porte
- 2 panneaux porte-outils perforés
- 2 étriers latéraux larges pour panneaux porte-outils
- 1 étrier latéral fin pour panneaux porte-outils



C45/BX

Combinaison d'ameublement de l'atelier C45/BX

- Plan de travail en MDF avec plateau en acier inox (C45PX/2-1,3MT)

045000043	275 kg
1.199,00 €	
Éco-contribution 8,25 €	Montant Total 1.207,25 €




C45/BW

Combinaison d'ameublement de l'atelier C45/BW

- Plan de travail en bois contre-plaqué stratifié (C45PW/2-1,3MT)

045000053	260 kg
1.170,00 €	
Éco-contribution 26,00 €	Montant Total 1.196,00 €



C56B

Nouveauté

Établi de travail avec plan en bois

- Plan de travail en bois contre-plaqué stratifié avec trous pour l'installation d'un étau (1599F/125 en option).
- Structure en acier avec 4 pieds de support.
- Étagère inférieure porte-objets.
- Prévu pour la fixation au sol.



62 kg



C56B

056000401

056000402

056000403

359,00 €

Éco-contribution
5,86 €

Montant Total
364,86 €

C56M

Établi

- Plan de travail bi-matières en aluminium anti-dérapant et en caoutchouc mat
- Ajout possible de la paroi porte-outils C57P, non fixable au plan de travail
- Prévu pour la fixation au sol
- 3 tiroirs avec serrure



95 kg



C56M

056000050

056000053

056000054

530,00 €

Éco-contribution
8,55 €

Montant Total
538,55 €

C59A

Établi avec armoire à 6 tiroirs

- de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision
- Plan de travail en bois contre-plaqué stratifié avec trous pour l'installation d'un étau 1599F/125 (en option).
- Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène.
- Prévu pour l'insertion de plateaux thermoformés.
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Étagère de rangement inférieure porte-objets.
- Prévu pour porte-papier (2400S-R/PC) et porte-flacons (2400S/PF) (en option).



C59A

059000001

059000021

059000041

799,00 €

Éco-contribution
10,35 €

Montant Total
809,35 €



n°	h	↓ max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg





C58B

Nouveauté

Établi de travail avec plan en bois

- Plan de travail en bois contre-plaqué stratifié avec trous pour l'installation d'un étau (1599F/125 en option).
- Structure en acier avec 4 pieds de support.
- Étagère inférieure porte-objets.
- Prêvu pour la fixation au sol.

59 kg



C58B

058000401

058000402

058000403

329,00 €

Éco-contribution
5,31 €

Montant Total
334,31 €

720 mm

1500 mm

930 mm

kg
800



C51

Chariot d'atelier métallique

- 3 plateaux recouverts de tapis en caoutchouc antidérapant
- Double possibilité de fixation du plateau central
- 4 roues de Ø 100 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein)

21 kg



C51

051000001

051000002

051000003

149,00 €

Éco-contribution
0,63 €

Montant Total
149,63 €

900 mm

800 mm

450 mm

kg
200



CP51

Chariot charges lourdes

- 2 plateaux recouverts de tapis en caoutchouc antidérapant
- Poignée ergonomique
- 4 roues Ø 125 mm très résistantes 2 fixes et 2 pivotantes avec freins

37 kg



CP51

051000501

051000502

051000503

198,00 €

Éco-contribution
1,11 €

Montant Total
199,11 €

500 mm

900 mm

870 mm

kg
750



C56P0

Établi pliant

- Plan de travail épaisseur 30 mm en MDF et tôle galvanisée utilisable des deux côtés.
- Poignée avec protection en caoutchouc pour un transport aisé.
- Pieds avec couverture antidérapante.



056000011	25 kg
239,00 €	
Eco-contribution 2,25 €	Montant Total 241,25 €

C27S

Chariot porte-outils pliable pour interventions en extérieur, vide

- Structure en tôle.
- Chariot pliable à tubes télescopiques pour faciliter le transport.
- 2 tiroirs de 588x277 mm, montés sur glissières à billes de précision qui permettent l'ouverture du côté souhaité, à gauche ou à droite.
- Vaste compartiment porte-objets inférieur 588x277x220 mm.
- 2 roues fixes de Ø 160 mm et 2 roues pivotantes de Ø 100 mm avec frein
- Plan de travail thermoplastique avec 6 bacs de rangement intégrés.
- Serrure de sécurité centralisée.
- Prédiposition pour l'emplacement de plateaux thermoformés en mousse ou pour des séparateurs de tiroirs.



n°	h	↓ max
2	70 mm	20 kg




C27S	027000201	027000202	027000203	309,00 €
				Eco-contribution 2,00 €
				Montant Total 311,00 €

5927VU/M

Composition de 108 outils en plateaux mousse compacte pour C27S

pour tiroir : 588x277 mm

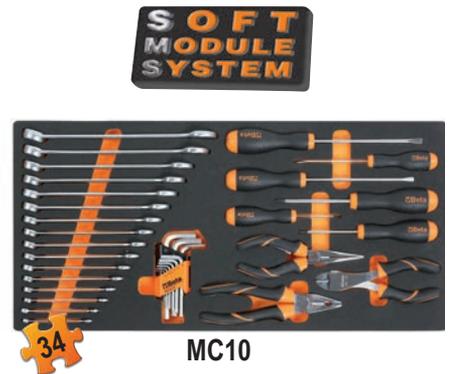

059270021	8,3 kg
448,00 €	





C41H

Chariot avec 2 coffres de rangement métalliques

- 2 modules séparables: 1 coffre supérieur, 1 module avec 2 tiroirs de 95 mm de haut, 1 tiroir amovible type organizer en matière plastique de 66 mm de haut et 1 tiroir de 295 mm de haut.
- Poignée télescopique en aluminium
- Dispositif pour cadenas
- Serrure centralisée latérale pour la fermeture des tiroirs du module inférieur
- Tiroir du bas avec double glissière de précision
- Roues de grand diamètre ø 160 mm



C41H W RAL 9016

C41H Y RAL 1023

C41H R RAL 3000

C41H V RAL 6016

C41H B RAL 5002

C41H G RAL 7016

C41H N RAL 9005

21 kg

C41H	041000002	041000021	041000012	041000008	290,00 €
	041000024	041000006	041000010	041000005	

C22PL

Coffre porte-outils de chantier, en tôle

- Poignées encastrables invisibles
- Patins surélevés pour déplacement avec chariot élévateur
- Double fermeture anti-effraction pour cadenas (non inclus)



022000245	67 kg
555,00 €	
Éco-contribution 2,01 €	Montant Total 557,01 €

C20L

Boîte à outils métallique 5 cases, vide

021200002	5,4 kg
40,00 €	



550x200x210 mm

C20TSS

La boîte à outils C20TSS peut être utilisée dans des milieux critiques ou dans des zones où aucun niveau de contamination n'est admis. Elle résiste à la rouille et aux principaux agents acides. Elle est stérilisable en autoclave à 121°.



Beta
INOX
STAINLESS STEEL



450x200x210 mm

021203001

4 kg

137,00 €

CP15

Boîte à outils en matière plastique avec plateau et bacs de rangement amovibles, vide

- 1 bac de rangement intégré dans le couvercle
- 2 bacs de rangement amovibles avec séparateurs réglables
- 1 récipient interne avec séparateurs réglables
- Capacité de chargement: 30 kg



021150201

2 kg

28,00 €

445x240x250 mm

Boîte à outils en acier inoxydable et en matière plastique, avec plateau amovible, vide



CP17

500x200x220 mm

021170500

2,5 kg

41,50 €

CP17L

500x200x220 mm

021170502

3,7 kg

55,00 €



2080/V6

Valise type organizer avec 6 bacs de rangement amovibles et séparateurs réglables

Bacs de rangement amovibles, fermables et transparents pour une reconnaissance immédiate du contenu.



020800060

1,2 kg

22,00 €

4385x320x60 mm

2080/V12

Valise type organizer avec 12 bacs de rangement amovibles

Bacs de rangement amovibles, fermables et transparents pour une reconnaissance immédiate du contenu.



020800000

1,8 kg

33,50 €

300x330x145 mm





C14

Chariot porte-outils en polypropylène avec 4 tiroirs, vide

- Structure en polypropylène à injection qui garantit une grande résistance aux chocs
- 4 roues résistantes arrière
- Plateau supérieur amovible
- 3 bacs de rangement inclus
- Plaque d'identification porte-nom
- Serrure centralisée frontale permettant de fermer simultanément les deux couvercles, supérieur et avant latérales
- Prédiseignation pour la fermeture avec cadenas TSA
- Deux poignées latérales



La partie avant, protégée par le couvercle, accueille 4 tiroirs de 470x255 mm extractibles :
 1 tiroir hauteur 30 mm
 2 tiroirs hauteur 60 mm
 1 tiroir hauteur 90 mm

Panneau porte-outils intégré dans le couvercle



021140000 10 kg 580x380x455 mm
399,00 €

5914VU/M




Composition de 109 outils en plateaux mousse compacte pour chariot C14



MC T1



MC T2

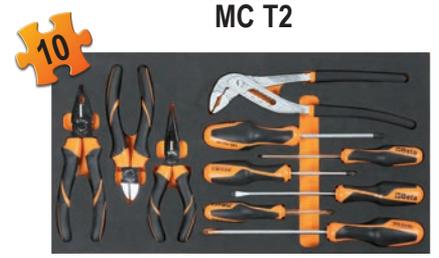

MC T3

* Pour intégrer la composition dans le chariot C14, il faut enlever le panneau porte-outils supérieur.

059140111 8,5 kg
489,00 €

2038/TV

Valise porte-outils en polypropylène épais et très résistant, vide

- Extrêmement résistante aux chocs
- En aluminium profilé
- Grande poignée télescopique et grandes roues avec roulements à billes
- Fond grande capacité
- Poche porte-documents intégrée
- 3 bacs de rangement inclus
- 2 poignées (1 latérale) ergonomiques revêtues de caoutchouc
- 2 serrures homologuées TSA avec clé



2 panneaux porte-outils amovibles

020380000 9 kg 430x500x340 mm
445,00 €

2028/VV

Valise porte-outils en polypropylène, vide

- 2 panneaux porte-outils
- Fond intérieur avec séparateurs amovibles
- Double fermeture avec combinaison



020280010 4,5 kg 470x185x410 mm
133,00 €

Sacoches porte-outils en tissu technique, légères, très résistantes et pratiques pour transporter vos outils en toute sécurité

C5

Sac à dos porte-outils en tissu technique, vide

- Panneau porte-outils interne amovible
- 6 poches externes très pratiques
- 2 poches internes grande capacité
- Base réalisée en matière plastique résistante à l'eau
- Dos ergonomique rembourré



021050000

2,5 kg

69,50 €

500x400x180 mm

C6T

Sac à dos porte-outils en tissu technique, avec roues, vide

- Poignée télescopique de transport
- Roues intégrées dans la structure avec protection anti-poussière ; très commode pour son utilisation comme sac à dos
- 2 panneaux porte-outils amovibles
- 5 poches externes très pratiques
- Poche interne grande capacité pour ordinateur portable



021060010

4,5 kg

122,00 €

480x370x220 mm

C7

Sacoches porte-outils en tissu technique, vide

- 2 panneaux porte-outils intérieurs amovibles
- Poche intérieure porte-PC
- 2 poches extérieures avant
- Fond intérieur en matière plastique avec séparateurs amovibles



021070000

3,5 kg

124,00 €

440x370x170 mm

C11

Boîte à outils en tissu technique, vide

- Base rigide en matière plastique résistante à l'eau
- Élastiques et poches porte-outils internes et externes
- Logement porte-documents intégré dans le double-fond du couvercle



021110000

2 kg

46,00 €

400x240x220 mm

C8

Valise porte-outils en tissu technique, vide

- Poignée télescopique de transport
- 2 panneaux internes porte-outils amovibles
- 2 poches externes frontales



021080000

4 kg

131,00 €

470x370x280 mm

C10

Boîte à outils en tissu technique, vide

- Structure rigide • Double fond
- Poignée inclinable pour faciliter l'accès aux outils
- Élastiques porte-outils, poches intérieures et extérieures
- Couverture de fermeture à scratch amovible
- Boîte plastique de rangement compris dans le double fond



021100000

3,3 kg


58,00 €

520x220x250 mm



5945VUM

Composition de 231 outils pour la maintenance générale en plateaux mousse compacte



Composition conseillée avec C45



MM10

30



MM61

17



MM105

107



MM140

25



MM210

52

Quantité/Description

Quantité/Description	Réf. Beta	TR
21 clés mixtes 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	42	MM10
8 clés mâles 6 pans à poignée en T O 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	MM61
1 marteau de mécanicien 300 g	1370	MM61
1 marteau de mécanicien Ø 35	1390	MM61
2 burins nervurés 100-200 mm	35	MM61
5 limes demi-douces 200 mm	1719BMA8/S5	MM61
9 clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique O 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9	MM105
1 douille porte-embouts O 1/4 - □ 1/4	895/1	MM105
1 douille porte-embouts O 1/4 - □ 3/8	895/3	MM105
1 douille porte-embouts O 5/16 - □ 1/2	895/6	MM105
13 douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/4" O 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	MM105
9 douille 6 pans série longue O 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	MM105
5 douilles tournevis pour vis 6 pans creux carré femelle 1/4" O 3-4-5-6-7 mm	900ME	MM105
4 douille tournevis pour vis à fente O 0,8x4-1x5,5x1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP	MM105
4 douille tournevis pour vis Phillips® PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	MM105
7 douille tournevis pour vis Torx® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	MM105
1 augmentateur carré femelle 1/4" et mâle 3/8" □ 1/4 - ■ 3/8	900/16	MM105
1 rallonge - 1/4" 50 mm	900/20	MM105
1 rallonge - 1/4" 100 mm	900/20L	MM105
1 rallonge - 1/4" 150 mm	900/21	MM105
1 cardan avec carrés mâle et femelle 1/4"	900/25	MM105
1 poignée emmanchée avec carré mâle 1/4" 176 mm	900BG/30	MM105
1 poignée coulissante avec carré mâle 1/4" 115 mm	900/42	MM105
1 cliquet réversible avec carré mâle 1/4" O 125 mm	900/55	MM105
17 douilles 6 pans 3/8" O 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	910A	MM105
1 Réducteur carré femelle 3/8" et mâle 1/4" □ 3/8 - ■ 1/4	910/15	MM105
1 Réducteur carré mâle 1/2" et femelle 3/8" □ 3/8 - ■ 1/2	910/16	MM105
1 rallonge - 3/8" 125 mm	910/21	MM105
1 rallonge - 3/8" 250	910/22	MM105
1 cardan 3/8"	910/25	MM105
1 poignée coulissante 3/8" 210 mm	910/42	MM105
1 cliquet réversible avec carré mâle 3/8" O 200 mm	910/55	MM105

Quantité/Description

Quantité/Description	Réf. Beta	TR
21 douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/2" O 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	MM105
1 réducteur carré femelle 1/2" et mâle 3/8" □ 1/2 - ■ 3/8	920/15	MM105
1 cardan 1/2"	920/25	MM105
1 rallonge angulaire - 1/2" 125 mm	920AN	MM105
1 rallonge angulaire - 1/2" 250 mm	920AN	MM105
1 poignée coulissante 1/2" 305 mm	920/42	MM105
1 cliquet réversible 1/2" O 275 mm	920/55	MM105
3 douilles pour bougies 3/8" O 16 mm (5/8")-17,8 (11/16")-20,8 (13/16")	956E	MM105
5 tournevis pour vis Torx® T10-T15-T20-T25-T30	97TTX	MM140
1 pince coupante diagonale à faible effort de coupe L 160 mm	1084BM	MM140
1 pince à becs demi-ronds longs L 180 mm	1150BM	MM140
1 pince à becs demi-ronds longs striés branches gainées confort bi-matières L 160 mm	1166BM	MM140
1 pinces pour circlips intérieurs à becs droits O 19÷60 mm	1032	MM140
1 pinces pour circlips intérieurs à becs coudés O 19÷60 mm	1034	MM140
1 pinces pour circlips extérieurs à becs droits O 19÷60 mm	1036	MM140
1 pinces pour circlips extérieurs à becs coudés O 19÷60 mm	1038	MM140
1 Pince multiprise entrepassée 250 mm	1048	MM140
1 pince - étau à becs droits 240 mm	1052	MM140
38 micro-tournevis avec 36 embouts interchangeables de 4 mm et rallonge magnétique, poignée bi-matière	1256/C36-2	MM140
6 tournevis pour vis Phillips® PH2x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm	1201	MM210
1 tournevis à lame courte pour vis à fente O 0,8x4x30 mm	1201N	MM210
4 tournevis pour vis Phillips® PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202	MM210
1 tournevis à lame courte pour vis à empreinte Phillips® PH1x30 mm	1202N	MM210
12 tournevis pour vis Torx® T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	1207TX	MM210
1 tournevis détecteur de tension O 0,5x3,5x100 mm	1253	MM210

059450001 19,6 kg
1.190,00 €

5988VA/19-M

Composition de 186 outils en plateaux mousse compacte



M15 M86 M131 M145



M100



059880339 14 kg

959,00 €



M153 M199 M202 M234

Quantité/Description

Quantité/Description	Réf. Beta
16 clés mixtes 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm	42
7 embout avec entraînement hexagonal O 4-5-6-7-8-10-12 mm	867PE
7 embout avec entraînement hexagonal O 4-5-6-7-8-10-12 mm	867PE/L
5 embout avec entraînement hexagonal O 5-6-8-10-12 mm	867XZN
7 embout avec entraînement hexagonal O 5-6-8-10-12 mm	867TX
6 embout avec entraînement hexagonal O 5-6-8-10-12 mm	867TX/L
7 Embout avec entraînement hexagonal Tamper Resistant Torx® T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55	867RTX
1 douille porte-embouts pour 867	867/1
1 douille porte-embouts pour 867	867/2
1 douille porte-embouts	895/1
1 douille porte-embouts	895/3
1 douille porte-embouts	895/6
13 douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/4" O 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900
9 douille 6 pans série longue O 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L
5 douilles tournevis pour vis 6 pans creux carré femelle 1/4" O 3-4-5-6-7 mm	900ME

5988VI/20T



pour la maintenance industrielle

Composition de 167 outils en plateaux thermoformés



T15 T16 T131 T153



T85 T83 (+31/B6)



T199 T202 T233 T297



T284

Quantité/Description	Réf. Beta
21 clés mixtes 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	42
1 pince coupante diagonale à faible effort de coupe \leq 160 mm	1084BM
1 pince à becs demi-ronds longs \equiv 180 mm	1150BM
1 pince à becs demi-ronds longs striés branches gainées confort bi-matières \bullet 160 mm	1166BM
1 Pince multiprise entrecroisée 250 mm	1048
1 pince - étau à becs droits 240 mm	1052
7 Embout pour visseuses pour vis à fente \bullet 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 - 1,6x8 mm	861LP
8 Embout pour visseuses pour vis 6 pans creux \odot 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	861PE
4 Embout pour visseuses pour vis Phillips® \oplus PH0 - PH1 - PH2 - PH3	861PH
3 Embout pour visseuses pour vis Pozidriv® - Supadriv® \oplus PZ1 - PZ2 - PZ3	861PZ
11 embouts de visseuse pour vis à empreinte Torx® \otimes T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	861TX
8 embout pour visseuses pour vis à Tamper Resistant Torx® \oplus T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	861RTX
6 embout pour visseuses pour vis Tri-Wing® \oplus 1-2-3-4-5-6 mm	861TRW
8 embout pour visseuses pour vis Torq-Set® \oplus 0-1-2-3-4-5-6-8 mm	861TQS
5 embout pour visseuses pour vis Spanner® \oplus 4-6-8-10-12 mm	861SP
1 Poignée porte-embouts à bague de déverrouillage rapide 230 mm	851SR
13 douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/4" \odot 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900
1 rallonge - 1/4" 150 mm	900/21
1 cardan avec carrés mâle et femelle 1/4" 41 mm	900/25
1 poignée emmanchée avec carré mâle 1/4" 176 mm	900BG/30

Quantité/Description	Réf. Beta
1 poignée coulissante avec carré mâle 1/4" 115 mm	900/42
1 cliquet réversible avec carré mâle 1/4" \otimes 125 mm	900/55
1 clé à cliquet réversible porte-embouts 1/4x5/16	194
19 douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/2" \odot 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920A
1 rallonge - 1/2" 125 mm	920/21
1 rallonge - 1/2" 255 mm	920/22
1 cardan 1/2"	920/25
1 poignée coulissante 1/2" 305 mm	920/42
1 cliquet réversible 1/2" \otimes	920/55
6 chasse-goupilles 2-3-4-5-6-8 mm	31
7 tournevis pour vis Phillips® \bullet 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1260
6 tournevis pour vis Phillips® \oplus PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm	1262
2 burins nervurés 100-200 mm	35
1 marteau de mécanicien tête rivoir 32 mm	1370F
1 marteau de mécanicien \varnothing 35 mm	1390
1 Pied à coulisse à affichage digital	1651DGT
1 réglé flexible	1682
1 Mètre à ruban	1691BM
1 ciseaux d'électricien	1128BMX
1 Ciseaux multifonctions	1130BMX
1 monture de scie à métaux 400 mm	1726BM
1 lames de scies	1728BM
1 cutter à lame sécable 18 mm avec lames 170 mm	1771BM
1 couteau à cran d'arrêt en aluminium 185 mm	1778V18
1 Lime carrée demi-douce 200 mm	1719BMA...Q
1 Lime triangulaire demi-douce 200 mm	1719BMA...T
1 Lime plate demi-douce 200 mm	1719BMA...P
1 Lime demi-ronde demi-douce 200 mm	1719BMA...M
1 lime ronde demi-douce 200 mm	1719BMA...R

Cadeau



059880340 16 kg
849,00 €

pour la réparation automobile

Quantité/Description	Réf. Beta
4 douille tournevis pour vis à fente \bullet 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP
4 douille tournevis pour vis Phillips® \oplus PH1-PH2-PH3-PH4	900PH
7 douille tournevis pour vis Torx® \otimes T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX
1 rallonge - 1/4" 50 mm	900/20
1 rallonge - 1/4" 100 mm	900/20L
1 rallonge - 1/4" 150 mm	900/21
1 cardan avec carrés mâle et femelle 1/4"	900/25
1 poignée emmanchée avec carré mâle 1/4"	900BG/30
1 poignée coulissante avec carré mâle 1/4"	900/42
1 cliquet réversible avec carré mâle 1/4" \otimes	900/55
21 douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/2" \odot 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A
1 réducteur carré femelle 1/2" et mâle 3/8"	920/15
1 cardan 1/2"	920/25
1 rallonge angulaire - 1/2" 125 mm	920AN/125
1 rallonge angulaire - 1/2" 250 mm	920AN/250
1 poignée coulissante 1/2"	920/42
1 cliquet réversible 1/2" \otimes	920/55

Quantité/Description	Réf. Beta
8 douilles pour écrous à empreinte Torx®, 1/2" \odot 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	920FTX
1 pince coupante diagonale à faible effort de coupe \leq 160 mm	1084BM
1 pince à becs demi-ronds longs \equiv 180 mm	1150BM
1 pince à becs demi-ronds longs striés branches gainées confort bi-matières \bullet 160 mm	1166BM
1 pinces pour circlips intérieurs à becs droits \odot 180 mm	1032
1 pinces pour circlips intérieurs à becs coudés \odot 170 mm	1034
1 pinces pour circlips extérieurs à becs droits \bullet 175 mm	1036
1 pinces pour circlips extérieurs à becs coudés \bullet 175 mm	1038
1 Pince multiprise entrecroisée 250 mm	1048
1 pince - étau à becs droits 240 mm	1052
7 tournevis pour vis Phillips® \bullet 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm	1260
6 tournevis pour vis Phillips® \oplus PH0x60-PH0x100-PH1x80-PH1x120-PH2x100-PH2x150 mm	1262
2 burins nervurés 100-200 mm	35
1 marteau de mécanicien 300 g	1370
1 marteau de mécanicien \varnothing 35 mm	1390

M10



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

024500010 4,5 kg
200,00 €

M75




933 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm

024500075 5,5 kg
140,00 €

M100

12" 14"

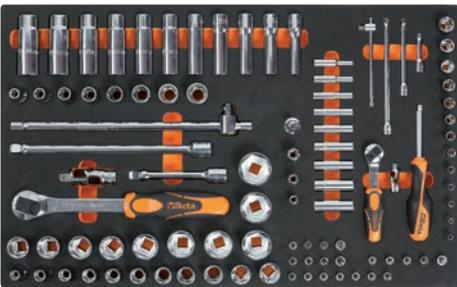

895/1 - 895/3 - 895/6
900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
900ME 3-4-5-6-7 mm
900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
900PH PH1-PH2-PH3-PH4
900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
900/21 150 mm

900/25 - 900BG/30 - 900/42
900/55
920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
920/55
920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

024500100 6,7 kg
599,00 €

M105

12" 14" 38"



900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1 - 895/3 - 895/6
900ME 3-4-5-6-7 mm
900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
900PH PH1-PH2-PH3-PH4
900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/16 1/4 - 3/8
900/... 50-100-150 mm
900/25 - 900BG/30 - 900/42
900/55

910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/15 3/8 - 1/4
910/16 3/8 - 1/2
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25 - 910/42
910/55
920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 1/2 - 3/8
920/25
920AN 125 - 250 mm
920/42
920/55
956E 16-17,8-20,8 mm

024500871 7,7 kg
650,00 €

M128

12"



720 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
720L 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
720TX T30-T40-T45-T50-T55
720ME 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
720LC 17-19-21 mm
720/21 125 mm
720/25

Nouveauté

024500128 8,9 kg
480,00 €

M130



1032 180 mm 1048 250 mm 1112 250 mm
1034 170 mm 1052 240 mm 1128BM
1036 175 mm 1082BM 160 mm 1150BM 180 mm
1038 175 mm 1098 220 mm 1166BM 160 mm
1168BM 160 mm

024500130 3,4 kg
220,00 €

M160



15




- 1128MQ
- 1048MQ
- 1084MQ 200 mm
- 1150MQ 200 mm
- 1162MQ 160 mm
- 1164MQ 160 mm
- 1272MQ PH0x60 - PH1x80
- 1274MQ PH2x100 - PH3x150 mm
- 1777MQ/U 2,5x75 - 3x100 - 4x100 5,5x125 mm

024500160 2,8 kg
259,00 €

M210



25



- 1201 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 6,5x150-8x200 mm
- 1201N 4x30 mm
- 1202 PH0x60-PH1x80-PH2x100 PH3x150 mm
- 1202N PH1X30 mm
- 1207TX T6-T7-T8-T9-T10 T15-T20-T25-T27 T30-T40-T45
- 1253

024500210 1,8 kg
89,00 €

M15



16



- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 18-19-20-21 mm

024500015 1,6 kg
101,00 €

M45



12



- 142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 18-19 mm

024500045 1,7 kg
176,00 €

M46



12




- 142SN 8-9-10-11-12-13-14 -15-16-17 18-19 mm


024500046 1,8 kg
208,50 €

M195

Nouveauté

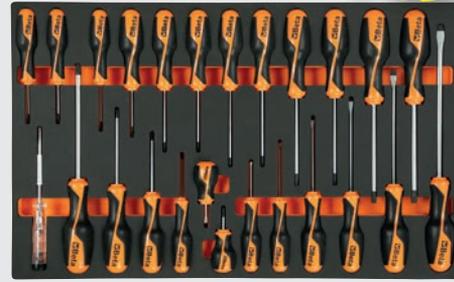

25



- 1260 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1260N 4x30 mm
- 1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1262 PH1X30 mm
- 1267TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

024500195 2,3 kg
139,00 €

M230



25



- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 m
- 1712
- 1719BMA/Q 200 mm
- 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 1737
- 1771 18 mm

024500230 3,2 kg
215,00 €





M83



12"

24

920A ○ 10-11-12-13-14-15
16-17-18-19-20-21-22-23
24-26-27-30-32 mm
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/25
920/42 305 mm
920/55 275 mm

024500083

3,9 kg

169,00 €

M91



14"

25

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8
9-10-11-12-13-14 mm
○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20 50 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/30 176 mm
900/42 115 mm
900/55 125 mm

024500091

780 g

143,50 €

M131



3

1084BM 160 mm
1150BM 180 mm
1166BM 160 mm

024500131

840 g

55,00 €

M145



4

○ 1032 180 mm
1034 170 mm
● 1036 175 mm
1038 175 mm

024500145

850 g

62,50 €

M153



2

1048 250 mm
1052 240 mm

024500153

1,2 kg

42,00 €

M199



7

Beta GRIP

● 1260 2,5x50 - 3x75
3,5x100 - 4x125
5,5x100 - 5,5x150
6,5x150 mm

024500199

620 g

29,00 €

M202



6

Beta GRIP
● 1262 PH0x60
PH0x100 - PH1x80
PH1x120 - PH2x100
PH2x150 mm

024500202

615 g

26,50 €

M204



6

Beta GRIP
○ 1267TX T8-T10-T15-
T20-T25-T30

024500204

600 g

31,00 €

M234



4

35 100-200 mm
1370 300 g
1390 ø 35 mm

024500234

1,4 kg

51,50 €

T10



17

42 6-7-8-10-11-12-13-14
16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

024240010

2,7 kg

122,00 €

T13

Nouveauté



11

42SLIM 8-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19 mm

024240013

1,5 kg

72,00 €

T15



16

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19-20-21 mm

024240015

1,5 kg

94,00 €

T16



42 22-24-27-30-32

024240016 2,1 kg

65,50 €

T31



31 Ø 2-3-4-5-6 mm
32 Ø 4 mm
55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
○ 96N/SC9 1,5+10 mm

024240031 3 kg

117,50 €

T40



90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm

024240040 810 g

53,00 €

T45



142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

024240045 1,3 kg

172,00 €

T46



142SN 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

024240046 2 kg

206,00 €

T50



○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

024240050 1,3 kg

92,50 €

T55



○ 97TTX T10-T15-T20 T25-T27-T30

024240055 330 g

39,50 €

T75



○ 933 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm

024240075 2,7 kg

134,00 €

T77



○ 933 6-7-8-10-11-12-13-14-17-19 mm

024240077 2,7 kg

64,00 €

T83



○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
920/21 125 mm
920/22 255 mm
920/25
920/42 305 mm
920/55 275 mm

024240083 3,6 kg

153,00 €

T85



14"



● 861LP 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8-1,6x8 mm
○ 861PE 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
● 861PH PH0 - PH1 - PH2 - PH3
● 861PZ PZ1 - PZ2 - PZ3
● 861TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
● 861RTX T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
● 861TRW 1-2-3-4-5-6 mm
● 861TQS 0-1-2-3-4-5-6-8 mm
● 861SP 4-6-8-10-12 mm
851SR 230 mm
○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900/21 150 mm
900/25 41 mm
900BG/30 176 mm
900/42 115 mm
● 900/55 125 mm
194 1/4x5/16

024240085 1 kg

172,00 €

T91



14"



○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20 50 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/30 176 mm
900/42 115 mm
● 900/55 125 mm

024240091 560 g

137,00 €

T92



38"



○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25
910/42 210 mm
● 910/55 200 mm

024240092 1,5 kg

130,00 €





T103

12 14

17

○ 900L 6-7-8-9-10-11-12 mm
○ 920AL 13-14-16-17-18-19-21-22-24-27 mm

024240103 1,1 kg

149,00 €

T131

3

1084BM 160 mm
1150BM 180 mm
1166BM 160 mm

024240131 750 g

55,00 €

T145

4

○ 1032 180 mm
○ 1034 170 mm
● 1036 175 mm
● 1038 175 mm

024240145 640 g

60,50 €

T153

2

1048 250 mm
1052 240 mm

024240153 1,1 kg

39,50 €

T199

7

Beta GRIP

● 1260 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150-6,5x150 mm

024240199 490 g

28,00 €

T202

6

Beta GRIP

● 1262 PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm

024240202 490 g

24,50 €

T205

7

Beta GRIP

● 1267TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

024240205 460 g

31,00 €

T210

7

Beta EASY

● 1201 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125 5,5x100-5,5x150 6,5x150 mm

024240210 490 g

19,50 €

T212

6

Beta EASY

● 1202 PH0x60-PH1x80-PH1x120 PH2x100-PH2x150-PH3x150 mm

024240212 490 g

20,50 €

T215

7

Beta EASY

● 1207TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

024240215 410 g

21,00 €

T233

4

35 100-200 mm
1370F 300 g
1390 ø 35 mm

024240233 1,3 kg

52,00 €

T236

5

■ 1719BMA/Q 200 mm
▲ 1719BMA/T 200 mm
■ 1719BMA/P 200 mm
▶ 1719BMA/M 200 mm
● 1719BMA/R 200 mm

024240236 870 g

52,50 €

T239

7

31BM Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32 ø 4 mm

024240239 850 g

71,50 €

42/SP15

Nouveauté

Jeu de 15 clés mixtes avec support



Nouvelle forme



6-7-8-9-10-11-12-13
14-15-16-17-19-22-24 mm

000421078 2,1 kg

84,50 €

Eco-contribution 0,05 € Montant Total 84,55 €

42/SC9E

Jeu de 9 clés mixtes sur support compact, pratique et facile à transporter

- identification rapide de la dimension de la clé
- blocage sécurisé de la clé sur son support



8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



000421088 890 g

55,00 €

Eco-contribution 0,02 € Montant Total 55,02 €

Nouveauté

42INOX/SC9

Jeu de 9 clés mixtes en acier inoxydable sur support compact



8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



000420387 812 g

109,00 €



UNE NOUVELLE FORME

Notre clé historique 42 a pris une nouvelle forme : élégante et fine, aux lignes épurées et plus légère au toucher, les épaisseurs des têtes sont réduites au minimum pour mieux intervenir en tous points. La force, la résistance et la vitesse d'utilisation de la clé Beta atteignent des valeurs encore plus élevées pour offrir la meilleure clé possible aux utilisateurs. Le processus de production advient dans nos établissements de Sovico et Sulmona et fait appel aux technologies les plus avancées en termes d'automatisation, et aux opérateurs les plus spécialisés et expérimentés.

RAPIDITÉ

Angle de 15° par rapport à l'axe pour réduire l'angle de reprise.

RÉSISTANCE

Grande résistance : en cas d'utilisation impropre, la clé commence à se déformer mais ne se casse pas.

HOMOGENÉITÉ

Le moulage se base sur un produit semi-fini à section ronde qui garantit aux fibres une distribution homogène en excluant la formation de tensions internes dangereuses.

ACCESSIBILITÉ

Épaisseurs réduites pour améliorer l'accessibilité.

PROTECTION

L'alliage nickel-chrome garantit une protection durable contre les agents externes et passe brillamment les tests sévères d'adhérence de la norme ISO 2819.

FORCE

Valeurs de couple plus que doubles par rapport aux conditions requises de la norme.

OPTIMISATION

La longueur de la clé, supérieure à la plupart des concurrents, permet d'obtenir des couples élevés avec un effort moindre.

ERGONOMIE

L'œil polygonale est inclinée de 15° pour protéger la main. La forme s'obtient par le biais du moule, elle ne se plie pas par la suite.



MADE IN ITALY





55/SP7

Jeu de 7 clés à fourches avec support

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm



000550167 920 g
29,00 €
 Éco-contribution 0,02 € Montant Total 29,02 €

142/SC9E

Jeu de 9 clés mixtes à cliquet réversible sur support compact

8-10-11-12-13-16-18-17-19 mm



001420088 1,2 kg
125,00 €

90/S7

Jeu de 7 clés polygonales contre-coudées

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm



000900163 800 g
48,00 €

141/B9

Nouveauté

Jeu de clés mixtes à cliquet, série droite, en étui

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



001410069 900 g
109,00 €

142SN/SC9

Jeu de 9 clés mixtes à cliquet articulé sur support compact

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



001420259 1,3 kg
145,00 €
 Éco-contribution 0,02 € Montant Total 145,02 €

192/S2

Jeu de 2 clés 12 pans à cliquet réversible

8 DIMENSIONS en 2 clés



001920070 500 g
38,50 €

42SLIM/B8E

Nouveauté

Jeu de 8 clés mixtes à tête fine, en trousse de toile

10-11-12-13-14-15-17-19 mm



Idéale pour les espaces restreints



Robuste et fine: ces deux simples adjectifs définissent pleinement les caractéristiques de la nouvelle clé mixte à tête fine Beta.

La réduction de l'épaisseur d'environ 30%, soit l'épaisseur de la tige, permet d'agir dans les espaces restreints en maintenant des prestations de loin supérieures à celles requises par la norme ISO 1711.

Les autres caractéristiques de cette clé sont celles de la clé mixte classique Beta 42: haute résistance, excellente ergonomie, protection dans le temps contre l'oxydation.

000420469

710 g

53,00 €

MADE IN ITALY

111

Clé à molette à ouverture graduée, chromée

- Ouverture de la mâchoire mobile avec rotation de la molette vers la droite
- Tête inclinée de 22,5° avec échelles millimétrique et en pouces



Double lecture mm - pouces

	L mm	A max	g		
111/150	150	24 mm	165	001110015	12,50 €
111/200	200	28 mm	325	001110020	13,50 €
111/250	250	34 mm	505	001110025	17,50 €
111/300	300	35 mm	790	001110030	25,00 €
111/380	380	45 mm	1032	001110038	41,80 €
111/450	450	54 mm	2043	001110045	71,50 €
111/600	600	62 mm	3300	001110060	129,00 €

933/S7

Jeu de 7 clés à pipe 6x6 pans débouchées polies chromées

8-10-11-12-13-17-19 mm



009330077

1,5 kg

43,00 €

933/S12

Jeu de 12 clés à pipe 6x6 pans débouchées polies chromées

8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-22-24 mm

009330089

3,8 kg

92,50 €



La Première

La poignée est de petite dimension et est parfaitement équilibrée pour tourner rapidement dans la paume de la main.

La forme ergonomique permet de l'utiliser même pour appliquer des couples très élevés.

Les extrémités hexagonales sont étalonnées pour transmettre le couple maximum à la vis.



Lame passante à l'intérieur de la poignée



96T/S5P

Jeu de 5 clés mâles 6 pans à poignée en T haute performance

○ 2,5-3-4-5-6 mm

000960946

300 g

33,00 €



97TTX/S6

Jeu de 6 clés mâles pour vis Torx à poignée en T haute performance

○ T10-T15-T20-T25-T30-T40

000970791

400 g

37,50 €



951/S6

Jeu de 6 clés mâles 6 pans en T à poignée coulissante

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm

2÷8 mm



009510687

600 g

72,50 €



L'originale

La naissance de cette clé en 1980 fut une révolution. Créée pour travailler sur les vis à haute résistance, elle offre rapidité de manœuvre, précision de l'accouplement avec la vis et flexibilité d'utilisation. La petite tige coulissante hexagonale peut être réglée selon les nécessités.

Les extrémités hexagonales sont étalonnées pour transmettre le couple maximum à la vis.

La longueur de la tige permet d'appliquer des couples considérables aux vis, sans effort excessif.

Les améliorations pérennes apportées à la fabrication aboutissent à une finition sablée et des extrémités hexagonales à arête vive qui permettent un meilleur accouplement même sur des vis abîmées. Le marquage effectué au laser augmente la résistance de la tige.

952/D7


Jeu de 7 clés à béquille à cardan

○ 7-8-10-12-13-14-17 mm

009520079

2,5 kg

154,00 €





Systeme de blocage des clés

96/SC9

Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées, chromées



Ø mm	L mm
1,5	42
2	48
2,5	59
3	62
4	70
5	81
6	92
8	102
10	116

000960374 300 g

10,00 €

96BP-CL/SC9

Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées, à tête sphérique, colorées

Modèle extra long +30%



Ø mm	L mm
1,5	91
2	100
2,5	113
3	130
4	142
5	163
6	185
8	205
10	231



Nouveauté

000961619 440 g

24,00 €


Eco-contribution 0,04 € Montant Total 24,04 €

96BPC/SC9

Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées, à tête sphérique, chromées



Ø mm	L mm
1,5	79
2	85
2,5	89
3	100
4	110
5	129
6	152
8	173
10	194



000960354 400 g

19,50 €

97BTXL/SC8

Jeu de 8 clés mâles coudées à tête sphérique, pour vis Torx®, série longue

Modèle extra long +25%



Ø mm	L mm
T9	83
T10	89
T15	103
T20	114
T25	130
T27	145
T30	166
T40	183



000970364 240 g

44,00 €

97BTX/SC8

Jeu de 8 clés mâles pour vis Torx® coudées à tête sphérique



Ø mm	L mm
T9	65
T10	74
T15	84
T20	96
T25	98
T27	109
T30	123
T40	136



000970164 170 g

40,00 €

96LBP/SC9

Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique, chromées, série longue

Modèle extra long +30%



Ø mm	L mm
1,5	91
2	100
2,5	113
3	130
4	142
5	163
6	185
8	205
10	231



000961354 500 g

22,00 €





Jeu de 10 embouts pour visseuses et 1 porte-douilles magnétique, en étui de poche



860MIX/A10

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PH PH1-PH2 (x2)-PH3
- 860PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 882M1 ○ 1/4" - ● 1/4"



008600900 130 g
12,50 €

860PHZ/A10

- 860PH PH1 - PH2 (x2) - PH3
- 860PZ PZ1 - PZ2 (x3) - PZ3
- 882M1 ○ 1/4" - ● 1/4"



008600910 130 g
12,50 €

860TX/A10

- 860TX T7-T8-T9-T10-T15-T20
T25-T27-T30-T40
- 882M1 ○ 1/4" - ● 1/4"



008600970 130 g
14,50 €



860/C27



Jeu de 25 embouts pour visseuses, 1 porte-douilles et 1 cliquet réversible, en étui de poche

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6-mm
- 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1 - PZ2(2x) - PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0



008600880 320 g
41,00 €



860MIX/A31



Jeu de 31 embouts pour visseuses et 1 porte-douilles magnétique, en étui de poche

- 860LP 0,5x3 - 0,6x4 - 0,8x5,5
1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 860PH PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
- 860RTX T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 860PZ PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
- 882MSR/50 ○ 1/4" - ● 1/4"



008600902 320 g
40,00 €

862F/A7



Jeu de 7 embouts à douille 6 pans magnétiques pour visseuses, en étui de poche

- 862F ○ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm



008620950 350 g
21,50 €



861PB

Nouveauté

1/4

6 inserts en bracelet caoutchouc magnétique

Porte-embouts magnétique



Permet de changer l'embout d'une seule main

MIX1

- ⊕ 861PH PH1 - PH2
- ⊕ 861PZ PZ1 - PZ2
- 861PE 4 - 5 mm

008610956 61 g

19,50 €



MIX2

- ⊕ 861PH PH2
- ⊕ 861PZ PZ2
- 861TX TX20 - TX25
TX30 - TX40

008610966 61 g

20,00 €



867/C52

10mm

Jeu de 52 embouts avec entraînement hexagonal de 10 mm et 2 accessoires

867PE	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
867PE/L	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
867XZN	○	M5-M6-M8-M10-M12
867XZN/L	○	M5-M6-M8-M10-M12
867TX	⊕	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867TX/L	⊕	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX	⊕	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX/L	⊕	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867/1	○	10 mm - □ 3/8"
867/2	○	10 mm - □ 1/2"



008670901 2 kg

250x170x70 mm

71,00 €

1295/C14

Tournevis à frapper avec 14 embouts et 1 douille porte-embouts

866LP	●	1,2x6,5-1,6x10 mm
866PH	⊕	PH2 - PH3
866PZ	⊕	PZ2 - PZ3
866PE	○	5-6 mm
866TX	⊕	T27-T30-T40-T45-T50-T55
895/6	□	1/2 - ○ 5/16
1295	■	1/2



012950108 1,3 kg

170x100x35 mm

79,50 €

1256/C36-2

Micro-tournevis avec 36 embouts interchangeables de 4 mm et rallonge magnétique

1256TX	⊕	T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
1256RTX	⊕	T6-T7-T8-T9-T10
1256LP	●	0,8-1,2-1,5-1,8-2,2-5-3-3,5-4 mm
1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
1256PH	⊕	PH000-PH00-PH0-PH1
1256PZ	⊕	PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
1256/20		
1256/30		

Pour travaux de précision



012560100 200 g

130x60x35 mm

36,50 €

1257LPH/S8

Jeu de 8 micro-tournevis en trousse

- 1257LP 0.4x2; 0.4x2.5; 0.5x3; 0.6x3.5; 0.8x4mm
- ⊕ 1257PH PH00; PH0; PH1



012570210 1,3 kg

180x117x44 mm

36,00 €




1297TX/LS5

Nouveauté

Jeu de 5 tournevis Beta Max pour vis Torx®
 T15-T20-T25-T30-T45



Version longue



Ø	L (mm)	L1 (mm)
T15	210	319
T20	210	319
T25	210	319
T30	210	330
T45	210	342

012970325 620 g

39,50 €

Beta max
 Maximum Performance

1203/D8P



Jeu de 8 tournevis

- 1201 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
- 1202 ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

012030018 640 g

19,50 €

1203/D10N



Jeu de 10 tournevis

- 1201 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
- 1202 ⊕ PH0x60-PH1x80- PH2x100 mm
- 1201N ● 4x30 mm
- 1202N ⊕ PH1x30 mm

012030019 740 g

25,50 €

1207TX/D7



Jeu de 7 tournevis

- 1207TX ⊕ T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

012070207 560 g

21,50 €



Beta
 EASY



1263/D8



Jeu de 8 tournevis

- 1260 ● 2,5x50-3x75-4x100- 5,5x125-6,5x150 mm
- 1262 ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

012630008 600 g

28,50 €

1263/D10



Jeu de 10 tournevis

- 1260 ● 3x75-3,5x100-4x125-5,5x150-6,5x150 mm
- 1262 ⊕ PH0x60- PH1x8-PH2x100 mm
- 1260N ● 4x30 mm
- 1262N ⊕ PH1x30 mm

012630010 690 g

35,50 €

1267TX/D7



Jeu de 7 tournevis

- 1267TX ⊕ T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

012670307 500 g

31,50 €



Beta
 GRIP



1243/D7



Jeu de 7 tournevis à zone de frappe

012430017 730 g

48,50 €



- 1241 ● 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
- 1242 ⊕ PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm



1273MQ/D6



Jeu de 6 tournevis isolés

012730851 500 g

34,00 €



- 1274MQ ● 3x100-4x100-5,5x125 mm
- 1272MQ ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

⚡ 1000 V



1273MQ/F-D6



Jeu de 6 tournevis isolés à lames fines « slim »

012730406 500 g

33,50 €



- 1274MQ/F ● 0.5x3,5x100 - 0.8x4,5x100 - 1x5,5x125 - 1.2x6,5x150 mm
- 1272MQ/F ⊕ PH1x4.5x80- PH2x6x100 mm



⚡ 1000 V



12" 14" 38"

Cliquet réversible carré mâle



	L mm	Ø mm	A mm	■	g	📄	
900/55	125	25	18	1/4"	90	009000870	23,00 €
910/55	200	30	33	3/8"	239	009100882	28,00 €
920/55	275	40	43	1/2"	475	009200882	31,00 €

Cliquet réversible à manche rotatif

- Doté du système de verrouillage/déverrouillage de la douille
- Molette d'inversion sur la tête du cliquet
- Manche bi-matériaux


Tourner le manche fait tourner le carré d'entraînement



360°



Idéal pour travailler dans des espaces exigus

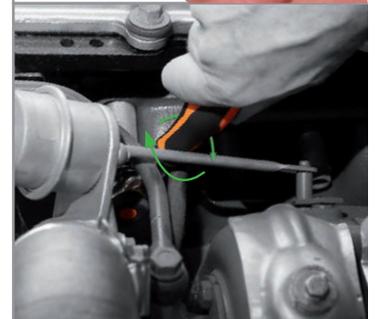

	L mm	Ø mm	A mm	■	g	📄	
900/58	126	28	28,5	1/4"	155	009000884	32,00 €
910/58	222	37	38,5	3/8"	417	009100884	39,50 €
920/58	281	42,5	45	1/2"	705	009200926	42,50 €

920INOX/C16

Coffret plastique comprenant 1 cliquet et 15 douilles 6 pans en acier inoxydable



387x174x65 mm

009203916

3,1 kg

599,00 €

	920INOX-A	⊙	10-12-13-14-15 16-17-18-19-21 22-24-27-30-32 mm
	920/55INOX	⊙	

Beta
INOX
STAINLESS STEEL



INOX + SANS INOX = ROUILLE



INOX + INOX = ABSENCE DE ROUILLE

LES OUTILS BETA INOX PEUVENT ÊTRE STÉRILISÉS EN AUTOCLAVE À 121 °C.





Coffret plastique comprenant 1 cliquet avec 11 douilles 6 pans, 21 embouts pour visseuses et 6 accessoires



	861LP	●	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	861PE	○	2,5-3-4-5-6 mm
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3
	861RTX	⊗	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
	892/0	●	1/4" - 1/4"
	895/1	○	1/4" - 1/4"
	900	○	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/20		50 mm
	900/20L		100 mm
	900/25		
	900BG/30C		128 mm

900/C39

avec cliquet réversible (900/55)

009000937 785 g
97,00 €



900/C39-R

avec cliquet réversible à manche rotatif (900/58)

009000938 840 g
104,00 €



Coffret métallique avec plateau en mousse compacte comprenant 1 cliquet avec 12 douilles 6 pans, 20 embouts pour visseuses et 6 accessoires

	861LP	●	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	○	3-4-5-6-8 mm
	861PH	⊕	PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	⊗	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	○	1/4" - 1/4"
	900	○	4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/20		50 mm
	900/21		150 mm
	900/25		
	900/42		115 mm
	900BG/30		128 mm

900/C12M

avec cliquet réversible (900/55)

009000963 1,2 kg
112,50 €



900/C12MR

avec cliquet réversible à manche rotatif (900/58)

009000962 1,3 kg
122,00 €



350x150x50 mm



902A/C22

Coffret métallique comprenant 2 cliquets avec 22 douilles 6 pans et 4 accessoires

1/4"		900	○	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20		50 mm
		900/25		
		900/55	⊗	
1/2"		920A	○	10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
		920/21		125 mm
		920/25		
		920/55	⊗	

009020807 3,5 kg
172,00 €



420x185x60 mm

**Coffret métallique comprenant
1 cliquet avec 16 douilles
6 pans et 4 accessoires**

	910A	6-7-8-9-10-11 12-13-14-15-16 17-18-19-21-22 mm
	910/21	125 mm
	910/22	250 mm
	910/25	
	910/42	210 mm

≡ 335x145x60 mm



38"

910A/C16

avec cliquet réversible (910/55)

009100936 2,3 kg

135,00 €



910A/C16HR


avec cliquet réversible à manche rotatif (910/58)

009100935 2,4 kg

145,00 €



**Coffret métallique avec plateau
en mousse compacte comprenant
1 cliquet avec 17 douilles
6 pans et 4 accessoires**

	920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	305 mm

≡ 420x185x60 mm



12"

920A/C17M

avec cliquet réversible (920/55)

009200924 5 kg

156,00 €



920A/C17MR

avec cliquet réversible à manche rotatif (920/58)

009200937 5,1 kg

166,00 €



928A/C12

**Coffret métallique comprenant
1 cliquet avec 12 douilles 6 pans
et 4 accessoires**

	928A	22-24-27-30-32-34-36-38-41 46-50-55 mm
	928/21	200 mm
	928/22	380 mm
	928/25	
	928/42	450 mm
	928/55	

≡ 530x220x80 mm



34"

009280955 13,5 kg

390,00 €



665 3/8" 12"

Clé dynamométrique mécanique à écran digital avec cliquet réversible, pour serrages à droite, précision de serrage $\pm 3\%$

- Arrêt automatique après 30 secondes sous le seuil du couple minimum
- L'écran d'affichage reste éclairé avec la valeur de couple programmée
- Lecture du couple avec chiffre décimal
- Alimentation avec 1 pile de 3 V (comprise)

665/SW


Boîtier d'étalonnage

- Ce boîtier permet l'étalonnage des clés dynamométriques 665 avec l'aide des contrôleurs de couples 680 et 682, sans avoir à démonter la clé
- L'étalonnage advient sur plusieurs points pour compenser le comportement non linéaire du ressort
- Doté de prise Micro USB pour permettre d'éventuelles mises à jour du logiciel



006650100 40 g
11,00 €

MADE IN ITALY



Réglage digital rapide et précis du couple

Grande autonomie

	Nm	■	D (mm)	A (mm)	L (mm)	g		UNI EN 26789 ISO 6789
665/6	10÷60	3/8	30	33	335	655	006650006	129,00 €
665/10	20÷100	3/8	30	33	375	725	006650010	131,00 €
665/10X	20÷100	1/2	30	37	375	725	006650011	133,00 €
665/20	40÷200	1/2	40	43	470	995	006650020	143,00 €
665/30	60÷330	1/2	40	43	590	1260	006650030	159,00 €



605E

Utilisable pour serrages à droite et gauche
Précision de serrage : $\pm 6\%$



	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	g		UNI EN 26789 ISO 6789
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4"	190	180	006050105	117,00 €
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4"	190	180	006050110	124,00 €

666N

Utilisable pour serrages à droite
Précision de serrage : $\pm 3\%$



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	g		UNI EN 26789 ISO 6789
666N/2	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	1/4"	220	300	006660002	172,00 €
666N/2X	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	3/8"	220	300	006660003	177,00 €
666N/5	10÷50	1÷5	7÷37	3/8"	325	660	006660005	129,00 €
666N/10	20÷100	2÷10	15÷75	3/8"	367	730	006660010	133,00 €
666N/10X	20÷100	2÷10	15÷75	1/2"	367	800	006660011	133,00 €
666N/20	40÷200	4÷20	30÷150	1/2"	465	1010	006660020	143,00 €
666N/30	60÷300	6÷30	50÷220	1/2"	581	1380	006660030	159,00 €



677/C

Clé dynamométrique
à cassure en coffret
Utilisable pour serrages
à droite et gauche
Précision de serrage : ± 4%



3/4"

677/C100

UNI EN 26789 ISO 6789

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	g	🖨️	
677/C50	100÷500	10÷50	70÷350	3/4"	915	5,2	006770606	506,00 €
677/C70	150÷700	15÷70	100÷500	3/4"	1140	6,2	006770611	532,00 €
677/C100	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1470	7,5	006770615	610,00 €

682

Contrôleur de couple électronique
digital avec transducteur Dynatester
682 fonctionnant dans les 2 sens

- Haute précision de lecture
- Fourni avec sortie série RS 232

682/60

682/400



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Précision de lecture ±1% de la valeur affichée
- Unités de mesures possibles Nm-dNm-cNm-Lbf.ft-Lbf.in-Ozf.in-Kgf.m-Kgf.cm-gf.cm
- Alimentation de 90 à 264 Vc.a. à 50/60 Hz
 - Dimensions 235x185x185 mm
- Test de tolérance selon la norme ISO 6789
- Contrôle des clés suivant la norme ISO 6789
 - Définition de la tolérance selon la norme pour chaque type d'outil
 - Menu disponible en 11 langues
- Livré avec tous les certificats obligatoires
- Certificats d'étalonnage avec traçabilité UKAS

	Nm	kg	🖨️	
682/60	1.2÷60	5,9	006820006	2.850,00 €
682/400	8÷400	6,1	006820040	2.890,00 €

560/...

Multiplicateur de couple
pour serrages à droite et
gauche en coffret plastique.
Rapport 3,8:1

- Multiplier la force de serrage et de desserrage
- Utiliser exclusivement avec des clés dynamométriques
- Fourni avec pied de réaction

Nouveauté



560/C3

1500 Nm Max

005600030 4 kg

550,00 €

560/C3PLUS

2700 Nm Max

005600038 7,5 kg

635,00 €

561/1

Multiplicateur de couple
avec deux bras de réaction 5:1

- Fourni avec levier droit et bras à 90°
- Idéal pour l'utilisation dans des espaces restreints (Ø corps 65mm)

Ø 65 mm



- Extrêmement léger (1,5 kg)
- Couples de serrages : 100÷1000 Nm
 - Utilisable pour serrages à droite et gauche
- Précision de serrage : ± 4%

005610010 2,7 kg

699,00 €

1169/D4

Jeu de 1 pince multiprise entrepassée,
1 pince coupante diagonale,
1 pince universelle et 1 pince
à becs demi-ronds longs



011690004 1,1 kg

56,00 €



1150 180 mm



1166 160 mm



1048 250 mm



1082 160 mm

1169BM/D3

Jeu de 1 pince universelle, 1 pince
à becs demi-ronds longs et 1 pince
coupante diagonale



011690123 700 g

49,00 €



1082BM 160 mm



1150BM 180 mm



1166BM 160 mm

1169MQ/D2

Jeu de 1 pince universelle
et 1 pince coupante diagonale isolées



1000 V

011690143 600 g

49,00 €



1150MQ 180 mm



1182MQ 160 mm

1098

Tenaille type Russe

	L mm	h g		
1098/220	220	320	010980220	9,80 €
1098/250	250	400	010980250	13,80 €



1031/S4


Jeu de 4 pinces
pour circlips



1034 170 mm
⊙ 19 ÷ 60 mm



1032 180 mm
⊙ 19 ÷ 60 mm

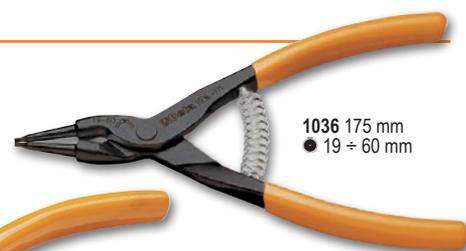

1036 175 mm
● 19 ÷ 60 mm



1038 175 mm
● 19 ÷ 60 mm

010310000 650 g

54,50 €



1150INOX

Pince universelle à grande force de coupe en acier inoxydable

- Embout décentré
- Joint ouvert
- Acier inoxydable AISI 420

Nouveauté

Beta
INOX
STAINLESS STEEL



180 mm

MADE IN ITALY

011500518

227 g

55,00 €

1150HPC

Pince universelle à grande force de coupe avec tranchant à insert et embout décentré
Chromée satinée avec branches gainées bi-matières et joint ouvert

Nouveauté

Brevet en instance

Dureté des pinces coupantes en acier M2 =

65HRC

Effort de coupe essai statique =

-73%

Durée de vie moyenne des pinces coupantes (test ISO 5744) =

+127%

FINITION CHROMÉE PERLÉE

DURETÉ DES PINCES COUPANTES 65HRC

MADE IN ITALY

011500618

290 g

30,00 €



180 mm

1047/240

Pince multiprise entrepassée avec bouton de réglage

- Réglage rapide et précis en appuyant sur le bouton
- Aucune variation accidentelle du réglage
- Traitement thermique localisé sur les mâchoires



010470240

340 g

22,00 €

L 240 mm

ø Max 36 mm

Max 32 mm



1048

Pince multiprise entrepassée

- Branches gainées avec double couche de PVC antidérapant
- Modèle neuf positions



9 positions

1048/250

L mm

ø Max mm

Max mm

g

010480015

18,50 €

1048/300

300

58

56

645

010480020

26,50 €

1009L/DP-S2

Jeu de 2 pinces extra-longues à becs demi-ronds striés avec double articulation



45°

1009L/DP

L 340 mm

1009L/D

010090060

920 g

35,50 €





Pince-étau



1051
becs longs

L 255 mm ø Max 80 mm Max 70 mm Max 50 mm

010510025 770 g
34,50 €

1051L
becs longs
grande capacité

L 270 mm ø Max 110 mm Max 100 mm Max 60 mm

010510100 750 g
38,00 €

1051XL
becs extra-long
très grande capacité

L 270 mm ø Max 140 mm Max 130 mm Max 70 mm

010510140 850 g
49,00 €




1057A

Pince-étau automatique
avec réglage de la force



010570124 620 g
27,00 €



1101

Coupe-boulons,
poignées en caoutchouc
et bras en acier tubulaire



	L mm	kg		
1101/300	220	0,75	011010030	21,20 €
1101/450	450	1,5	011010045	31,50 €
1101/600	600	2,5	011010060	45,00 €
1101/750	750	3,9	011010075	55,50 €
1101/900	900	6,2	011010090	69,50 €

31/B6

Jeu de 6 chasse-goupilles
en trousse
Ø 2-3-4-5-6-8 mm



000310020 500 g
31,00 €

31BM/D6

Jeu de 6 chasse-goupilles
gainés confort
Ø 2-3-4-5-6-8 mm



000310420 805 g
58,50 €

32AU

Pointeau automatique



000320160 135 g
33,50 €

1370F

Marteau de mécanicien
tête rivoir, manche en hickory



	g	g		
1370F/24	280	312	013700424	6,60 €
1370F/26	310	410	013700426	6,90 €
1370F/28	400	429	013700428	7,40 €
1370F/30	450	487	013700430	7,90 €
1370F/32	550	600	013700432	9,00 €
1370F/36	720	757	013700436	10,80 €
1370F/40	1065	1125	013700440	12,40 €
1370F/42	1080	1137	013700442	13,70 €
1370F/50	1760	1850	013700450	16,30 €
1370F/60	2585	2675	013700460	20,80 €

1370FT

Marteau de mécanicien
tête rivoir, manche en fibre



	g	g		
1370FT/28	530	530	013700528	9,40 €
1370FT/30	625	625	013700530	10,47 €
1370FT/32	750	750	013700532	11,50 €
1370FT/36	930	930	013700536	12,90 €
1370FT/40	1150	1170	013700540	15,70 €
1370FT/42	1250	1250	013700542	16,70 €
1370FT/50	2100	2105	013700550	20,70 €
1370FT/60	2750	2770	013700560	26,00 €

1390

Maillet à embouts nylon,
manche en bois



	mm	g		
1390/28	28	230	013900028	12,40 €
1390/35	35	365	013900035	16,40 €
1390/45	45	698	013900045	25,90 €
1390/60	60	1462	013900060	43,00 €

1392

Maillet sans rebond à poignée
surmoulée grand confort,
manche en acier



	mm	g		
1392/30	30	575	013920030	24,80 €
1392/35	35	670	013920035	27,00 €
1392/40	40	796	013920040	31,00 €
1392/50	50	1206	013920050	35,50 €
1392/60	60	1505	013920060	57,00 €

1380T

Massette, manche en fibre



	g	g		
1380T/800	800	0,9	013800308	16,80 €
1380T/1000	1000	1,2	013800310	17,80 €
1380T/1250	1250	1,4	013800312	18,60 €
1380T/1500	1500	1,7	013800315	19,70 €



1651DGT

Pied à coulisse à affichage digital en acier inoxydable trempé dans un étui plastique

- Précision au 1/100
- Blocage à vis de la coulisse
- Conversion mm/pouces



DIN 862

UNI EN ISO 13385-1



mm 0,01
" 0,0005

1651DGT/150

A Max 150 mm L 225 mm

016510111	150 g
50,50 €	

1651DGT/200


A Max 200 mm L 285 mm

016510112	425 g
76,50 €	

1650

Pied à coulisse en acier inoxydable trempé dans un étui en cuir

- Précision au 1/20e
- Blocage à ressort

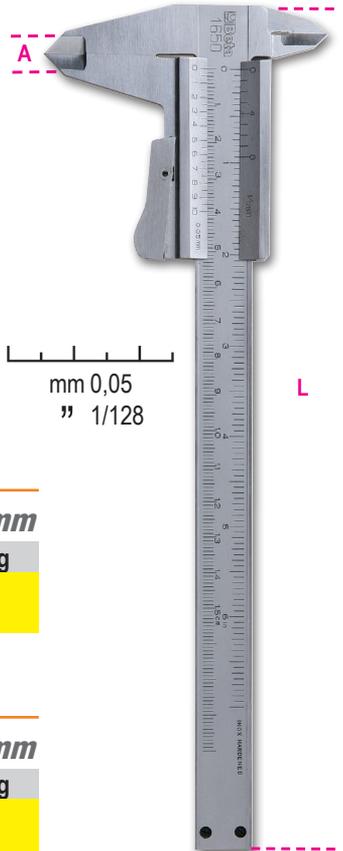

mm 0,05
" 1/128

1650/150

A Max 150 mm L 235 mm

016500001	170 g
34,00 €	

1650/200

A Max 200 mm L 290 mm

016500002	230 g
45,00 €	

1691BM

Mètre à ruban boîtier ABS antichoc bi-matériaux, ruban en acier. Classe de précision : II



	L (m)	S(mm)	g (g)		
1691BM/5	5	25	275	016910205	7,20 €
1691BM/8	8	32	490	016910208	10,20 €
1691BM/10	10	32	630	016910210	12,80 €

1696B

Niveau à semelle magnétique, corps en profilé aluminium et surfaces anodisées, avec 2 fioles incassables. Précision : 1mm/m



	L mm	H mm	S mm	g (g)		
1696B300	300	49	22	225	016960203	22,00 €
1696B400	400	49	22	275	016960204	24,00 €
1696B500	500	49	22	340	016960205	27,50 €
1696B600	600	49	22	375	016960206	30,50 €

1128FXS

Nouveauté

Ciseaux d'électricien avec évaseur, lames droites en acier inoxydable avec micro-denture, gorge coupe-câble et pince à sertir pour cosses tubulaires

- Étui articulé accrochable à la ceinture
- Branches bi-matières
- Embout anti-dévisseage
- Profil et foret : conçus pour élargir les trous sur plastique de 13 à 21 mm



011280095

80 g

17,00 €

Une nouvelle perspective

Nous avons nouvellement conçu les ciseaux d'électricien en les observant travailler au quotidien. Nous en avons conçu un outil universel unique en mesure d'englober les 4 fonctions principales.

Breveté

COUPE

rapide et nette pour les câbles jusqu'à 50 mm² grâce à la gorge coupe-câble et à la micro-denture de la lame pour une meilleure prise.

DÉNUDAGE

la sensibilité de l'embout anti-desserrement permet de dénuder avec précision même les câbles les plus fins.

SERTISSAGE

sûr et résistant dans le temps pour les cosses tubulaires.

ÉVASEMENT

le profil à fraise exclusive brevetée permet d'élargir les orifices des boîtes de dérivation de manière précise et nette.



1128FX

Ciseaux d'électricien lames droites en acier inoxydable avec micro-denture, gorge coupe-câble et pince à sertir pour cosses tubulaires

- Étui articulé accrochable à la ceinture
- Branches bi-matières
- Embout anti-dévisseage



Nouveauté

011280090


80 g

16,00 €

1726BM

Monture de scie à métaux avec système de tension de la lame à déclenchement

- Structure robuste pour une meilleure stabilité
- Poignée antidérapante
- Déclenchement rapide de la lame à levier
- Lame inclinable à 45°

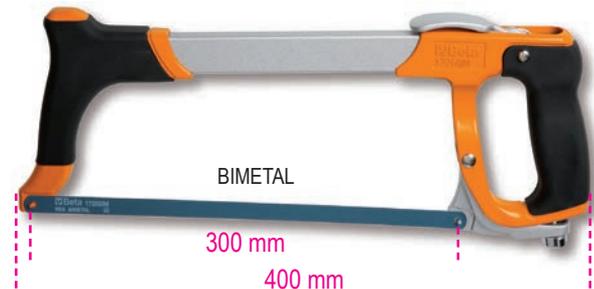

017260050

800 g

27,50 €

1778S0S

Couteau de survie auto avec fonction marteau brise-vitre ① et coupe-ceinture de sécurité ②

- Etui en tissu avec passant pour ceinture



017780080

184 g

16,00 €

1772M

Cutter de sécurité à lame rétractable, avec 4 lames

- Lame avec retour automatique à ressort
- Corps en alliage moulé sous pression
- Retire-agrafes intégré dans le manche

Profondeur de coupe réglable Ø÷25 mm



017720040

160 g

11,00 €





1771

Cutter à lame sécable 18 mm avec 3 lames



017710000 90 g

4,90 €



1777BMT

Cutter à lame trapézoïdale à cran d'arrêt avec 3 lames
• 4 profondeurs réglables de la lame : 4; 9.5; 15.5; 21.5 mm



017770050 100 g

15,00 €



1771HD

Cutter 18 mm fourni avec 6 lames

- Chargement automatique de la lame
- Système bloque-lame à vis

Nouveauté



017710100 170 g

12,50 €



1719BMA8/S5

Jeu de 5 limes demi-douces avec manche en matériau plastique




017190070 900 g

46,00 €



1430/S8

Jeu de 8 extracteurs de goujons cassés en acier allié en coffret

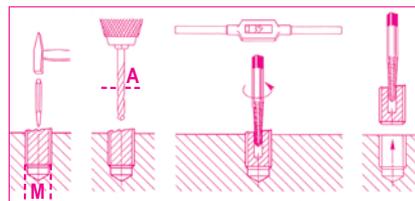

	M	A mm
1430/1	3+6	2,5
1430/2	6+8	3,0
1430/3	8+11	4,5
1430/4	11+14	6,0
1430/5	14+18	8,0
1430/6	18+24	11,0
1430/7	24+33	14,0
1430/8	33+50	21,0

014300108 745 g

50,00 €



1500N

Extracteur universel à 2 griffes coulissantes



	A min (mm)	A max (mm)	kg		
1500N/0	18	65	0,4	015000600	33,00 €
1500N/1	23	70	0,7	015000601	34,00 €
1500N/2	23	100	0,8	015000602	36,00 €
1500N/3	35	140	2,2	015000603	65,50 €
1500N/4	35	190	2,4	015000604	76,00 €



1517

Extracteur auto-serrant à 3 griffes

- Pour charges d'extraction élevées.
- Effet auto-serrant.

Double écrou



	A min=Max	Charge Max kg	⊘ mm	● mm	kg		
1517/90	18÷90 mm	6000	22	19	1,8	015170000	148,00 €
1517/150	25÷150 mm	6000	22	19	2,2	015170010	159,00 €
1517/200	40÷200 mm	6000	22	19	2,8	015170020	182,00 €
1517/260	50÷260 mm	8000	30	27	5,3	015170030	202,00 €

1428/SB11

Jeu de 11 extracteurs d'écrous endommagés avec carrés 3/8" et 1/2" sur rail



014280111	822 g	15-16-17-18-19 mm
133,00 €		8-10-11-12-13-14 mm

1429/SB7

Jeu de 7 extracteurs de vis et goujons cassés avec carrés 3/8" et 1/2" sur rail




014290107	530 g	2-3-4-5-6 mm
66,00 €		8-10 mm

1547/C6

Extracteurs pour roulements à fausses billes en coffret métallique

Roulements :
1547/1 6011-6014, 6206-6211, 6303-6308, 6403-6405
1547/2 6004-6010, 6200-6205, 6300-6304



420x185x60 mm

015470006	3 kg
136,00 €	

1545/C5M

Coffret d'extracteur 1542/1 avec 5 extracteurs à pinces à prise intérieure 1544 en coffret métallique

● 24 mm



265x180x45 mm

015450011	2,4 kg
276,00 €	

	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00



334

Coupe-tubes pour tubes cuivre et alliages légers



Ø 3÷30 mm
1/8"÷1 1/8"

003340001 292 g

17,50 €

342

Coupe-tubes PVC à cliquet pour tubes plastiques



Ø 0÷42 mm
1 5/8"

003420030 500 g

28,50 €

360

Clé serre-tubes modèle Stillson



	L (m)	Ø (")	Ø (mm)	kg		
360/350	350	1" 1/2 gas	49	1	003600035	22,50 €
360/450	450	2" gas	60	1,7	003600045	29,50 €
360/600	600	2" 1/2 gas	76	2,75	003600060	49,50 €
360/900	900	3" 1/2 gas	102	6	003600090	106,00 €

363

Clé serre-tubes modèle américain en alliages légers




	L (m)	Ø (")	Ø (mm)	kg		
363 350	350	2" gas	60	0,9	003630035	35,00 €
363 450	450	2 1/2" gas	76	1,3	003630045	55,00 €
363 600	600	3" gas	90	2,2	003630060	85,00 €
363 900	900	5" gas	140	3,9	003630090	160,00 €

352U

Appareil à collets réglable pour cuivre et alliages légers

Ø 5÷16 mm
3/16"÷5/8"



003520101 860 g

59,00 €

186 8-32

Clé auto-serrante à reprise automatique pour 6 pans de 8 à 32 mm
Idéale pour vis à tête : à six pans, Spline, carrée, Torx® ; même abîmées.



L 260 mm

SPLINE® 12 sides carrée Torx® à six pans 70% même abîmées

001860008 560 g

31,50 €



412M/SP19

Nouveauté

Jeu de 19 forets taillés en acier HSS, AISI M2, rectifiés

- Centrage automatique
- Haute performance et précision de coupe
- Pour forer les alliages d'acier, de fonte et de métal en général

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 850 N/mm²
HV ≈ 820
DIN 338

115x170x40 mm

004120469

590 g

45,00 €



415CO/SP19A

Jeu de 19 forets taillés en acier HSS-CO 5 %

- Pour percer l'acier INOX, les aciers alliés, la fonte, les aciers doux et les alliages légers

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 1400 N/mm²
HV ≈ 850÷920
DIN 338

115x170x40 mm

004150440

590 g

78,00 €



412/SP25P

Nouveauté

Jeu de forets taillés en acier HSS, rectifiés polis, série courte

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 700 N/mm²
HV ≈ 750÷820
DIN 338

115x170x40 mm

004120415

1,1 kg

69,00 €



426HS/SP10

Jeu de 10 forets rotatifs en HSS, foret de 6 mm

- 5 forets coupe grossière : pour alliages légers, cuivre, laiton et bronze.
- 5 forets taille moyenne douce : pour acier et fonte.

115x170x40 mm

004260210

400 g

159,00 €



446/C110

Composition de tarauds à main et de filières rondes à pas gros et à pas fins en acier au chrome



500x337x60 mm

004460060

8 kg

399,00 €

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2



430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

425/SP3

Jeu de 3 forets coniques étagés en acier HSS

Ø 4÷30 mm



115x170x40 mm

004250030

450 g

165,00 €



1606T

Pince à sertir auto-ajustable pour cosses cylindriques



016060005 450 g

188,00 €

0,1÷10 mm²

1149F

Pince à dénuder frontale autoréglable, avec dispositif de coupe



011490010 500 g

11,19 €

0,2÷6 mm²

1760B

Multimètre digital

A: AC/DC

V: AC/DC



SPÉCIFICATIONS

Tension CC : 200 mV-2/20/200/1000V
 Tension CA : 2-20/200/700V
 Courant CC : 2/20/200 mA-20 A
 Courant CA : 2/200 mA- 20 A
 Résistance : 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ
 Capacité : 2/20/200 nF - 2/200 μF
 Température : -20° + 1000°C/ -4 °F ~ +2000°F
 Fréquence : 20kHz
 Alimentation : 1 pile 9 V (fournie)



017600012 670 g

94,00 €

1760/RMS

Multimètre digital industriel précis et solide, dans un étui protecteur moulé de 6 mm, avec caoutchouc externe antidérapant et antichoc



017600020 800 g

170,00 €

Plage de mesure
 Tension AC/DC 110mV - 600V ±0.8%
 Courant AC/DC 110μA - 10A ±1.5%
 Résistance 110Ω - 40MΩ ±1.2%
 Capacité 11nF - 40mF ±5%
 Fréquence 1100Hz - 110 MHz ±1.2%
 Température -32°C - +1000°C ±3%
 Test diodes 3V dc ±10% rdg
 Test continuité <30 Ω

Précision de base
 - ±2% rdg
 - ±2% rdg
 - ±2.5% rdg
 - ±10% rdg (fino a 11mF)
 - ±1.5% rdg
 - ±5% rdg



1760/OHM

Multimètre/mégohmmètre pour test isolation à haute tension. Lecture à valeur efficace TRUE RMS



véhicules hybrides et électriques



017600025 500 g

470,00 €

Plage de mesure
 Tension AC/DC: 50mV - 1000V
 Courant AC/DC: 0.01μA - 10A
 Résistance: 0.01Ω - 50MΩ
Meg OHM: 0.01 - 5000MΩ
 Capacité: 5nF - 10mF
 Fréquence: 50Hz - 100 MHz
 Température: -50°C - +1350°C
 Test diodes: 3V dc
 Test continuité: <30 Ω

Précision de base
 ±0.06% - ±0.1% rdg
 ±0.5% - ±1% rdg
 ±0.2% - ±2% rdg
±4% rdg. max current 1mA
 ±1.5% - ±3% rdg
 ±0.02% - ±0.1% rdg
 ±0.5% rdg



437P *Nouveauté*

Peigne / Lime pour la restauration des filetages interne et externe, droite et gauche
P 0,80÷3,00 mm



004370003 122 g

28,50 €

437U/09

Kit pour la restauration des filetages endommagés

M5X0,8 - M6X1,0 - M8X1,25
M10X1,5 - M12X1,75



004370550 2 kg

198,00 €

370x230x55 mm

1741B

Pince à riveter avec 4 embouts



017410000 600 g

25,50 €

2,4÷5 mm acier

1740B

Pince à riveter gros effort compacte

- Rapport de levier optimisé assurant une majeure compacité et un plus grand confort d'utilisation.
- Tête réglable pour tirer le rivet avec 2 à 5 mouvements des bras.



Avec réservoir porte-tiges

1740B 280

017400280 600 g

37,50 €

2,4÷4,8 mm acier



1740B 330

017400330 1 kg

45,00 €

3,2÷6,4 mm acier

3 griffes : meilleure prise du rivet

1609B

Pince à sertir mécanique

- Pour cosses en cuivre non isolées de 10 à 120 mm²
- Poignées en caoutchouc antidérapant
- Axe interne avec section en "H" pour un passage optimal du poinçon



10÷120 mm²

L 600 mm

016090101 4,2 kg

183,00 €

1741U

Pince à riveter ultra compacte avec réglage de l'effort, avec 4 embouts

2,4÷4,0 mm acier



3 griffes : meilleure prise du rivet

L 200 mm

017410450 450 g

30,33 €



1860SQ

Equerre magnétique 45°/90°

- Idéale pour positionner vos pièces avant de souder
- 25 kg de force magnétique
- Sans pile, effet marche/arrêt obtenu avec l'inclinaison des aimants internes
- L'interrupteur sur arrêt permet de démagnétiser l'aimant et de se débarrasser des limailles de fer



25 kg



018600210 700 g

49,50 €

1749AC

Pistolet à haute poussée pour scellants chimiques



230 mm
STANDARD Ø 50 mm

017490005 1 kg

21,00 €

1749A

Pistolet à silicone modèle professionnel, tube en aluminium



017490010 803 g

24,50 €

1750

Pompe à graisse à levier, 500 cc



550 Bar

017500500 1,2 kg

22,50 €

1860

Postes à souder à onduleur en courant continu (DC) pour soudage à l'électrode MMA et TIG sur acier.

Compactes et faciles à transporter.

Fonctions arc réglable (arc force), démarrage à chaud (hotstart), anti-adhésion (anti-sticking) et protection thermostatique

270 mm
370 mm
160 mm



1860 160A

018600006 7,8 kg

449,00 €

1860 140A 1860 160A

Courant de réglage :	5÷140A	5÷160A
Alimentation :	1x230V	1x230V
Facteur d'utilisation :	25% - 140 A 60% - 100 A 100% - 90 A	30% - 160 A 60% - 130 A 100% - 110 A
Fusible retardé :	16 A	25A
Protection :	IP23S	IP23S
Utilisation avec générateurs :	✓	✓
Câble :	16 mm ²	25 mm ²



200 mm
370 mm
130 mm



1860 140A

018600004 7,8 kg

376,00 €

1827F

Mini lampe à souder à gaz butane rechargeable

- Réservoir de 35 g
- Trois buses interchangeables de 550 °C ; 1000 °C et 1300 °C
- Fournie avec trépied dans coffret rigide



Pour déformer les plastiques et débloquer les pièces métalliques



018270200 1,5 kg
86,00 €

1850B

Pistolet thermique à 2 vitesses

- Pos. 1 240 l/min. 300° C
- Pos. 2 450 l/min. 500° C
- Peut-être utilisé en position verticale sur le plan de travail

1600W
300÷500 C°



230V Schuko L=2,4 m

Pour déformer les plastiques et débloquer les pièces métalliques


018500011 1 kg
83,00 €

1852R1750

Coffret pistolet à chaleur par induction

- Chauffe et débloque les boulons, les écrous, les moyeux et les roulements particulièrement grippés sans utiliser de flammes
- Permet de chauffer tout type de métal ferromagnétique

Très haute sécurité sans flammes



480x370x130 mm

Données techniques :

- tension d'entrée : 230V AC, 50/60 Hz
- courant d'entrée : max. 7,5 A
- puissance : max. 1.75 kW

AVANTAGES

- 1 Économie de temps : réchauffement rapide et grande précision
- 2 Sécurité anti-incendie : ne génère pas de flammes, sécurité maximum pour l'opérateur
- 3 Pratique : utilisable avec une seule main et serpentins facilement interchangeables

DOMAINES D'APPLICATION

- Automotive
- Maintenance industrielle
- Industrie aéronautique
- Industrie navale
- Industrie pétrochimique

Pièces fournies :

- 2 serpentins avant avec diamètres de 19 et 26 mm pour le déblocage des écrous ①
- Un serpentin flexible de 800 mm de longueur ②
- Un serpentin plat pour réchauffer les surfaces ③

018520175 4,5 kg
710,00 €



1838COB

Lampe rechargeable compacte à LED très haute luminosité

- Batterie au lithium polymère
- Corps compact en caoutchouc antidérapant
- Crochet orientable
- Avec chargeur 100-240Vac / 50-60Hz
- 100 / 200 lumens - Spot 75 lumen
- Autonomie : 6 / 3 heures
- Temps de recharge: 2h30
- IP65



018380010 200 g
41,00 €




120x59x25 mm

1836A

Lampe frontale à LED, à double intensité lumineuse et avec capteur ON/OFF sans fil


- 120/65 lumen
- Piles : 3xAAA fournies
- IP54



018360050 215 g
31,50 €

1834P...

Torche LED haute luminosité en aluminium anodisé renforcé



1834P XL
018340330 300 g
52,00 €

1834P L
018340325 270 g
44,00 €

1834P M
018340320 120 g
26,50 €

1834P S
018340310 56 g
20,50 €



1838SLR


Lampe à LED articulée rechargeable

- LED compacte frontale (200 lumen) et en tête pour inspection (100 lumen)
- Corps éclairant de 9 mm d'épaisseur seulement
- Autonomie de 5/2,5 heures (en fonction du niveau d'intensité sélectionné)
- Avec chargeur USB
- Crochet métallique et aimant



9 mm
100 lumen

Compacte et polyvalente



018380201 200 g
61,00 €



242x41x30 mm

1837C

Spot rechargeable à LED de chantier

- 3 intensités lumineuses
- charge batterie :
input: 100-240 V AC - 50/60Hz ;
output: 15V 1,5 A
- temps de recharge : 4 heures
- indicateur de charge à 3 LED
- orientable à 180°
- IP65
- IK07



Nouveauté



1837C/2100

500/1000/2100 lumen



220x225x70 mm

018370210 1,1 kg

99,00 €



1837C/4300

1100/2200/4300 lumen



266x236,6x59 mm

018370430 1,3 kg

149,00 €

1838FLASH

Spot rechargeable compact, étudié pour offrir la meilleure solution possible en toute occasion

- LEDs haute luminosité
- Robuste et garantie de durée dans le temps
- Batterie au lithium polymère 7,4 V 4000 mAh
- IP65



90°

Éclairage puissant et toujours prêt :

avec une capacité d'éclairage maximum de 720 lumens et la possibilité de travailler avec batterie ou câble, il est toujours prêt à l'emploi.



018380300 820 g
140,00 €



85x100x155 mm

1837S

Trépied télescopique pour support spots de chantier

- En métal
- Hauteur variable 70÷155 cm

Compatible avec 1837C et 1838FLASH



Nouveauté

018370500 2,4 kg
29,00 €



1838/11LED

Lampe rechargeable à LEDs très haute luminosité. Batterie au lithium polymère

- Corps compact en caoutchouc antidérapant
- Avec station de recharge 110-230Vac/50-60Hz
- Protection frontale facile à remplacer
- Crochet orientable



Avec led en tête pour éclairage multidirectionnel



018380111 700 g

84,50 €



1842LED/ABM

Baladeuse à LEDs très haute luminosité 12-24 V; AC-DC

- Corps compact en caoutchouc antidérapant
- Verre frontal facile à remplacer
- Crochet orientable
- Avec LED en tête pour éclairage multidirectionnel
- Câble de 10 m



018420311 1,1 kg

77,00 €



1846LED/BM

Baladeuse à LEDs très haute luminosité, 100-240Vac

- Avec transformateur de sécurité 230/12V
- Max. 60 W
- Câble de 15 m



018460301 5,8 kg

224,00 €



1838SN

Lampe rechargeable articulée à LED

- Corps en caoutchouc antidérapant
- Double crochet orientable
- Aimants sur base et dos pour une meilleure orientabilité
- Fournie avec chargeur 100-240V / 50-60Hz
- Double émission lumineuse, frontale et en tête (spot)
- 250 lumens / spot 150 lumens
- Autonomie 3h / spot 3h
- Avec indicateur de charge
- IP20



018380132 460 g

62,00 €



1848

Enrouleur de câble automatique avec prise Schuko

- Max. 1600 W avec câble déroulé
- Max. 1200 W avec câble enroulé
- Câble en caoutchouc anti-écrasement H07 - 3x1.5 mm² - 15m
- Avec protection thermique

IP42

15 m



018480015 5,2 kg

204,00 €



12V - 2 Ah

1972/12

Perceuse visseuse ultra compacte 12V

- Ultra compacte : 176 mm
- Ultra légère, seulement 1,1 kg
- Parfaitement équilibrée
- Double vitesse mécanique avec engrenages en acier et embrayage à 18 positions
- Couple jusqu'à 34 Nm et 1500 tours/min (350 tours/mn en 1ère vitesse)
- Poignée ergonomique antidérapante
- LED frontale
- Fournie dans un coffret avec 2 batteries au lithium-ion de 2 Ah et chargeur rapide (45 min)



1-10 mm



019720012 1,1 kg

199,00 €



1982/12EF

Visseuse à chocs réversible 12V

- Couple élevé de 115 Nm
- Haute vitesse 0-2.000 rpm
- Entraînement hexagonal 1/4" avec douille de blocage
- Ultra compacte : seulement 163 mm de longueur
- Ultra légère : seulement 1,1 kg avec batterie et parfaitement équilibrée
- Triple LED d'éclairage frontale
- IPM: 0÷3000
- Fournie dans un coffret avec 2 batteries au lithium-ion de 2 Ah et chargeur rapide (45 min)

1/4"



019820012 1,1 kg

199,00 €



18V - 5 Ah

1972/18

Perceuse visseuse à percussion 18V brushless

- Mandrin de 13 mm en acier
- Couple jusqu'à 75 Nm et 2100 tours/mn (550 tours/mn en 1ère vitesse)
- Double vitesse mécanique avec engrenages en acier et sélecteur pour les fonctions de perçage, perçage avec percussion et vissage avec embrayage à 20 positions
- LED d'éclairage frontal
- Avec poignée latérale
- Fournie dans un coffret avec 2 batteries au lithium-ion de 5 Ah et chargeur rapide (80 min)



2-13 mm



Boîte engrenages entièrement métallique pour améliorer la robustesse et la durée



019720018 2,2 kg

479,00 €



1984/18QM

Clé à chocs réversible 18V brushless

- Triple LED d'éclairage frontal
- 4 modes sélectionnables :
 - 1 : 270Nm; 1400 RPM
 - 2 : 360Nm; 2000 RPM
 - 3 : 450Nm; 2750 RPM
- A : 450Nm Arrêt automatique - jusqu'à ce que la clé à chocs ne détecte une rotation libre, elle applique le maximum de couple/vitesse (450Nm; 2750 RPM). Lorsque l'écrou arrive en fin de course et ne tourne plus, la clé à chocs continue d'appliquer le maximum du couple pendant 1 seconde puis se recalibre sur le niveau le plus bas pour ne pas endommager l'écrou.
- IPM 0÷3500
- Fournie dans un coffret avec adaptateur porte-embouts hexagonal de 1/4", 2 batteries au lithium-ion de 5 Ah et chargeur rapide (80 min)

1/4"



12"



019840018 2,3 kg

559,00 €



Aspirateurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

	1870	1871M
Tension :	230/240 V	230/240 V
Fréquence :	50/60 Hz	50/60 Hz
Puissance max. :	1200 W	1200 W
Débit d'air :	58 l/sec.	60 l/sec.
Dépression max. :	190 mbar	220 mbar
Capacité max. bidon :	20 l	35 l
Émissions acoustiques :	<70 dB(A)	<68 dB(A)
Longueur câble :	5 m	7 m

ACCESSOIRES FOURNIS Ø 36 mm :

	1870	1871M
Tuyau cannelé :	✓	✓
Tuyaux rigides :	✓	✓
Brosse universelle :	✓	✓
Embout à lance :	✓	✓
Raccord en caoutchouc Ø int. :	x	26 mm
SYSTÈMES FILTRANTS		
Cartouche filtre à air :	✓	✓
Filtre anti-mousse :	✓	✓
Sac :	x	✓

IPX4



1870

Aspirateur 20 litres pour eaux et poussières



Roues anti-trace



018700020 6,9 kg
104,00 €

1871M

Aspirateur 35 litres pour eaux et poussières avec alimentation monophasé et à air comprimé

- Nettoyage automatique du filtre
- Puissance max. prise de service 2000 W
- Pression max. entraînement outil pneumatique 15 bar



Classe certifiée "M"

018710035 12 kg
610,00 €

1879

Aspirateur pour liquides manuel et pneumatique (9,5 l)

Recommandé pour : huile moteur, huile boîte de vitesses, liquide de freins, liquide de refroidissement, eau etc.

- Utilisable avec pompe manuelle ou avec air comprimé
- Pression de service: 3-12 bars
- Plage de température des liquides (1 ÷ 95 °C)
- Fourni avec 4 raccords en nylon pour différentes utilisations



018790001 4,9 kg
182,00 €

1879 6

Nouveauté

Aspirateur manuel pour liquides (6 l)

- 3 tuyaux rigides pouvant être reliés entre eux
- 1 tuyau flexible spécifique pour la purge de l'huile des freins



018790000 3,7 kg
135,00 €

2115P L-MQ32

Composition de 32 outils isolés pour autos hybrides, en boîte à outils en matière plastique, avec plateau en mousse compacte



021150332 6,7 kg

620,00 €

Quantité/Description

Quantité/Description	Réf. Beta
1 cliquet réversible 1/2"	920MQ/55A
2 clé polygonale contre-coudée 10-12 mm	89MQ
1 poignée porte-embouts magnétique isolée 1/4"	850MQ
10 coffret de 11 pièces (10 embouts et 1 porte-embouts magnétique) T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	860TX/A10
7 douille 6 pans Ø 8-10-12-13-14-17-19 mm	920MQ/A
1 rallonge carrés mâle et femelle 1/2" 125mm	920MQ/21
1 rallonge carrés mâle et femelle 1/2" 250mm	920MQ/22
1 pince multiprise entrepassée 250mm	1048MQ
1 pince universelle 1000V = 180mm	1150MQ
1 pince à becs coudés plats longs = 160mm	1164MQ
2 tournevis pour vis Phillips® 1000V 4.5X80-6X100mm	1272MQ
3 tournevis à lame fraisée pour vis à fente 1000V 3X100-4X100-5.5X125	1274MQ
1 gants isolants en latex G2	1995MQ/G2
1 boîte à outils longue en matière plastique	CP15L

5988VHB-MQ

Composition de 67 outils avec poignée confort 1000V en plateau mousse compacte

Nouveauté

38"



M49



M108



M161



Quantité/Description

Quantité/Description	Réf. Beta
12 clés à fourches 1000V 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	52MQ
12 clé polygonale contre-coudée 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	89MQ
4 douille tournevis pour vis 6 pans creux Ø 4-5-6-8 mm	910MQ/PE
11 douille tournevis pour vis Torx® Ø T15-T20-T25-T27-T30-T40	910MQ/B
6 douille tournevis pour vis Torx® Ø T15-T20-T25-T27-T30-T40	910MQ/TX
2 douille tournevis pour vis XZN® Ø 8-10 mm	910MQ/XZN
1 rallonge carrés mâle et femelle 3/8" 125 mm	910MQ/21
1 rallonge carrés mâle et femelle 3/8" 250 mm	910MQ/22
1 poignée à béquille à cardan carré mâle 3/8"	910MQ/T

Quantité/Description

Quantité/Description	Réf. Beta
1 cliquet réversible carré mâle 3/8"	910MQ/55
1 ciseaux d'électriciens	1128MQ
1 pince multiprise entrepassée 250 mm	1048MQ
1 pinces coupantes diagonales 1000V < 160 mm	1082MQ
1 pince universelle 1000V = 180 mm	1150MQ
1 pince à becs plats longs striés = 160 mm	1162MQ
1 pince à becs coudés plats longs = 160 mm	1164MQ
4 tournevis pour vis Phillips® 1000V PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1272MQ
4 tournevis à lame fraisée pour vis à fente 1000V 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm	1274MQ
1 couteau d'électricien avec dénudeur isolé	1777MQ/U

cadeau



059880400 6,2 kg

1.340,00 €

7103K4

Nouveauté

Kit de délimitation pour véhicules hybrides ou électriques en attente de réparation. Composé de 4 poteaux de 90cm et chaîne en plastique de 25 m



4x

071030001

72,00 €

7109/S7

Nouveauté

Jeu de 7 panneaux pour avertir du risque électrique, structure en aluminium



071090107

44,00 €



1498/16A

Chargeur de batterie électronique 12-24V multifonction

- Écran d'affichage graphique rétroéclairé
- Courant maximum de charge 16A en continu
- Charge et maintien
- Protection contre l'inversion de polarité, court-circuit
- 9 phases de recharge
- Floating system
- Fonction SHOW ROOM (13,8V - 12A)
- Fonction SUPPLY (14V - 12A)
- Fonction de sauvegarde de mémoire (13,8V - 12A)
- Fonction de récupération batteries
- Porte-pinces
- Crochet de fixation inclinable
- Accessoires inclus : câble avec pince, câble avec œillets



Nouveauté



Alimentation	220-240V
Puissance	240W
Courant de charge	4-16A
Type batterie	Agm - Wet - Lithium (LiFePo4)

Capacité de charge	5-360Ah
Capacité de maintien	5-550Ah
Tension en sortie	12-24V
Tension min. batterie	0,8V
Indice de protection	IP20

014980126 2 kg

275,00 €

961P6

Vidéoscope électronique avec sonde flexible

- Pour enregistrer des vidéos ou des images sur l'instrument
- Possibilité d'utiliser des Cartes SD et mémoires Flash (8 Go)
 - 4 Leds d'éclairage
 - Alimentation par prise USB (batterie incorporée)
 - Sortie données: câble USB et carte SD



Miroir 45° et aimant	✓
Mémoire interne	32MB
Sortie TV-OUT	✓
Pixels du capteur	640x480
Résolution maximum	320x240
Longueur sonde	1 m
Diamètre lentille	6 mm
Formats photos	JPEG
Formats vidéo	MPEG4, 3GP, AVI,ASF.
Angle de prise de vue	0÷180°
Alimentation	3,7V 2000 mAh

009610000 2 kg

399,00 €

1498/8A

Chargeur de batterie électronique

- Protection contre l'inversion de polarité et les courts-circuits
- Écran numérique et fond d'écran lumineux
- Crochet de fixation inclinable
- Fonction récupération batteries déchargées
- Fonction alimentateur 13,8V-5A



Tension d'alimentation	220V-240V
Fréquence	50-60 Hz
Courant nominal (min-max)	2-8 Amp
Tension de la batterie	12V
Capacité de la batterie	5Ah-160Ah
Degré de protection	IP65
Type de batterie	Wet-Gel-Dry-AGM

014980108 1,2 kg

131,00 €



1760PA/AC-DC

Pince ampérométrique et multimètre digital

- SPÉCIFICATIONS :**
- Tension CC: 0.1mV ÷ 600V
 - Tension CA: 0.1mV ÷ 600V
 - Courant AC: 0.01A ÷ 1000A
 - Courant CC: 0.01A ÷ 1000A
 - Résistance: 0.1Ω ÷ 40MΩ
 - Capacité: 0.001nF ÷ 40 μF
 - Fréquence: 0.001kHz ÷ 4kHz
 - Température: -40°C ÷ 1000 °C
 - 40°F ÷ 1832°F



017600000 660 g

193,00 €



1498TB/12-24

Testeur numérique pour batteries 12V, analyseur du système de démarrage et du circuit de charge en 12-24V

Permet d'effectuer les tests suivants :

- batteries, alternateurs, démarreurs, circuits de régulation et contrôles des masses défectueuses.
- Equipé d'un logiciel permettant d'imprimer les tests sur PC
- Afficheur rétro-éclairé
- Structure compacte et antichoc
- Équipé d'un port dédié pour le branchement d'une mini imprimante extractible (accessoire en option Beta 1498ST/TB)



Afficheur rétro-éclairé

Logiciel en 10 langues

Applications	- Test batteries 12V - Test alternateur 12-24V - Test systèmes de démarrage
Intervalle de fonctionnement	100-2000 CCA
Normes de référence	CCA,SAE,DIN,EN,IEC,JIS
Batteries supportées	PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB
Voltmètre	9V-36V
Longueur câbles	1600 mm
Langues	Italien, Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Polonais, Roumain, Hollandais, Suédois et Finlandais
Accessoires compris	Câble USB et logiciel

014980401

1,5 kg

399,00 €

435x320x100 mm

Boosters de démarrage auto, véhicules utilitaires et camions



1498/12 1498/24

Ampérage de pic	2200 A (12 V)	4200 A (12 V) 2100 A (24 V)
Tension d'utilisation	12 V	12-24 V
Type de batterie	AGM	AGM
Longueur câbles	160 cm	160 cm
Tension de recharge	230V	230V

1498/12



014980480

13 kg

12V

305,00 €

1498/24



014980490

17 kg

24V Cadeau

610,00 €



1498/40A



Chargeur démarreur multifonction 12-24V

- Processus spécifiques de charge WET-SPIRAL/GEL-AGM
- Système de contrôle et de protection électronique
- Fonction désulfuration et récupération batterie
- Également indiqué pour batteries Start&Stop
- Fonction supply



2 en 1
Chargeur de batterie + booster de démarrage

Alimentation	230V
Tension en sortie	12-24V
Courant de charge	1-40A
Courant de mise en marche	350A max cc
Capacité de charge	4-450Ah



800 mm
280 mm
300 mm

014980140

8,5 kg

610,00 €



1498LT/12



Booster de démarrage portable ultra léger à hautes performances
Comprend la fonction sauvegarde de mémoire



4000A



2,5 kg seulement!

Idéal pour autos dernières générations

Tension d'utilisation	12V
Ampérage continu	800A
Ampérage maximum de mise en marche	2000A
Ampérage de pic	4000A
Longueur câbles	500 mm
Type batterie	4 celle LifePo4
Fonction sauvegarde	Si
Dimensions	260x135x72 mm
Doté d'alimentateur de recharge 12 V 1,3A	

014980012 3,4 kg

499,00 €



1498MN/12



Mini-booster de démarrage portable multifonction
3 fonctions en 1:

- booster de démarrage
- batterie supplémentaire pour appareils électroniques (tablette, smartphone etc.)
- torche LED à haute luminosité



Équipement :

- câble de démarrage avec pinces isolées et diode de protection
- chargeur de batterie de réseau
- chargeur de batterie d'auto
- câble USB avec adaptateurs de charge



Courant de pic	600A
Port USB	5V 1A-2A
Dimensions	190x85x35 mm
Sortie pour démarrage	12 Volt

014980000 542 g

205,00 €



240x185x60 mm

CA49-G

Chariot multifonction avec porte, vide Utilisable comme poste de travail mobile pour instruments de diagnostic, ordinateurs portables, testeurs et chargeurs de batterie.

- Structure en tôle vernie : stabilité et solidité maximum
- Poignée ergonomique
- 2 roues arrière fixes Ø 160 mm
- 2 roues avant pivotantes Ø 125 mm (dont une avec frein)

Étagères réglables en hauteur et 1 étagère inférieure fixe



Plan d'appui supérieur sur 2 niveaux



Tiroir extractible pour clavier



4 enrouleurs pratiques en plastique



Support rouleaux de papier



2 bacs de rangement latéraux



049000112 36,5 kg

399,00 €

Éco-contribution 0,66 € Montant Total 399,66 €

1089 mm
460 mm
435 mm



1897

Nouveauté

Sableuse pneumatique professionnelle

La cabine est dotée de:

- porte de chargement avec fermeture à aimants
- plan en tôle perforée
- coupleur standard pour aspirateurs Ø 36mm
- fenêtre de visualisation en polycarbonate de protection de 6 mm
- éclairage avec ampoule à LED
- circuit pneumatique (arrivée d'air comprimé)
- pistolet de sablage à gâchette



Dimensions utiles de la cabine	600x520x320 mm
Dimensions d'encombrement	660x530x500 mm
Poids	38 kg
Plan de travail	tôle perforée
Éclairage	LED
Consommation d'air	340 l/min a 7 atm
Alimentation	220 V - 50 Hz

MADE IN ITALY



018970066 38 kg

1.750,00 €

1897/KSA

Sableuse d'établi 1897 avec aspirateur 1871M/AS

Nouveauté



018970660 49 kg

2.290,00 €

1897/CRB

Nouveauté

Corindon pour sableuse 1897 en sac de 25 kg



018970101 25 kg

99,00 €

1897/MV

Nouveauté

Microsphères en verre pour sableuse 1897 en sac de 25 kg



018970103 25 kg

129,00 €

1897/G

Nouveauté

Garnet pour sableuse 1897 en sac de 25 kg



018970104 25 kg

83,00 €

1760/IR500

Nouveauté

Thermomètre digital à infrarouge avec système de pointage laser double

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de températures : -50 ÷ 500 °C (-22 ÷ 932 °F)

Résolution afficheur : 0,1 °C (0,1 °F)

Émissivité : 0,1 ÷ 1 Réglable

Précision : -50 ÷ 20 °C (+/- 3 °C);
20 ÷ 500 °C (+/- 2 % ou 2 °C)

Résolution optique (D:S) : 12:1

Auto-extinction : environ 10 secondes

Température d'exercice : 0 ÷ 50 °C

Température de stockage : -20 ÷ 60 °C

Alimentation : 1 pile 9 V



500°C



017600350 350 g

94,00 €

1760/IR1000

Nouveauté

Thermomètre digital à infrarouge avec système de pointage laser double

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de températures : -50 ÷ 1000 °C (-58 ÷ 1832 °F)

Résolution afficheur : 0,1 °C (0,1 °F)

Émissivité : 0,1 ÷ 1 réglable

Précision : -50 ÷ 20 °C (+/- 3,5 °C);
20 ÷ 300 °C (+/- 1% ou 1 °C);
300 ÷ 1000 °C (+/- 1,5 %)

Résolution optique (D:S) : 20:1

Température d'exercice : 0 ÷ 50 °C

Température de stockage : -10 ÷ 60 °C

Alimentation : 2 piles 1,5 V (type AAA)



1000°C



017600400 350 g

159,00 €



1895

Cuves de lavage à ultrasons avec fonction spéciale de dégazage

- À travers le réchauffement du liquide et avec l'action des ultrasons, permet de nettoyer efficacement les pièces de rechange et les pièces métalliques en général (injecteurs, carburateurs, vannes etc.)
- Écran numérique avec réglage de la température et du temps de lavage
- Double fonction lavage : "soft" et "normal"
- Pour un nettoyage général, il suffit d'utiliser de l'eau à une température de 50/60 °C
- Pour un nettoyage plus profond, ajouter des solutions détergentes non moussantes spéciales pour cuves à ultrasons
- La fonction de dégazage accélère l'évacuation de l'air dans tout le volume de la cuve en augmentant l'efficacité des ultrasons
- **Livrée avec un flacon d'1 litre de nettoyant universel**



1895 6 1895 13 1895 27

Capacité cuve	6 litres	13 litres	27 litres
Robinet de déchargement	✓	✓	✓
Puissance	150 Watt	300 Watt	500 Watt
Puissance de réchauffement	300 Watt	400 Watt	500 Watt
Réglage température	0÷80°C	0÷80°C	0÷80°C
Réglage temps de lavage	0-99 minutes	0-99 minutes	0-99 minutes
Fréquence	40 kHz	40 kHz	40 kHz
Alimentation	220/230V	220/230V	220/230V
Dimensions	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm
Dimensions réservoir	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm



1895 6 6 litres

018950060 8,1 kg

369,00 €

1895 13 13 litres

018950130 12,5 kg

579,00 €

1895 27 27 litres

018950270 13,5 kg

795,00 €

1895/S

Nouveauté

Support réglable pour cuves à ultrasons 1895

Permet le positionnement correct des injecteurs pendant la phase de lavage dans la cuve à ultrasons



018950501 410 g

64,00 €

1880ADB

Nouveauté

Pompe rotative pour AdBlue®

- 5 litres toutes les vingt rotations
- rallonges pour fûts jusqu'à 1,20 m
- 1 attache pour fûts pas fin
- 1 attache pour fûts pas gros



018800101 1,95 kg

77,00 €

1895G

MADE IN ITALY

Nouveauté

Générateur de commande pour injecteurs électroniques (essence et GPL) et électrovannes

Permet de tester en pleine autonomie l'efficacité de composants tels que :

- Électrovannes EGR
- Injecteurs électroniques de moteurs essence et GPL
- Électrovannes pour le réglage des turbines à géométrie variable
- Compresseurs pour climatiseurs de nouvelle génération

AVANTAGES

- Permet de comprendre si le composant est mécaniquement fonctionnant
- Avec les cuves à ultrasons, le nettoyage des composants commandé électroniquement est plus efficace pendant la phase de lavage
- Lors du contrôle des climatiseurs, il est indispensable pour établir l'efficacité du compresseur et de sa vanne de réglage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Commande injecteurs essence et GPL:

- Nombre de sorties: 4
- Durée du test: 1-60 s
- Temps d'ouverture: 5-10 ms
- Réglage fréquence percussion: 1-10 Hz

Commande dispositifs PWM:

- Nombre de sorties: 1
- Durée du test: 1-60 mn
- Automatique ou manuel
- Réglage duty cycle: 10%-85%
- Réglage fréquence signal: 120-250 Hz

- Comprend 4 connecteurs avec terminaux faston femelle
- Alimentation: 110-220 V

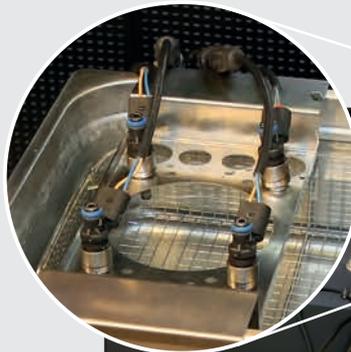

018950800 4 kg
1.085,00 €



1497/C94

Kit de 94 connecteurs pour outils de mesures électriques s'utilise avec les principaux instruments de diagnostic

Permet de respecter les préconisations constructeurs sans endommager les faisceaux surtout sur les réseaux multiplexés ou le piquage sur le fil est à proscrire.

Comprenant 2 aiguilles de prise de tension



CE KIT COMPREND :

- 2 aiguilles de prise de tension
- 2 potentiomètres
- 2 voyants d'avertissement
- 2 connecteurs SRS
- 2 pinces crocodile
- 2 sondes à aiguilles
- 2 embouts
- 2 fiches banane 2 en 1
- 4 fiches banane 1 en 1
- 24 embouts mâle plats 0.6÷6 mm
- 12 embouts mâle ronds 1.6÷3.9 mm
- 24 embouts femelle plats 0.6÷6 mm
- 12 embouts femelle ronds 1.6÷3.9 mm

014970300 3 kg
240,00 €

430x390x100 mm



1464T

Testeur de pression digital



CARACTÉRISTIQUES

- Écran tactile de 5"
- Batterie au lithium polymère rechargeable
- Capteur de 80 bars (basses pressions) et câble USB

014640050 1,1 kg

489,00 €

1464PB

Jeu de 9 connecteurs pour le contrôle de la basse pression carburant (à utiliser avec 1464T)



A travers les connexions rapides reliées au testeur 1464T effectuée rapidement le contrôle de la basse pression carburant pour moteurs Diesel et essence.



014640700 3,8 kg

334,00 €

530x440x120 mm

1464IC

Kit de faux injecteurs et fausses bougies pour 1464T



Permet de se brancher au moteur pour le contrôle de la compression dans les moteurs diesel avec testeur numérique 1464T.

- 22 fausses bougies
- 5 faux injecteurs
- 1 kit faux injecteur universel pour camions, moteurs marins et machines agricoles



014640350 4,5 kg

304,00 €

559x312x50 mm

960AD/TP2

Jeu d'adaptateurs pour 1464T



- Adaptateurs pour bouchons d'huile
- Raccords pour injection essence
- Assortiment de joints de rechange
- Injecteurs factices
- Bougies factices
- Adaptateurs bougie



009600510 3,7 kg

280,00 €

430x310x50 mm

1464AP

Kit pour le contrôle du système haute pression des moteurs diesel common rail, avec 1464T



- Jeu de tuyaux haute pression
- Raccords de branchement
- Capteur de 2.000 bars



014640450 1,8 kg

406,00 €

430x310x50 mm

1464VD

Nouveauté

Kit pour le contrôle de la dépression pompe à vide pour 1464T

Permet de mesurer et mémoriser la valeur maximum de la dépression

Fourni avec :

- capteur de 800 mbar
- adaptateurs de 6 et 8 mm
- câble RJ45 de 3 mètres

DONNÉES TECHNIQUES

Test de vide : 0÷800 mbar
Résolution : 1 mbar
Mémorisation de la valeur maximale



240x210x50 mm

014640570 317 g

119,00 €



1464FAP

Nouveauté

Kit pour le contrôle de la pression du filtre à particules DPF pour 1464T

Fourni avec :

- capteur de 500 mbar
- adaptateur de 8 mm avec attache rapide et raccord en T
- câble RJ45 de 3 mètres

DONNÉES TECHNIQUES

test de pression : 0÷500 mbar
résolution : 1 mbar



240x210x50 mm

014640610 328 g

119,00 €




1464ADB

Nouveauté

Kit pour le contrôle de la pression du système AdBlue® pour 1464T

Fourni avec adaptateurs à utiliser avec le capteur standard de 80 bar présent dans le 1464T



014640620 237 g

56,00 €



240x210x50 mm

1465

Nouveauté

Outil de contrôle de l'efficacité moteur

Permet de vérifier en quelques secondes la compression des moteurs endothermiques sans devoir se connecter au moteur en prélevant l'alimentation de la batterie du véhicule, au moyen d'un logiciel dédié

DONNÉES TECHNIQUES

Tension de fonctionnement: 12V DC (batterie véhicule)
Longueur câble pinces: 1300 mm

1ère phase	Calcul tours/moteur
2ème phase	Analyse situation tension batterie à chaque tour
3ème phase	Affichage puissance électrique absorbée et compression correspondante calculée au moyen de l'action du démarreur pour chaque piston
4ème phase	Contrôle état de chargement et efficacité de la batterie



Vérifie la compression en quelques secondes seulement !



RELATIVE COMPRESSION	ABSORBED ELECTRIC POWER
Max	1185 W
90%	1070 W
Max	1183 W
90%	1072 W

014650010 365 g

650,00 €

MADE IN ITALY





960PI/C19

Composition de 19 outils pour le nettoyage des sièges des injecteurs

Compris dans le kit:

- 11 alésoirs plats de Ø: 14/14 mm - 15,5/15,5 mm - 15/19 mm - 17/19 mm - 17/17,5 mm - 17/19 mm - 17/19,5 mm - 17/20 mm - 18/21 mm - 19 mm - 20/21 mm
- 4 alésoirs d'angle de Ø: 15,5/15,5 mm - 17/17 mm - 17,5/20,5 mm - 17/21 mm
- Poignée et accessoires pour l'utilisation des forets



15 forets

009600217

2,5 kg

177,00 €

360x230x60 mm



960KPC



Extracteur réversible à percussion à couple réglable pour bougies de préchauffage

- L'extracteur pneumatique à couple réglable et les douilles spéciales permettent de dévisser les bougies bloquées en réduisant au minimum le risque de dommages
- 5 douilles à choc longues 1/4", spéciales pour bougies: 8-9-10-11-12 mm, 2 rallonges et 1 cardan
- 4 couples de serrage réglables: 10-20-30-40 Nm
- Réglage à droite et à gauche

Évite la rupture des bougies pendant le démontage



009600780

2,9 kg

169,50 €

420x185x60 mm

960KC-M8/M9/M10

Composition d'outils pour le démontage des bougies de préchauffage cassées ou endommagées

Pour bougies avec filetage M8-M9-M10



009600801

2,5 kg

232,00 €

380x290x50 mm



960EPC/L

Nouveauté

Jeu d'outils pour l'extraction de la pointe électrode des bougies de préchauffage M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1,25

Permet d'extraire la pointe de la bougie en cas de rupture de la tête qui reste bloquée dans le cylindre en phase de démontage.

version longue



009600890

2 kg

550,00 €

270x230x80 mm

1759HD/3

Outil pour le contrôle de l'étanchéité de l'installation de refroidissement et remplissage du circuit

Permet de vérifier sous pression les pertes de charge (tuyaux, raccords, pompes, radiateurs) et de remplir rapidement le circuit afin d'éviter la formation de bulles d'air



017590063 6,8 kg

320,00 €

600x500x140 mm

960/C6

Douille 6 pans avec carré femelle 3/8" pour retirer et/ou installer les capteurs de température de gaz d'échappement

Le kit comprend 3 dimensions:

- 3 en version courte 13, 14, 17 mm
- 3 en version longue 13, 14, 17 mm

Haute résistance

Nouveauté



009600055 800 g

46,00 €

170x120x50 mm

1485TC

Levier pour la dépose des courroies d'accessoire, montées sur moteurs Ford, PSA, FCA

Nouveauté



014850330 680 g

27,50 €

1479ML/S3

Kit de 3 leviers multifonctions en matière plastique

Particulièrement indiqués pour les travaux de précision

Nouveauté



014790603 15 g

6,30 €

1472MT/VW

Paire d'agrafes de décrochage des collecteurs d'aspiration pour les moteurs du Groupe VAG

Utilisable sur moteurs turbo essence 1.0 - 1.2 - 1.4

Nouveauté



014720500 100 g

6,50 €





1462/KI

Composition d'outils pour l'extraction des injecteurs Diesel Common Rail

Permet d'enlever les injecteurs

DELPHI-BOSCH-SIEMENS-DENSO

- Fonctionnement mécanique et hydraulique
- Fourni avec un vérin hydraulique de 12 tonnes
- Peut être utilisé directement sur le véhicule avec le moteur monté
- Les nombreuses possibilités de réglage sur la culasse permettent d'intervenir sur la plupart des moteurs présents sur le marché



014620235 20 kg
1.290,00 €

530x470x140 mm

1462/EI

Nouveauté

Outil universel à vibrations pour l'extraction des injecteurs

- Favorise l'extraction d'injecteurs fortement grippés de leur logement, sans abîmer la tête et en évitant d'éventuelles ruptures.
- Utilisable avec tous kits d'extraction d'injecteurs avec ou sans extracteur à inertie
- L'outil agit directement avec ses vibrations et percussions sur le tirant d'extraction qui est accouplé avec l'injecteur
- Au moyen de la vanne de réglage, il est possible d'adapter l'intensité de la vibration en fonction du type d'intervention à effectuer.

COMPOSANTS

- 1 adaptateur pour prise inclinée
- 1 adaptateur incliné
- 1 adaptateur pour prise orthogonale
- 2 vis
- 1 valve pneumatique



014620240 2,2 kg
399,00 €

1482D

Pince avec rallonge flexible pour les raccords rapides des tuyaux de carburant

Nouveauté



A mm	L mm
30	650

014820026 500 g
49,50 €

1472AU/P

Pince automatique à prise déportée pour colliers auto-serrants



Ø mm	L mm
18+54	630

014720105 490 g
71,00 €

1490F

3/8" 12"

Clé à sangle pour filtres

Nouveauté



014900201 250 g Ø Max: 200 mm

16,00 €

1491

Clé à sangle pour filtres à huile



014910001 450 g Ø 65÷110 mm

23,00 €

1493VW

12"

Clé pour filtres diesel groupes VAG et Volvo

Nouveauté



014930086 130 g

9,00 €

1494BMW

3/8"

Clé spéciale pour bouchons à huile en plastique moteurs BMW

- 10 mm
- 17 mm

Nouveauté



014940315 30 g

8,00 €

1494FPC

3/8"

Clé spéciale pour bouchons à huile en plastique moteurs Ford, Peugeot, Citroën

- 17 mm

Nouveauté



014940320 40 g

9,00 €

1494VW/K

Kit pour le remplacement de l'huile des moteurs du Groupe VAG

Le kit comprend:

- 1 clé spéciale pour bouchons en plastique
- 6 bouchons en plastique pour coupe

Nouveauté



014940310 120 g

17,00 €

1491A

Nouveauté

Pince réglable pour filtres à huile
Réglage de précision par crémaillère

- Ø min: 55 mm
- Ø Max: 140 mm

014910040 620 g

19,50 €



1491T

Nouveauté

Pince réglable pour filtres à huile des poids lourds
Réglage de précision par crémaillère
Utilisable pour filtres dessiccateurs

- Ø min: 70 mm
- Ø Max: 200 mm

014910050 1,5 kg

45,00 €



1493H

38" 12"

Clé autoréglable à trois bras pour filtres à huile, serrages à droite-gauche
Griffes moletées

Nouveauté



014930077 550 g

15,00 €

Ø min: 72 mm
Ø Max: 127 mm

1493/C7

38" 16 mm

Clé autoréglable à trois bras pour filtres à huile, serrage à droite-gauche, avec bras interchangeables

2 séries de bras :

- 1 série avec longueur utile 20 mm
- 1 série avec longueur utile 38 mm

*Finition
diamantée
antidérapante*



Ø mm
50÷100

014930079 600 g

70,00 €

210x150x50 mm

1493/C30

12"

Jeu de 28 clés pour filtres à huile

- Pour serrer et desserrer les filtres à huile
- Carré femelle 1/2"

Mesures incluses dans le kit

(Ø mm / n° de côtes) 1493:

65/14 - 67/14 - 68/14 - 73/14 - 74/15 - 76/15 - 75.77/15 -
76/14 - 76/8 - 78/15 - 80/15 - 82/15 - 86/16 - 90/15 -
92/10 - 93/15 - 95/15 - 100/15 - 106/15 - 108/15

1493PF (Purflux)

66/6 - 76/12 - 76/30 - 86/18

93/36 - 93/45 - 96/18 - 108/18

- Avec 1 clé réglable universelle Ø 65÷120 mm



014930000 4 kg

139,00 €

530x400x100 mm

1758

Entonnoir auto-ajustable

Particulièrement utile pour les réservoirs sans profondeur au niveau du bouchon de remplissage d'huile moteur



017580020 400 g

33,00 €



1758B

Entonnoir anti-retour avec attache rapide

Particulièrement indiqué pour les automobiles du groupe VAG

Nouveauté

Anti-retour



017580030 500 g

22,00 €

1884

Outil pour l'introduction d'huile dans les boîtes à vitesses manuelles, automatiques et les différentiels

Comprend 12 adaptateurs pour la connexion directe

- Doté d'une vanne de non retour pour une action efficace d'introduction de l'huile sans fuites
- Débit : 70 cc par pompage
- Capacité réservoir : 7,5 litres
- Viscosité maximum huile utilisable : SAE 140



12 ADAPTEURS

FORD	AT-101
UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)	AT-102
VW-AUDI	AT-103
VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
MERCEDES	AT-106
DSG	AT-107
VW-AUDI CVT	AT-108
VOLVO	AT-109
TOYOTA-LEXUS	AT-110
SKODA	AT-111
VW Passat/Tiguan <2007	AT-112

018840010 4,8 kg
274,00 €

CB52-0

Chariot pour la maintenance des boîtes de vitesses et transmissions avec récupérateur d'huile

Le plan incliné et les trous d'écoulement permettent la récupération des liquides directement dans la cuve de collecte

Doté de :

- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein
- Grand tiroir de rangement avec séparateur
- Cuve de collecte liquides extractible avec capacité 7 litres



052000201 60 kg
399,00 €
 Éco-contribution 1,08 € Montant Total 400,08 €

1756G

Nouveauté

Seringue pour moteurs diesel capacité 1,5 l

Utilisable pour :

- remplissage filtres diesel
- remplissage réservoir cérine

Le kit comprend :


- 2 tuyaux avec attache rapide femelle pour branchement tuyau diesel
- 2 attaches rapides mâle en métal
- 1 adaptateur conique pour tuyaux caoutchouc



017560615 850 g
69,50 €

Seringue à huile en polypropylène

- Température de fonctionnement: +0 - +50 °C
- NON adaptée aux carburantsaoutchouc

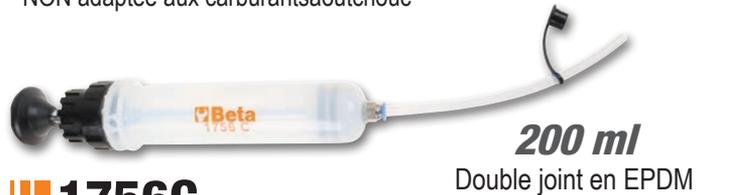

1756C
 017560502 250 g
18,50 €



1756D
 017560515 690 g
41,00 €





1569/A

Composition d'outils pour l'extraction et l'introduction des silentblocs pont arrière, déflecteurs d'huile arbre moteur et roulements de roue

- Les douilles peuvent être utilisées aussi bien directement sur le véhicule qu'à la presse hydraulique
- Extraction directe avec clé
- Simplicité d'utilisation, aucune machine pneumatique ou hydraulique requise

- Le kit comprend :
4 barres filetées : M10-M12-M14-M16
4 rondelles douilles pour diamètres de 44 à 82 mm

Diamètres de 44 à 82 mm



015690011 13 kg

508,00 €

530x415x115 mm

1471M/C22

Outil pneumatique pour positionner les pistons des freins à disque, avec tourne à gauche et tourne à droite et accessoires

- Vérin automatique
- 150 kg de poussée
- Pression de service: 5 ÷ 8 bars



350x310x85 mm

014710101 3,8 kg

144,00 €

1466L 11

Clé de 11mm pour la purge des freins, version longue

VERSION LONGUE

Nouveauté



014660211 90 g

18,50 €

1466TLF

Bidon pour la collecte d'huile de freins capacité 1,5 litres
Attache rapide pour tuyau de purge Ø 5,5 mm



Nouveauté

014660201 300 g

26,50 €

1466/C5

Jeu de 5 clés pour la purge des freins

- Le jeu comprend :
- 5 clés de dimensions 7-8-9-10-11 mm
 - 1 tuyau de purge avec clapet anti-retour

L'huile passe à l'intérieur de la douille



260x170x50 mm



014660100 700 g


83,00 €

1498PC

Stabilisateur de tension 12-24 V

Indispensable pour protéger les centrales en phase de soudure et mises en marche avec booster

12-24 V

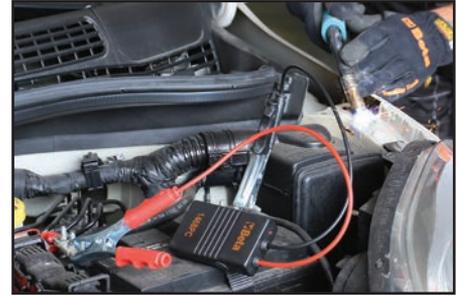

014980801

300 g

60,00 €

1497/C23

Composition de 23 outils pour le déblocage des connecteurs électriques



014970200

1,7 kg

119,00 €

430x310x50 mm

1760/RSE

Détecteur de signal

Permet de tester l'alimentation de composants tels que: injecteurs électroniques Common Rail, injecteurs électroniques essence/GPL, injecteurs piézoélectriques, électrovannes débitmètre EGR, bobines et autres

Pour effectuer le diagnostic individuel des composants de l'installation électrique, il suffit d'approcher la sonde du composant en question.

Sur les installations avec des composants électromécaniques/électroniques commandés par une centrale, l'instrument permet de vérifier si:

- La centrale de gestion est alimentée et remplit sa fonction de commande
- Le câblage de la centrale au composant est efficace
- Le composant en question n'est pas interrompu
- Le composant n'est pas en court-circuit
- Le composant fonctionne d'un point de vue électronique

140 mm
30 mm
75 mm

Nouveauté



017600170

365 g

276,00 €

MADE IN ITALY



1438EVO

Kit universel pour le centrage des embrayages

Le kit comprend:

- des boîtes chaudes de centrage sur volant
ø 10-12-14-15-16-17-19-25-27-30 mm
- 1 centreur couvercle embrayage
- 2 cônes de centrage disque embrayage
- 3 embouts guide filetés
- 2 centreurs à expansion ø 15÷19 mm
ø 20÷27 mm

*Composants
entièrement
en métal*



Nouveauté

014380011 1,9 kg

139,00 €

290x200x60 mm

1885

MADE IN ITALY

Nouveauté

Poste pour la maintenance des boîtes de vitesses automatiques

Permet d'effectuer en toute sécurité, avec une procédure simple et guidée, le cycle complet de lavage et de remplacement de l'huile dans toutes les transmissions automatiques. Préviend l'endommagement dérivant de l'usure de l'huile présente dans la boîte de vitesses automatiques, en prévenant de manière pratique et rapide les dysfonctionnements caractéristiques tels que : le bruit excessif de la boîte de vitesses, les vitesses bloquées, les enclenchements brusques des vitesses, l'allongement du temps de changement de vitesse.

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- Fonctionnement automatique
- Procédure guidée avec base de données intégrée
- Compensation de la quantité de l'huile introduite avec la même quantité d'huile usée, garantissant ainsi la présence constante de la juste quantité d'huile dans le système
- Débitmètre pour contrôle visuel de la qualité de l'huile
- Impression de chaque opération effectuée

CARACTÉRISTIQUES AUTOMATIQUES

- Introduction de solvant (facultative)
- Lavage boîte de vitesses
- Vidange d'huile de la coupe
- Vidange d'huile du convertisseur
- Introduction d'huile dans le convertisseur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 220 V 50 Hz
- Viseurs huile rétroéclairés avec 2 LED lumière blanche
- 2 balances électroniques
- Balances électroniques résolution +/- 10 g
- Carte électronique avec écran d'affichage graphique rétroéclairé



*Entièrement
automatique*

**BASE DE
DONNÉES
INCLUDE**



018850010 70 kg

4.250,00 €

1893

MADE IN ITALY

Nouveauté

Poste automatique de recharge des climatiseurs

Modèle complètement automatique avec base de données auto/camions, avec quantité de gaz, quantité et type d'huile du compresseur, logiciel d'auto-diagnostic pour opérations d'entretien ordinaire. La base de données peut être mise à jour avec un logiciel. La machine peut travailler en mode manuel avec supervision humaine phase par phase ou en mode totalement automatique sans aucune supervision.

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- Fonctionnement automatique
- Base de données auto/camions avec quantités de gaz, quantité et type d'huile du compresseur
- Récupération automatique du gaz s'échappant du tuyau
- Compensation de la recharge de la quantité de gaz contenu dans les tuyaux
- Échappement automatique des gaz non condensables
- Indication automatique d'anomalies et maintenance
- Manomètres ø 80 mm
- Vacuomètre digital

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Réservoir gaz: 15 kg
- Pompe à vide: 75 l/mn
- Balance électronique: 50 kg
- Carte électronique avec écran d'affichage rétroéclairé
- Vitesse de reprise: 500 t/mn
- Alimentation: 220 V



Gas R134A

1893/134A



+ R134A (250 ml)

+ R1234YF (250 ml)



Gas R1234YF

1893/1234YF

018930001 70 kg
3.150,00 €

018930012 70 kg
3.250,00 €

1893TR/CI

Traceur pour compresseurs hybrides

Nouveauté



018930903 300 g
32,00 €





1550U

Compresseur pneumatique pour automobiles, SUV et VUL

- SYSTÈME UNIVERSEL DE PRISE SUPÉRIEURE
- SYSTÈME DE SÉCURITÉ ACTIVE SUR LE RESSORT
- GRILLE DE PROTECTION "FULL BODY"

2 coupelles pour ressorts de 78 à 205 mm de diamètre

DONNÉES TECHNIQUES :

- Puissance poussée :
- 2 tonnes (10 bars)
- 1,6 tonnes (8 bars)
- 1,2 tonnes (6 bars)
- Course de compression ressort : 335 mm

Cadeau



015500010 87,5 kg

1.360,00 €



Poussée maximum : 2 t (10 bar)



1550U/SS187

Coupelle de desserrage pour 1550U

Particulièrement indiquée pour les ressorts avec profil gauche type Nissan Qashqai et Renault Koleos - Diamètre 105-187 mm



015500018 4,4 kg

173,00 €

1550U/M

Étau pour démontage amortisseurs - 1550U

Permet de bloquer la tige de l'amortisseur



015500021 4 kg

155,00 €

1567

Levier dépose brides d'amortisseur

Un seul opérateur peut, sans effort, positionner le levier et effectuer le désassemblage





Il suffit d'appliquer une force de 20 Nm.



015670001 5,5 kg

202,00 €

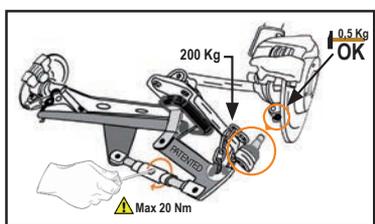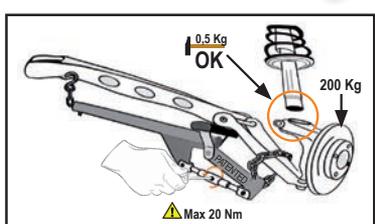

3009

Chariot de déplacement de véhicules

- Capacité maximum: 550 kg
- 4 rouleaux basculants
- Largeur rouleaux 200 mm
- Pour roues jusqu'à 240 mm de large
- Vulkollan roues



Indiqué pour :

- Remorquage sur dépanneuses des voitures accidentées
- Garages et carrossiers
- Déplacement des véhicules dans les showrooms

030090001 21,8 kg

233,00 €



Crics hydraulique

	3029L/2T	3029/2T	3030/2T	3033/3T
Capacité	2 t	2 t	2 t	3 t
Élévation min./max.	75 - 530 mm	75 - 500 mm	85 - 520 mm	140 - 520 mm
Vannes de descente contrôlée	✓	✓	✓	✓
Poids	41 kg	36 kg	45 kg	52 kg
Recommandé pour				

3029L/2T

Cric rouleur hydraulique long 2 t
Permet d'intervenir sur les véhicules avec une faible hauteur du sol

- Vitesse de descente contrôlée
- Pédale d'approche rapide
- Roues en nylon

Capacité : 2 t

Nouveauté

030290120 41 kg

230,00 €



3029/2T

Cric rouleur hydraulique 2 t

- Pédale d'approche rapide
- Structure en acier et roues en nylon



Nouveauté

030290020 36 kg

199,00 €


Capacité : 2 t



3030/2T

Cric rouleur hydraulique à 6 roues

- Excellente manœuvrabilité du cric sur sols accidentés et irréguliers
- Doubles roues avant basculantes en matière plastique (PTFE)
- La pédale permet une approche rapide

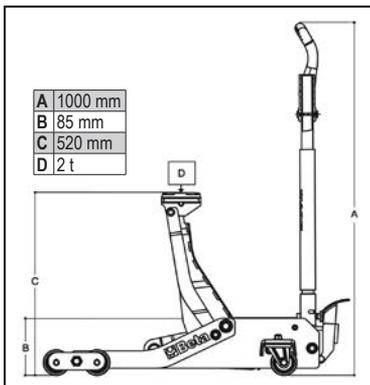


030300020 45 kg

355,00 €


3033/3T

Cric rouleur hydraulique long 3 t

- Particulièrement indiqué pour utilisation sur véhicules utilitaires
- Roues en polyamide

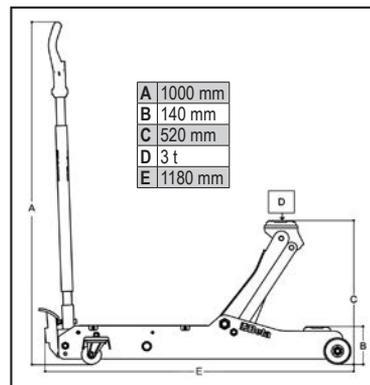

Version longue

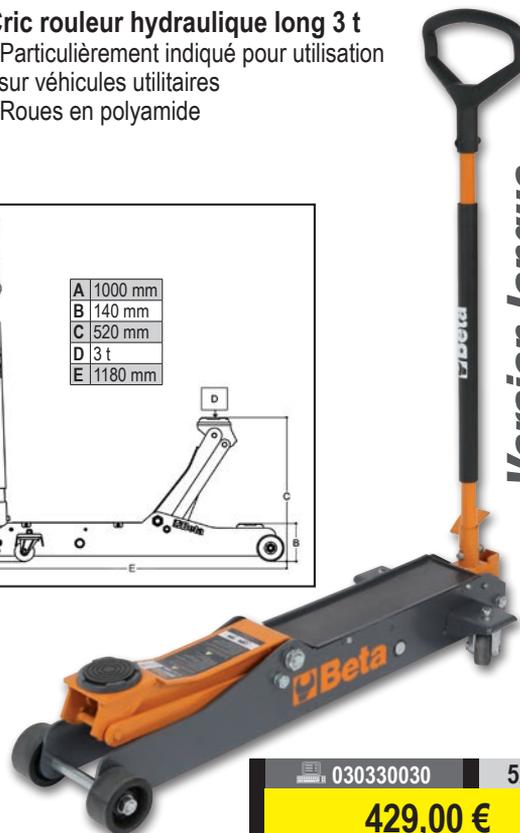

030330030 52 kg

429,00 €



CE **Crics hydropneumatique**


	3061/2T	3065/20-10T	3065/40-20T	3067/60-15T	3067/70-13T
Capacité	2 t	20-10 t	40 - 20 t	60-30-15 t	70 - 43 - 23 - 13 t
Élévation min./max.	132 - 326 mm	140 - 306 mm	150 - 300 mm	120 - 255 mm	150 - 400 mm
Vannes de descente contrôlée	✓	✓	✓	✓	✓
Poids	14 kg	23 kg	39 kg	56 kg	74 kg
Recommandé pour	 	  		 	

3061/2T

Cric pneumatique 2 boudins - 2 tonnes

- Membrane triple épaisseur de grande résistance et guide télescopique interne
- Dispositif d'arrêt en fin de course et soupape de sécurité pour charges excessives
- Possibilité d'utilisation même sur leviers de soulèvement


030610020 14 kg
398,00 €

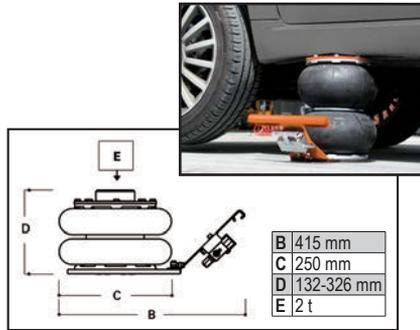

3065/20-10T

Cric hydropneumatique 20-10 t avec coffret de transport

- Portable et léger, idéal pour les interventions d'assistance
- Doté de 2 rallonges de 60 et 75 mm


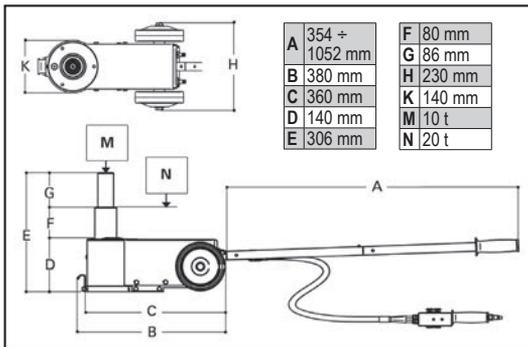


030650100 23 kg
1.219,00 €

550x415x215 mm

3065/40-20T

Cric hydropneumatique 40-20 tonnes

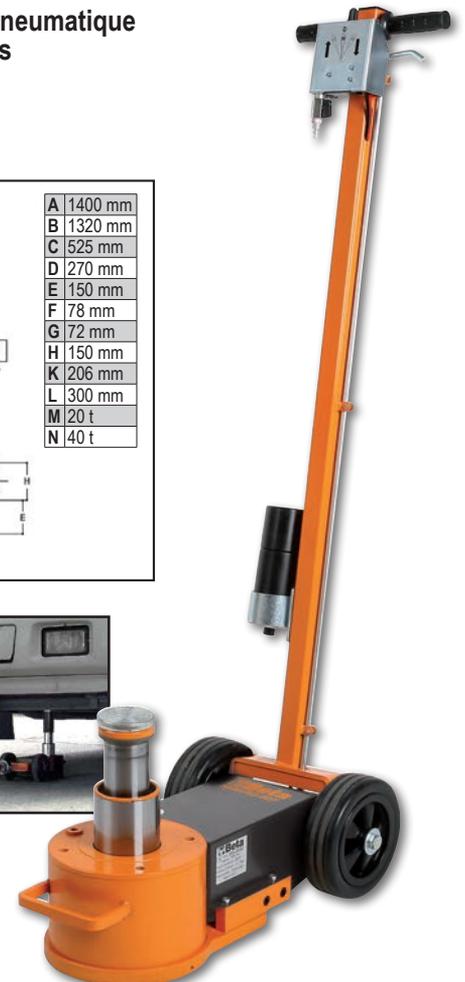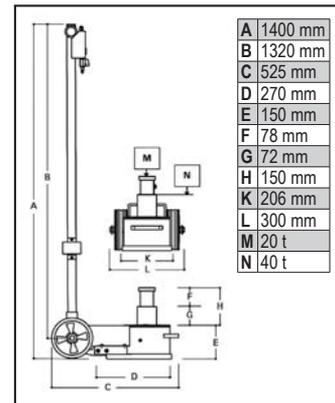


030650200 39 kg
1.350,00 €


3067/60-15T

Cric hydro-pneumatique
60-30-15 t

- Doté de 2 rallonges de 70 et 120 mm

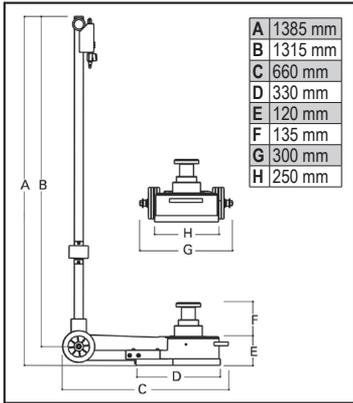

*Indiqué pour
les interventions
sur les autobus*

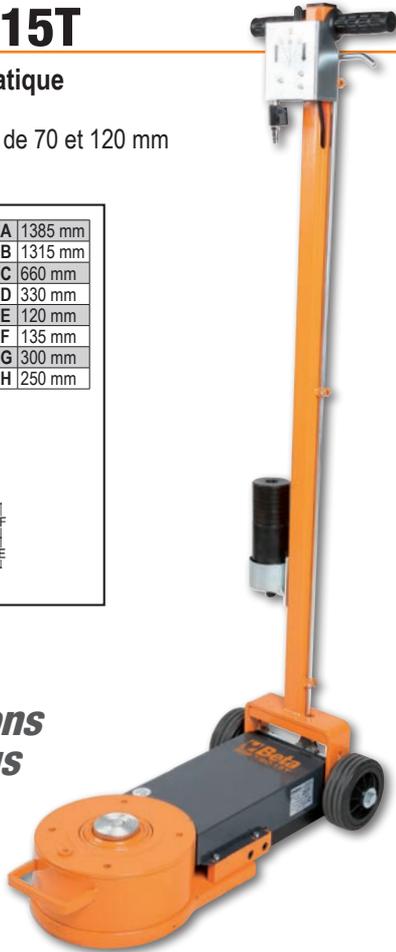


030670120 56 kg


2.030,00 €

3067/70-13T

Cric hydro-pneumatique
70-43-23-13 tonnes

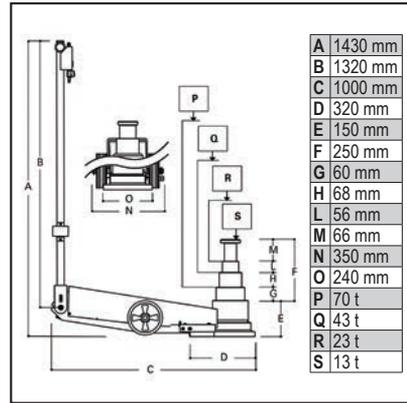

200 mm

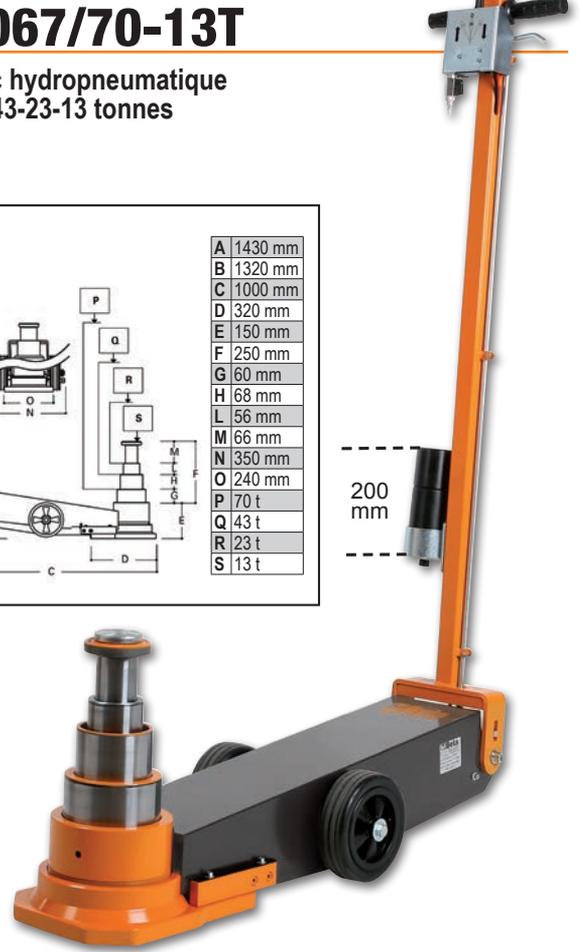

030670130 74 kg

2.539,00 €

CE Vérins hydrauliques de fosse et sous-pont

3026 0,3 3026 0,5 3026 1,0

	3026 0,3	3026 0,5	3026 1,0
Capacité maximum	300 kg	500 kg	1000 kg
Pompe à pédale	✓	✓	✓
Hauteur min./max.	1120 - 1970 mm	1140 - 1990 mm	1140 - 1990 mm
Limiteur de charge	✓	✓	✓

3026/SP

Support universel
orientable pour
boîtes de vitesses

- Permet à un seul opérateur de démonter et remonter les transmissions des voitures, des véhicules utilitaires et tout-terrain avec rapidité et sécurité.
- Adapté pour tiges avec diamètre : 25-30-35-45 mm
- Capacité maximum : 150 kg



030260505 7,8 kg

312,35 €

3026 0,3

030260003 24,7 kg

293,00 €

3026 0,5

030260005 31 kg

350,00 €

3026 1,0

030260010 37,8 kg

449,00 €



3010H

Chandelles série lourde

	C Max kg	H min mm	H Max mm	L mm	L1 mm	kg		
3010H750-T15	15000	450	750	300	300	22,5	030100150	180,00 €
3010H1100-T15	15000	650	1100	300	300	30	030100165	229,00 €



3010V

Chandelles série lourde avec réglage à vis

	C Max kg	H min mm	H Max mm	L mm	L1 mm	kg		
3010V680-T20	20000	470	680	300	300	27	030100200	269,00 €
3010V1170-T20	20000	680	1170	300	300	37,5	030100220	341,00 €

3010T

Paire de chandelles en acier

	C Max kg	H min mm	H Max mm	L mm	L1 mm	kg		
3010/T2	2000	280	425	185	165	5,8	030100002	49,50 €
3010/T3	3000	285	430	180	195	7,5	030100003	58,50 €
3010/T6	6000	400	580	245	280	15	030100006	89,50 €
3010/T10	10000	471	735	330	290	29	030100010	137,00 €



3025

Grue hydraulique pliable avec pompe à double effet

- Capacité maximum : 1 tonne
- Structure pliable pour un encombrement minimum
- 4 positions de charge : 450-650-800-1000 kg
- Vitesse de descente contrôlée



030250001 110 kg
790,00 €




3025/PF

Pince lève-fûts



Capacité maximum
300 Kg

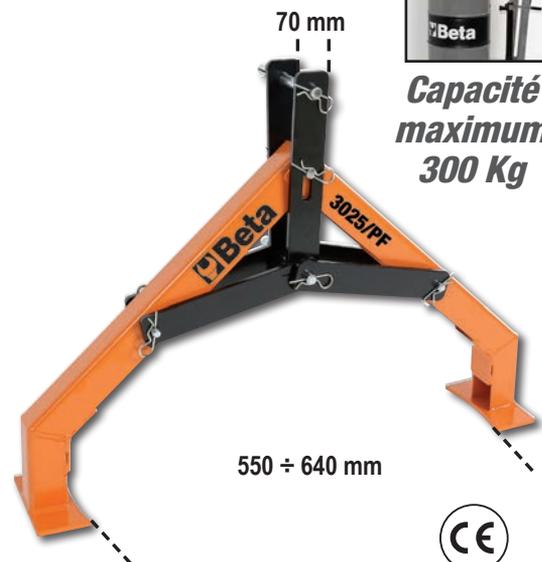

030250011 10 kg
174,00 €

70 mm
550 ÷ 640 mm


	3027 20	3027 30	3027 50
Capacité maximum	20 t	30 t	50 t
Pompe manuelle à 2 vitesses	✓	✓	✓
Piston mobile	✓	✓	✓
Sécurité hydraulique en cas de surcharge	✓	✓	✓
Manomètre	✓	✓	✓
Série de prismes en V inclus	✓	✓	✓
Treuil	x	x	✓



Presses hydrauliques avec piston mobile




3027 20



030270020 140 kg

952,00 €


3027 30



030270030 230 kg

1.595,00 €

3027 50



030270050 350 kg

2.190,00 €



3027/PR

Nouveauté

Support universel de presse pour l'extraction ou l'introduction des moyeux, roulements et silent block



Système universel qui travaille sous presse à travers une base d'appui et accessoires annexes, permet le démontage/montage de moyeux, roulements et silent block de leur siège.

L'outil s'adapte aux formes géométriques irrégulières des moyeux/embouts fusionnés sur lesquels l'opérateur doit intervenir.

Universel

DONNÉES TECHNIQUES

Intervalle de travail: min. 130 mm - max. 186 mm
 Dimensions: 300 x 300 mm
 Poids: 13 kg
 Capacité maximum: 20 t

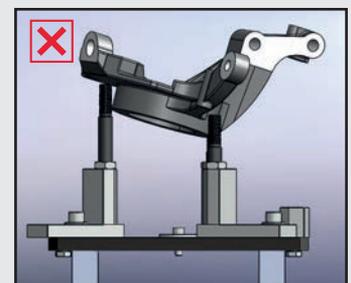

030270400 14 kg

363,00 €





3002

Couchette d'atelier et siège mobile

- Structure en acier
- Revêtement en PVC rembourré
- Possibilité de réglage rapide de la position: couchette d'atelier ou siège mobile



030020001 8 kg
56,00 €
 Éco-contribution 0,74 € | Montant Total 56,74 €



3003

Couchette d'atelier en plastique antichoc

Ø roues: 76 mm



030030001 5 kg
41,00 €

2254T

Tapis pour protection des genoux

Réalisé en EVA antidérapant



022540047 200 g
15,50 €



2250-0

Tabouret à roulettes réglable en hauteur

- Assise ronde tournante
- Hauteur réglable par le biais d'un piston à gaz (410÷530 mm)
- 5 roues pivotantes

2 bacs de rangement/ porte-outils dont un réglable en hauteur



022500011 6 kg
60,50 €
 Éco-contribution 0,60 € | Montant Total 61,10 €



2251-0

Tabouret à roulettes à 3 tiroirs, vide

- Assise ronde tournante avec hauteur réglable par le biais d'un piston à gaz (430÷560 mm)
- 4 roues pivotantes

Base carrée de 380mm avec 2 tiroirs d'un côté et 1 tiroir de l'autre côté



022510011 11,5 kg
99,00 €
 Éco-contribution 1,15 € | Montant Total 100,15 €

1365/K13

Coffret vérin carrossier 10 tonnes sur roulettes pour travaux de redressement de châssis et de carrosserie

Compris dans le kit :

- Vérin pousseur 10T et piston
- pince écarte pare-chocs et plaque d'appui
- base en "L", chasses-clous et rallonges
- raccord mâle mâle pour montage accessoires



900x420x180 mm

013650013 33 kg

378,00 €

1366A

Kit de débosselage avec jeu de 19 ventouses en plastique

À utiliser avec colle à chaud pour surfaces vernies, 1851VK-12V.

Idéal pour :

- bosselage dû à la grêle
- coups de portière
- petits défauts en général



013660200 600 g

57,50 €



1368

Kit de réparation des pièces en plastique

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Longueur câble pistolet thermique 3,5 m
- 2 réglages de puissance 35-75 W
- Pistolet thermique avec bouts en cuivre à 2 angles d'introduction de l'agrafe : 0°-90°
- Protection output : fusible 10 A
- Fourni sans agrafes

Permet de réparer rapidement les fissures et les ruptures de pièces en plastique



013680001 255 g

247,00 €

1368G/K400

Assortiment de 400 agrafes pour 1368

Pièces fournis :

- 100 petites agrafes à serpentin
- 100 grandes agrafes à serpentin
- 100 agrafes pour angles creux
- 100 agrafes pour angles convexes



013680140 255 g

39,00 €

1366/K5

Kit marteau débosseleur pneumatique avec masse à inertie de 1,1 kg

Compris dans le kit :

- 3 ventouses : Ø 75-100-125 mm
- 1 crochet



Ventouses à forte tenue



013660010 4,5 kg

139,00 €

610x240x90 mm



1366S

Spotter sur chariot pour carrossiers

- Microprocesseur pour la gestion des paramètres de soudage
- Réglage de puissance et durée de soudage
- Champ de réglage 400÷2200 Ah
- Sélecteur point unique, pulsé, continu
- Tableau paramètres de soudage
- Indicateur protection thermique
- Pistolet avec coupleur rapide
- Tension 230 V



Version trolley pratique

400÷2200 Ah

20 kg



013660000 30 kg

920,00 €

1360/KP3

Nouveauté

Marteau avec tête sphérique et panne pointue avec poinçon, en matière plastique

- 1 marteau de 210 g avec tête Ø 30 mm
- 1 marteau de 290 g avec tête Ø 40 mm
- 1 poinçon de 75 g avec pointe de 5 mm



013600503 580 g

48,00 €

1361/C12

Nouveauté

Jeu d'embouts en Teflon® pour carrosserie

275x160x57 mm



013610012 600 g

74,00 €

989A

Nouveauté

Pince pour retirer les plombs adhésifs d'équilibrage de roues



AUCUN RISQUE D'ENDOMMAGEMENT



009890011 400 g

20,00 €

3036

Socle porte-pneus
Roues en caoutchouc non marquantes

Max 150 Kg



Ø 630 mm

030360063

4,2 kg

69,00 €

Nouveauté



2254F

Housse de protection avant

Permet de protéger la partie frontale du véhicule prévoyant les ouvertures pour les phares et le radiateur

- Imperméable
- Résistant aux huiles et aux graisses
- Fixation à l'aide de lacets
- Matériau : 98 % polyamide/nylon, 2 % polyuréthane



022540150

800 g

49,50 €

2254SV

Housse de protection réutilisable pour sièges et volant

Adaptée à la plupart des sièges et des volants des véhicules

- Taille unique
- Réutilisable et lavable
- Réalisée en tissu résistant de nylon avec rainage élastique
- Matériau : 98 % polyamide/nylon, 2 % polyuréthane



022540100

170 g

16,50 €

2254C

Protection à ventouses pour carrosseries

En tissu plastifié avec 4 ventouses sur le côté supérieur



022540200

200 g

29,50 €



3050/600

Nouveauté

Élévateur moto électrohydraulique, 600 kg

Caractéristiques techniques

- sécurités électriques, mécaniques et hydrauliques
- portée : 600 kg
- centrale électrohydraulique intégrée : 230V - 50 Hz
- pompe hydraulique
- vitesse de descente contrôlée
- fusibles de sécurité en cas de coupure du câble
- clavier de commande
- certifié « homologué TÜV



198 kg

Cadeau



3050

030500201

030500202

030500203

2.790,00 €

9562T3

Nouveauté

Tapis d'atelier

Dimensions : 300x160 cm

- Particulièrement indiqué pour l'utilisation sous les ponts élévateurs moto
- Protège le sol contre les fuites d'huile et d'essence et respecte l'environnement
- Facile à nettoyer, en caoutchouc antidérapant



095620300

4,8 kg

195,00 €

3040C

Nouveauté

Chevalet arrière réglable pour motos

- Peinture noire mate
- 4 roues en caoutchouc thermoplastique
- Comprend paire de curseurs en V
- Comprend paire de curseurs en L



030400002

4,8 kg

48,00 €

3043C

Nouveauté

Chevalet pour moto avec monobras gauche

- Peinture noire mate
- 4 roues en caoutchouc thermoplastique



030430002

6,5 kg

55,00 €

3041C

Nouveauté

Chevalet avant réglable pour motos

- Peinture noire mate
- 4 roues en caoutchouc thermoplastique
- Comprend paire de curseurs à rouleaux
- Comprend paire de curseurs à cône



030410002

5 kg

42,00 €

MADE IN ITALY

Nouveauté

9710 - LUBRIBETA UNIVERSAL

Débloquant multiusage
7 fonctions en 1 seul produit

1. Débloquant;
2. Lubrifiant;
3. Détergent, dégraissant;
4. Protecteur antirouille;
5. Désoxydant pour contacts électriques;
6. Hydrofuge;
7. Antigél.

Ne contient pas de silicone



097100040 400 ml
5,30 €

9720 - MULTIGREASE

Graisse multiusage

Particulièrement indiquée pour la lubrification des chaînes, engrenages et pièces métalliques en mouvement, mais aussi charnières, serrures et gonds.
Résiste aux frottements et aux agents atmosphériques.
Très résistante à hautes températures (jusqu'à 210 °C).
Hautement adhésif. Ne coule pas.



097200040 400 ml
4,20 €

9740 - BRAKE CLEANER

Nettoyant pour freins

Idéal pour le nettoyage des disques et des pastilles de freins, des moteurs. Grâce à sa formule, il permet d'éliminer les incrustations de graisse et de goudron, sans laisser de traces. Adapté également comme dégraissant générique de surfaces métalliques. À évaporation rapide. N'attaque pas le caoutchouc et le plastique.



097400050 500 ml
3,80 €

9742 - CONTACT CLEANER

Nettoyant pour contacts électriques et électroniques

Indiqué pour nettoyer et déterger les contacts électroniques, les circuits et les composants électriques en général. Grâce à sa consistance peu dense, il se distribue uniformément et rapidement sur la surface traitée, en éliminant le gras et la saleté, sans laisser de résidus huileux. À évaporation rapide. N'attaque pas le caoutchouc et le plastique.



097420040 400 ml
3,90 €

9802M

Frein filet-Moyenne résistance

Permet le démontage avec des outils manuels.



ml	Code	Prix
20	098020002	6,70 €
50	098020005	10,00 €
250	098020025	26,00 €

9803H

Frein filet-Forte résistance

Ne permet pas le démontage avec outils manuels.



ml	Code	Prix
20	098030002	6,70 €
50	098030005	10,00 €
250	098030025	26,00 €

9851

Colle instantanée

Colle instantanée pour jonctions structurales à base de cyanoacrylate d'éthyle. Permet l'adhérence d'une vaste gamme de matériaux tels que le métal, différents types de plastique, de cuir, de bois et autres types de substrat, même combinés entre eux.



g	Code	Prix
20	098510002	6,30 €



MADE IN ITALY

Nouveauté

11001

Disque à tronçonner pour l'acier à moyeu déporté
• S = 3,2 mm



125 mm

A30S



110010128

0,95 €

11035

Disque à tronçonner pour l'acier et l'acier inoxydable à moyeu plat – Top Line



125 mm

A46U



Smm		
1	110350022	1,00 €
1,6	110350062	1,00 €

11218B

Disque à lamelles plat Zirconium avec support fibre de verre – Double lamelles – Top Line



125 mm

P		
40	112180104	2,25 €
60	112180106	2,25 €

11011H

Disque à ébarber pour l'acier à moyeu déporté
• S = 6,5 mm



Ø

A24R



Ø		
125	110110625	1,25 €
230	110110730	3,10 €

11038

Disque à tronçonner, fine épaisseur, pour l'acier et l'acier inoxydable à moyeu plat – Top Line
• S = 2,0 mm



230 mm

A46U



	110380022	1,95 €
--	-----------	--------


11220B

Disque à lamelles conique Zirconium avec support fibre de verre – Simple lamelle – Top Line



125 mm

P		
40	112200104	2,25 €
60	112200106	2,25 €

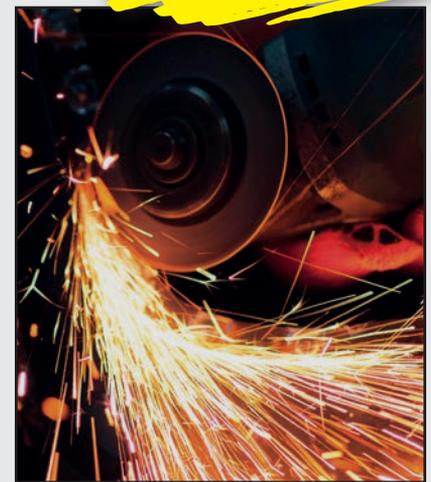

11216B

Disque à lamelles plat Zirconium avec support fibre de verre – Simple lamelle – Top Line



125 mm

P		
40	112160104	2,25 €
60	112160106	2,25 €
80	112160108	2,25 €

11248B

Disque à lamelles plat céramique avec support fibre de verre – Simple lamelle – Top Line



125 mm

P		
40	112480104	3,95 €
60	112480106	3,95 €

720/C24

12"

Jeu de 24 douilles à chocs carré femelle 1/2", phosphatées, en coffret métallique
 720 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 720L 13-17-19-21-22-24 mm
 720LC 17-19-21 mm

Nouveauté



007200904 1,7 kg

179,00 €

720ME/C8

12"

Jeu de 8 douilles à chocs, en coffret métallique
 Ø 5-6-8-10-12-14-17-19 mm



007200525 1,7 kg

89,00 €

270x120x45 mm

720LC/C3

12"

Coffret de 3 douilles à chocs gainées pour écrous de roues en alliage léger
 • Dimensions : 17 - 19 - 21 mm



007200653 800 g

20,50 €

148x132x44 mm

720TX/C6

12"

Coffret de 6 douilles à chocs Torx®
 Ø 720TX T30-T40-T45-T50-T55-T60



007200483 5,7 kg


70,00 €

275x120x65 mm

1927B

12"

Clé à chocs réversible
 • Mécanisme à "Pin Clutch"
 • Poignée en caoutchouc
 • Commande d'inversion à levier
 • Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage
 • Échappement de l'air par la poignée



Vitesse à vide	tours/min	7.000
Mécanisme à percussion		Pin Clutch
Couple de serrage maximum	Nm	705
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M18●27 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	133

019270022 2,1 kg

101,00 €



1927G

12"


Clé à chocs réversible compacte
 • Mécanisme à simple frappe
 • Corps moteur en aluminium avec poignée en matériau composite
 • Commande d'inversion actionnable d'une seule main
 • Moteur en tête avec transmission directe de la rotation au cadre de sortie qui permet d'obtenir un meilleur équilibrage du corps en augmentant la capacité de manipulation
 • 3 différents niveaux de puissance en vissage
 • Échappement de l'air par la poignée



Vitesse à vide	tours/min	8.500
Mécanisme à percussion		Single frappe
Couple de serrage maximum	Nm	325
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M16●24 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M14●21 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	113

019270050 1,2 kg

233,00 €



1927XM

Clé à chocs réversible compacte

- Mécanisme à simple frappe
- Extrêmement compacte et puissante
- Commande d'inversion à touche actionnable d'une seule main
- Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage et de dévissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Crochet pour potence

Vitesse à vide	tours/min	10.000
Mécanisme à percussion		Single frappe
Couple de serrage maximum	Nm	770
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M18●27 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	122

019270030 1,3 kg

149,00 €



12"

1927XM/K5

Composition d'une clé à chocs réversible compacte 1927XM et de 5 douilles à chocs

○ 720 17-19-21-22-24 mm



307x206x86 mm

019270129 2,8 kg

190,00 €

1927CD

Clé à chocs réversible en matériau composite

- Mécanisme à double frappe
- Couple de serrage élevé
- Commande d'inversion à levier
- Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Silencieuse

Vitesse à vide	tours/min	7.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1020
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M18●27 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	130

019270007 2,3 kg

179,00 €



12"

1927CD/K3

Composition d'une clé à chocs réversible et de 3 douilles à chocs

○ 720LC 17-19-21 mm



350x305x86 mm

019270107 4 kg

240,00 €

1927P

Clé à chocs réversible en matériau composite

- Légère et équilibrée pour une plus grande facilité d'utilisation
- Commande d'inversion à levier
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée

Vitesse à vide	tours/min	7.500
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1750
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M24●36 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M20●30 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	290

019270008 2 kg

204,00 €



12"

1927P/K3

Composition d'une clé à chocs réversible et de 3 douilles à chocs

○ 720LC 17-19-21 mm



350x305x86 mm

019270118 3,5 kg


248,00 €

1928XM

3/4"

Clé à chocs réversible compacte

- Mécanisme à double frappe
- Extrêmement compacte et puissante
- Commande d'inversion à touche actionnable d'une seule main
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée



1.600 Nm

Nouveauté



Vitesse à vide	tours/min	4.800
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1600
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M27●41 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M24●36 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	3/8"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	175

019280030

2,9 kg

299,00 €

Cadeau




1928DA

3/4"

Clé à chocs réversible

- Mécanisme à double frappe
- Robuste et compacte; couple de serrage élevé
- Commande d'inversion à levier
- Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage et de dévissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Poignée ergonomique antidérapante



Vitesse à vide	tours/min	5.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1.695
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M27●41 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M24●36 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	3/8"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	210

019280022

4,3 kg

365,00 €

Cadeau




1928CD

3/4"

Clé à chocs réversible en matériau composite

- Mécanisme à double frappe
- Excellent rapport poids/puissance
- Commande d'inversion à levier
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Silencieuse



Vitesse à vide	tours/min	4.500
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1.800
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M27●41 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M24●36 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	3/8"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	215

019280007

3,5 kg

435,00 €

Cadeau



1924F

3/8"

Clé à chocs réversible compacte "papillon"

- Mécanisme impulsif type "rocking dog" à double frappe
- Ergonomique et compacte pour une utilisation facile dans des espaces restreints et difficiles d'accès
- Extrêmement légère et maniable
- Commande d'inversion par levier basculant type papillon
- Trois différents niveaux de puissance en vissage et dévissage
- Rapport poids/puissance très avantageux ; permet d'atteindre des couples jusqu'à 108 Nm



Vitesse à vide	tours/min	12.000
Couple de serrage maximum	Nm	108
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M12●18mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M10●16mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	59



Ergonomique et compacte 108 Nm

019240025

0,5 kg


131,00 €



1930PA

Clé à chocs réversible

- Extrêmement légère et compacte
- Poignée auxiliaire
- Commande d'inversion à levier
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée

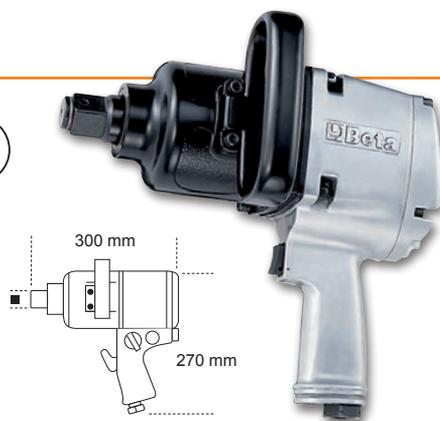

1

Vitesse à vide	tours/min	3.500
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	2445
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M36 ● 55mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M30 ● 46mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/2"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	13
Consommation d'air moyenne	l/min	350

019300032 9,6 kg

539,00 €

Cadeau



1930LH

Clé à chocs réversible

- Mécanisme à double frappe
- Arbre de 210 mm (8,3")
- Poignée avec nouveau design, inclinée de 70° pour ne pas fatiguer le poignet
- Poignée auxiliaire latérale
- 3 différents niveaux de puissance en vissage et dévissage
- Échappement de l'air inférieur



Excellent rapport poids/puissance



1

Vitesse à vide	tours/min	6.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	2.441
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M36 ● 55 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M30 ● 46 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/2"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	13
Consommation d'air moyenne	l/min	280

019300030 7,1 kg

605,00 €

Cadeau



1930LA

Clé à chocs réversible

- Mécanisme à double frappe
- Arbre de 8" (203 mm)
- Poignée auxiliaire latérale
- Commande d'inversion à levier
- Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air inférieur




1

Vitesse à vide	tours/min	4.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	2.445
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M36 ● 55 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M30 ● 46 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/2"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	13
Consommation d'air moyenne	l/min	460

019300037 10,6 kg

615,00 €

Cadeau




1937

Ponceuse orbitale rotative sans lubrification, en matériau composite

- Aucune lubrification requise
- Très compacte et maniable
- Plateau avec bande auto-agrippante 6 trous, Ø 150 mm
- Réglage en continu de la vitesse du moteur
- Poignée souple antidérapante
- Prévu pour le branchement à des systèmes d'aspiration avec raccord pivotant
- Échappement de l'air orientable



Diamètre orbite
2,5 mm
5,0 mm



Vitesse à vide	tours/min	12.000
Puissance	kW	0,18
Dimensions du plateau	mm	150
Filetage de la broche		5/16"-24
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	170

	Ø orbite mm	g		
1937 2,5	2,5	860	019370000	243,00 €
1937	5,0	860	019370001	239,00 €

Cliquet réversible avec extracteur à inertie

- Mécanisme impulsif type "rocking dog" à double frappe
- Facilité de serrage : le système d'extracteur à inertie élimine la torsion du poignet en fin de vissage et réduit la durée d'intervention
- Compact et puissant : le couple maximum atteint est sensiblement supérieur à celui réalisé par un cliquet traditionnel
- Poignée ergonomique en caoutchouc

1922P1
1922P2 1922P3

Vitesse à vide	tours/min	700	600
Couple de serrage maximum	Nm	68	136
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M10●16 mm	M12●18 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M8●13 mm	M10●16 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/2"	1/2"
Pression d'utilisation	bar	6,2	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10	10
Consommation d'air moyenne	l/min	88	113



68 Nm

164 mm

1922P1

1/4"

019220006 0,6 kg
152,00 €

1922P2

3/8"

019220010 0,6 kg
152,00 €



292 mm

136 Nm

Couples élevés sans contrecoups dans le poignet

1922P3

1/2"

019220013 1,5 kg
233,00 €


1942A

Scie alternative

- Puissante et maniable
- Idéale pour la découpe de carrosseries, tuyaux et pots d'échappement, aluminium et plastique
- Munie de poignée en caoutchouc, tuyau d'échappement en PVC et tuyau d'alimentation
- Échappement de l'air par l'arrière



Nombre de cycles par minute		10.000
Longueur de la course	mm	10
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	8
Consommation d'air moyenne	l/min	75



019420000 550 g
176,00 €


1944A

Dérouilleur à aiguilles axial

- Possibilité de régler la sortie des aiguilles en variant la position du tube
- Recommandé pour l'élimination de la rouille, de la peinture et des résidus de soudure
- Équipé de 19 aiguilles (Ø 3 mm)
- Possibilité d'adapter un kit de 28 aiguilles (2mm)



Coups à la minute	BPM	3.800
Course du piston	mm	33
N° .aiguilles	mm	19
Ø aiguille	mm	3
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	8
Consommation d'air moyenne	l/min	85



019440011 2,8 kg
182,00 €

1946C4,8


Riveteuse avec aspiration automatique

- Riveteuse professionnelle pour rivets en acier, acier inoxydable, aluminium et cuivre, de 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
- Bec conique à pointe
- Puissant et maniable, avec poignée en composite
- Avec déflecteur récupérateur de clous et seringue de lubrification



Matériau/rivet	2,4	3,2	4	4,8
Cuivre	✓	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Acier	✓	✓	✓	✓
Acier inoxydable	✓	✓	✓	✓

Puissance de traction	N	8.900
Longueur de la course	mm	15
Capacité maximum rivets	Ø acier inoxydable	4,8 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/cycle	2,6



019460006 1,5 kg
341,00 €




1933IH

Meuleuse droite haute puissance

- Fournie avec pinces de Ø 3 et 6 mm

Nouveauté



Vitesse à vide	tours/min	20.000
Capacité pince	mm	3-6
Puissance	kW	0,75
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	370

019330006 800 g


105,00 €

1933ILH

Meuleuse droite longue haute puissance

- Fournie avec pinces de Ø 3 et 6 mm

Nouveauté



Vitesse à vide	tours/min	20.000
Capacité pince	mm	3-6
Puissance	kW	0,75
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	370

019330011 1,2 kg


197,00 €

1933AN90-H

Meuleuse à renvoi d'angle haute puissance

- Fournie avec pinces de Ø 3 et 6 mm

Nouveauté

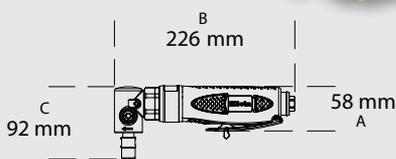

Vitesse à vide	tours/min	15.000
Capacité pince	mm	3-6
Puissance	kW	0,75
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	370

019330021 1,1 kg

197,00 €


1936/5A

Meuleuse à renvoi d'angle

- Extrêmement compacte et maniable
- Équipée de régulateur d'air pour le contrôle automatique de la vitesse maximum
- Poignée auxiliaire avec option droite/gauche
- Blocage de l'arbre avec bouton de blocage du mandrin
- Fournie avec accessoire pour le changement rapide des disques
- Carter de protection réglable facilement en neuf positions différentes et à déclenchement rapide
- Échappement de l'air par l'arrière



Ø 125 mm



Vitesse à vide	tours/min	10.000
Dimension de la meule	mm	125
Puissance	kW	0,66
Filetage de la broche	M	14
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	390

019360025 1,9 kg

198,00 €


1945C

Agrafeuse-cloueuse

- Poignée revêtue de caoutchouc
- Corps léger en aluminium
- Échappement de l'air orientable à 360°
- Sécurité sur l'embout
- Mécanisme de déblocage
- Domaines d'emploi : construction de châssis en bois et caisses d'emballage, application revêtements et isolants, fixation de plinthes et cadres pour vitre



Capacité du chargeur	pces	100
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	5-8
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	8
Consommation d'air (7 bar)	l/cycle	1,12



1945C/G

1945C/GP

019450200	1,1 kg
142,00 €	


1945S

Agrafeuse

- Poignée revêtue de caoutchouc
- Corps léger en aluminium
- Échappement de l'air orientable à 360°
- Sécurité sur la gâchette
- Domaines d'emploi : secteur de la chaussure, production et finition des meubles, cadres, construction de portes et fenêtres, agencements pour les foires, fermeture des sachets



Capacité du chargeur	pces	157
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	4,2-7
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	8
Consommation d'air (7 bar)	l/cycle	0,34



1945S/G

019450000	870 g
99,50 €	


1945P

Aiguilleur micropin/minibrad sans tête

- Poignée revêtue de caoutchouc
- Corps léger en aluminium
- Sécurité sur la gâchette
- Domaines d'emploi : fixations invisibles, finitions meubles, réalisation cadres, fixation passe-câbles



Capacité du chargeur	pces	145
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	4-7
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	8
Consommation d'air (7 bar)	l/cycle	0,27



1945P/S

019450100	870 g
152,00 €	

1945C/G... **Nouveauté**

Agrafes

type 90, section 1,25x1,0 mm (18 Gauge), longueur 5,8 mm, pour 1945C

L mm		
16	7,70 €	019450216
19	9,20 €	019450219
22	10,00 €	019450222
25	11,80 €	019450225
28	12,50 €	019450228
32	14,50 €	019450232
35	15,70 €	019450235
38	17,20 €	019450238
40	18,50 €	019450240

Les prix indiqués sont pour 5.000 pièces

1945C/GP... **Nouveauté**

Clous

type B12, section 1,25x1,0 mm (18 Gauge), tête de 1,9 mm, pour 1945C

L mm		
15	4,00 €	019450255
16	4,20 €	019450256
20	4,90 €	019450260
25	5,70 €	019450265
30	6,70 €	019450270
32	7,20 €	019450272
35	7,80 €	019450275
38	8,50 €	019450278
40	8,70 €	019450280
45	9,70 €	019450285
50	10,50 €	019450290

Les prix indiqués sont pour 5.000 pièces

1945S/G... **Nouveauté**

Agrafes

type 80, section 0,95x0,65 mm (21 Gauge), largeur 12,8 mm, pour 1945S

L mm		
4	* 9,80 €	019450004
6	3,80 €	019450006
8	4,20 €	019450008
10	4,70 €	019450010
12	5,30 €	019450012
14	5,80 €	019450014
16	6,30 €	019450016

Les prix indiqués sont pour 5.000 pièces

* Les prix indiqués sont pour 10.000 pièces

1945P/S... **Nouveauté**

Pointes

type B6, Ø 0,64 mm (23 Gauge), pour 1945P

L mm		
12	4,70 €	019450112
15	5,20 €	019450115
18	5,60 €	019450118
20	6,50 €	019450120
21	6,60 €	019450121
22	6,70 €	019450122
25	7,20 €	019450125
30	8,30 €	019450130
35	9,50 €	019450135

Les prix indiqués sont pour 10.000 pièces



1952

Nouveauté

Pistolet à peinture professionnel

- Corps en aluminium moulé sous pression avec traitement de protection en nickel chimique noir.
- Godet en nylon avec dispositif ramasse-goutte, filet 3/8M BSP.
- Filetage sur le corps 1/4" BSP Gaz cylindrique.
- Régulateur de pression et de débit d'air.
- Régulateur du jet, de rond à éventail.
- Régulateur de la quantité de peinture.
- Fourni avec clé de service pour la maintenance.



Ø buse			
1952 1,2	019520012	86,00 €	
1952 1,5	019520015	86,00 €	
1952 1,8	019520018	86,00 €	
1952 2,0	019520020	86,00 €	

1949U5

Nouveauté

Soufflette progressive avec 5 buses

- Corps en matériau composite à haute résistance, antichoc
- 3 buses en acier 100/160/320 mm avec embout de protection en caoutchouc anti-rayures
- 1 buse "Turbo" en nylon renforcé avec fibres de verre et embout de sécurité
- 1 buse orientable 100 mm nylon renforcé avec fibres de verre
- Doté de système de fixation rapide



019490030 230 g

20,00 €

1951A

Nouveauté

Pistolet de lavage avec aspiration

- Indiqué pour le nettoyage de tapisserie d'auto, moquette, sièges et coffres
- À utiliser avec les détergents prévus à cet effet
- Réservoir de 1 l
- Équipé de robinet pour le réglage de la sortie du liquide contenu dans le réservoir
- Fourni avec tuyau ondulé de 1,8 m



Capacité réservoir	l	1
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	8
Consommation d'air moyenne	l/min	120

019510101 800 g

121,00 €


Enrouleurs automatiques

- Boîtier en matière plastique antichoc pour l'air comprimé ou l'eau froide
- Bride de fixation métallique, orientable
- Dispositif automatique d'arrêt du tuyau à la longueur souhaitée

1901T/10 1901BM/8

Filetage d'arrivée d'air	GAS	3/8"	1/4"
Longueur tuyau	m	15+1	9+1
Pression d'utilisation maximum	bar	15	12
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10	8
Tuyau		PVC	Polyuréthane

1901BM/8



019010111 3,5 kg

149,00 €



1901T/10



019010210 6,5 kg

186,00 €



Gamme « O-Gravity » - Très Légère



7352A

Nouveauté

Chaussure basse en tissu mesh à haute respirabilité avec inserts en TPU

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	Code
38	5	073520038
39	6	073520039
40	6,5	073520040
41	7	073520041
42	8	073520042
43	9	073520043
44	10	073520044
45	10,5	073520045
46	11	073520046
47	12	073520047
48	13	073520048

450 g



EN ISO 20345 2011

68,00 €

S1P HRO SRC

7352B

Nouveauté

Chaussure basse en tissu mesh à haute respirabilité avec inserts en TPU

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	Code
38	5	073520138
39	6	073520139
40	6,5	073520140
41	7	073520141
42	8	073520142
43	9	073520143
44	10	073520144
45	10,5	073520145
46	11	073520146
47	12	073520147
48	13	073520148

450 g



EN ISO 20345 2011

68,00 €

S1P HRO SRC

7354N

Nouveauté

Chaussure basse en tissu mesh avec inserts en TPU

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	Code
38	5	073540038
39	6	073540039
40	6,5	073540040
41	7	073540041
42	8	073540042
43	9	073540043
44	10	073540044
45	10,5	073540045
46	11	073540046
47	12	073540047
48	13	073540048

460 g



EN ISO 20345 2011

71,00 €

S3 HRO SRC

7355V

Nouveauté

Chaussure montante en tissu mesh avec inserts en TPU

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	Code
38	5	073550038
39	6	073550039
40	6,5	073550040
41	7	073550041
42	8	073550042
43	9	073550043
44	10	073550044
45	10,5	073550045
46	11	073550046
47	12	073550047
48	13	073550048

465 g



EN ISO 20345 2011

76,00 €

S3 HRO SRC

"FIT PRO"

Chaussure basse en tissu mesh à ventilation élevée avec inserts en PU Haute Fréquence et couvre-embout de protection en croûte de velours

- Embout en aluminium
- Semelle anti-perforation en fibre composite
- Le système de fermeture FixLock facilite la chaussure et la déchaussure (lacets traditionnels inclus)

7340B

EU	UK	Code
36	3,5	073400236
37	4,5	073400237
38	5	073400238
39	6	073400239
40	6,5	073400240
41	7	073400241
42	8	073400242
43	9	073400243
44	10	073400244
45	10,5	073400245
46	11	073400246
47	12	073400247



EN ISO 20345 2011
S1P SRC

FIT PRO NET

72,00 €

7340R

EU	UK	Code
38	5	073400438
39	6	073400439
40	6,5	073400440
41	7	073400441
42	8	073400442
43	9	073400443
44	10	073400444
45	10,5	073400445
46	11	073400446
47	12	073400447



FIT PRO NET

72,00 €

7341N

EU	UK	Code
36	3,5	073410236
37	4,5	073410237
38	5	073410238
39	6	073410239
40	6,5	073410240
41	7	073410241
42	8	073410242
43	9	073410243
44	10	073410244
45	10,5	073410245
46	11	073410246
47	12	073410247



Hydrofuge

EN ISO 20345 2011
S3 SRC

FIT PRO

76,50 €

"ACTIVE"

7315AN

Chaussure basse en croûte de velours et microfibre hydrofuge avec inserts en carbone

- Embout en composite
- Semelle antiperforation en fibre composite

EU	UK	Code
35	2,5	073150535
36	3,5	073150536
37	4,5	073150537
38	5	073150538
39	6	073150539
40	6,5	073150540
41	7	073150541
42	8	073150542
43	9	073150543
44	10	073150544
45	10,5	073150545
46	11	073150546
47	12	073150547
48	13	073150548



61,00 €



EN ISO 20345 2011
S3 SRC

7318AN

Chaussure montante en croûte de velours et microfibre hydrofuge avec inserts en carbone

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	Code
35	2,5	073180535
36	3,5	073180536
37	4,5	073180537
38	5	073180538
39	6	073180539
40	6,5	073180540
41	7	073180541
42	8	073180542
43	9	073180543
44	10	073180544
45	10,5	073180545
46	11	073180546
47	12	073180547
48	13	073180548



63,00 €

"HEAVYDUTY"

7293HM

Chaussure basse en cuir pleine fleur gras hydrofuge avec semelle extérieure en caoutchouc VIBRAM® à hautes prestations, insert anti-abrasion sur le talon et couvre-embout renforcé en polyuréthane

- Embout en fibre de verre
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	US
39	6	072930639
40	6,5	072930640
41	7	072930641
42	8	072930642
43	9	072930643
44	10	072930644
45	10,5	072930645
46	11	072930646
47	12	072930647
48	13	072930648



EN ISO 20345 2011

S3 HRO HI SRC

91,00 €



7294HM

Chaussure montante en cuir pleine fleur gras hydrofuge avec semelle extérieure en caoutchouc VIBRAM® à hautes prestations, insert anti-abrasion sur le talon et couvre-embout renforcé en polyuréthane

- Embout en fibre de verre
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	US
39	6	072940639
40	6,5	072940640
41	7	072940641
42	8	072940642
43	9	072940643
44	10	072940644
45	10,5	072940645
46	11	072940646
47	12	072940647
48	13	072940648



94,00 €

7294HN

Chaussure montante en Nubuck hydrofuge à délaçage rapide avec SUPPORT SYSTEM pour le maintien latéral de la cheville

- Embout en acier
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	US
39	6	072940839
40	6,5	072940840
41	7	072940841
42	8	072940842
43	9	072940843
44	10	072940844
45	10,5	072940845
46	11	072940846
47	12	072940847



DÉLAÇAGE RAPIDE

89,00 €

EN ISO 20345 2011

S3 HRO HI SRC

7236BK

Chaussure montante en Nubuck Action hydrofuge à délaçage rapide, avec couvre-embout renforcé en polyuréthane

- Embout en acier
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	US
35	2,5	072360335
36	3,5	072360336
37	4,5	072360337
38	5	072360338
39	6	072360339
40	6,5	072360340
41	7	072360341
42	8	072360342
43	9	072360343
44	10	072360344
45	10,5	072360345
46	11	072360346
47	12	072360347
48	13	072360348

DÉLAÇAGE RAPIDE



44,00 €

EN ISO 20345 2011

S3 RS SRC





7200BKK

Chaussure basse type Derby en cuir pleine fleur pigmenté hydrofuge

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	Code
35	2,5	072000235
36	3,5	072000236
37	4,5	072000237
38	5	072000238
39	6	072000239
40	6,5	072000240
41	7	072000241
42	8	072000242
43	9	072000243
44	10	072000244
45	10,5	072000245
46	11	072000246
47	12	072000247
48	13	072000248



EN ISO 20345 2011

S3 SRC

39,00 €

7201BKK

Chaussure montante type Brodequin en cuir pleine fleur pigmenté hydrofuge

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	Code
35	2,5	072010435
36	3,5	072010436
37	4,5	072010437
38	5	072010438
39	6	072010439
40	6,5	072010440
41	7	072010441
42	8	072010442
43	9	072010443
44	10	072010444
45	10,5	072010445
46	11	072010446
47	12	072010447
48	13	072010448



40,00 €

7214LN

Chaussure basse "femme" en croûte de velours hydrofuge avec insert anti-abrasion sur l'embout

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	Code
34	2,5	072140134
35	3,5	072140135
36	4,5	072140136
37	5	072140137
38	6	072140138
39	6,5	072140139
40	7	072140140
41	8	072140141
42	9	072140142



Flex Lady



EN ISO 20345 2011

S3 SRC

42,00 €

7398U

Semelle intérieure anatomique

en TPR GEL avec effet amortissant prononcé, support de la voûte plantaire et coussinet dans la zone du talon



Taille	Code
36-40	073980058
41-46	073980063

7,00 €

7984G

Ceinture

100% TPE avec boucle en métal zinc chromé taille unique 125 cm réglable, largeur 35 mm



TAILLE UNIQUE

079840525

9,50 €

7634G

Sweat-shirt technique avec fermeture éclair longue

- 325 g/m², 67 % polyester, 28 % rayonne, 5 % spandex (Tissu 3D qui retient l'air en garantissant une grande respirabilité et liberté de mouvement)



Nouveauté

XS	076340100
S	076340101
M	076340102
L	076340103
XL	076340104
XXL	076340105
XXXL	076340106

49,50 €

7780T

Blouson bomber de travail multipoches

- Tissu principal : 100 % nylon 300D, imperméabilisé et résistant
- Empiècements pour faciliter les mouvements : 95 % polyester - 5 % tissu élastiqué, imperméabilisé
- Doublure : 100 % polyester
- Rembourrage en polyester, 160 g/m²



S	077800101
M	077800102
L	077800103
XL	077800104
XXL	077800105
XXXL	077800106

60,00 €

7683

Veste en Softshell avec capuche et manches détachables

- Coupe-vent et respirante
- Tissu extérieur : 94 % polyester, 6 % spandex, 290 g/m²
- Tissu intérieur : 100 % polyester micro-polaire
- Veste munie d'une membrane TPU déperlante, coupe-vent
- Respirabilité : 1.000 mvp - imperméabilité : 8.000 mm



S	076830001
M	076830002
L	076830003
XL	076830004
XXL	076830005
XXXL	076830006

69,50 €

7816BL

Pantalon de travail multipoches, bleu

- T/C Canvas, 65 % polyester, 35 % coton, 260 g/m²



XS	078160100
S	078160101
M	078160102
L	078160103
XL	078160104
XXL	078160105
XXXL	078160106

39,00 €

7816G

Pantalon de travail multipoches, gris foncé

- T/C Canvas, 65 % polyester, 35 % coton, 260 g/m²



XS	078160000
S	078160001
M	078160002
L	078160003
XL	078160004
XXL	078160005
XXXL	078160006

39,00 €

- Portabilité sèche
- Poches pour genouillères et bas de jambes renforcés en polyester 600D
- Entrejambe antidéchirure
- Empiècement arrière élastifié pour faciliter les mouvements
 - 2 poches arrière avec fermeture à pression
- Grandes poches latérales avec fermeture à pression, une munie de pochette porte-badge
 - Taille élastifiée
- Anneau porte-clés à la taille
 - Passant pour marteau
 - 2 grandes poches avant dont 1 avec pochette



7525

Pantalon jeans de travail élastifié

- 68 % coton denim, 29 % polyester, 3 % tissu élastifié, 10 OZ
- Renforcements en polyester 600D à l'intérieur des poches arrière et sur le bas des jambes

XS	075250046
S	075250048
M	075250050
L	075250052
XL	075250054
XXL	075250056
XXXL	075250058

YKK
Little Paris. Big Difference.



38,00 €

7880SC

SLIM FIT

Pantalon de travail élastifié, noir

- T/C canvas, 63 % polyester, 34 % coton, 3 % tissu élastifié, 290 g/m²
- Portabilité sèche
- Entrejambe antidéchirure
- Taille élastifiée
- Poche pour mètre et passant pour marteau
- Inserts pour genouillères

XS	078800000
S	078800001
M	078800002
L	078800003
XL	078800004
XXL	078800005
XXXL	078800006



37,50 €

7810

Nouveauté

Pantalon multipoches "work trekking"

- 90 % nylon, 10 % tissu élastifié, 265 g/m², Anthracite
- Slim fit, ergonomique pour faciliter les mouvements et tissu bi-extensible pour augmenter le confort.
- Empiècements renforcés sur les genoux, l'entrejambe et le bas de jambe

S	078100101
M	078100102
L	078100103
XL	078100104
XXL	078100105

Heavy



SLIM FIT



Poches latérales à fermeture éclair sur les 2 jambes

46,00 €

7811

SLIM FIT

Pantalon "work trekking"

- 90 % nylon, 10 % tissu stretch, 230 g/m², gris
- Slim fit
- Tissu bi-extensible pour augmenter le confort
- Empiècements renforcés sur les genoux, à l'entrejambe et aux bas des jambes

S	078110001
M	078110002
L	078110003
XL	078110004
XXL	078110005

Medium



44,00 €

7813

SLIM FIT

Bermuda "work trekking"

- 90 % nylon, 10 % tissu stretch, 230 g/m², gris
- Slim fit
- Ergonomique pour faciliter les mouvements
- Tissu bi-extensible pour augmenter le confort
- Deux poches à la taille et une poche arrière, toutes avec fermeture éclair

S	078130001
M	078130002
L	078130003
XL	078130004
XXL	078130005



33,00 €

7830ST

SLIM FIT

Pantalon de travail élastifié

- T/C twill, 63 % polyester, 34 % coton, 3 % tissu élastifié, 250 g/m²

XS	078300000
S	078300001
M	078300002
L	078300003
XL	078300004
XXL	078300005
XXXL	078300006



- Portabilité sèche
- Entrejambe antidéchirure
- Taille élastifiée
- 2 grandes poches avant, dont 1 avec pochette
- 2 poches arrière avec fermeture à scratch
- Grande poche gauche avec fermeture à scratch et pochette porte-badge
- Poche pour mètre et passant pour marteau
- Inserts pour genouillères

34,00 €

7831ST

SLIM FIT

Bermuda de travail élastifié

- T/C twill, 63 % polyester, 34 % coton, 3 % tissu élastifié, 250 g/m²

XS	078310000
S	078310001
M	078310002
L	078310003
XL	078310004
XXL	078310005
XXXL	078310006



25,50 €

7905E

Combinaison

- En T/C canvas, 65 % polyester, 35 % coton, 260 g/m²



XS	079050900
S	079050901
M	079050902
L	079050903
XL	079050904
XXL	079050905
XXXL	079050906
XXXXL	079050907

53,50 €

7903E

Pantalon

- En T/C canvas, 65 % polyester, 35 % coton, 260 g/m²



XS	079000900
S	079000901
M	079000902
L	079000903
XL	079000904
XXL	079000905
XXXL	079000906
XXXXL	079000907

39,50 €

7900E

Cotte

- En T/C canvas, 65 % polyester, 35 % coton, 260 g/m²



XS	079030900
S	079030901
M	079030902
L	079030903
XL	079030904
XXL	079030905
XXXL	079030906
XXXXL	079030907

33,50 €

7909E

Veste

- En T/C canvas, 65 % polyester, 35 % coton, 260 g/m²



XS	079090900
S	079090901
M	079090902
L	079090903
XL	079090904
XXL	079090905
XXXL	079090906
XXXXL	079090907

39,00 €

7901E

Bermuda

- En T/C canvas, 65 % polyester, 35 % coton, 260 g/m²



XS	079010900
S	079010901
M	079010902
L	079010903
XL	079010904
XXL	079010905
XXXL	079010906
XXXXL	079010907

28,00 €



NOUVELLE LIGNE 100% COTON ÉLASTIQUE

7930G

Pantalon de travail

- 100 % coton élastique, 220 g/m²
- Slim Fit

SLIM FIT

Nouveauté



XS	079300300
S	079300301
M	079300302
L	079300303
XL	079300304
XXL	079300305
XXXL	079300306

34,50 €

7933G

Cotte de travail

- 100 % coton élastique, 220 g/m²
- Slim Fit

SLIM FIT

Nouveauté



XS	079330300
S	079330301
M	079330302
L	079330303
XL	079330304
XXL	079330305
XXXL	079330306

44,00 €

7935G

Combinaison de travail

- 100 % coton élastique, 220 g/m²
- Slim Fit

Nouveauté

SLIM FIT



XS	079350300
S	079350301
M	079350302
L	079350303
XL	079350304
XXL	079350305
XXXL	079350306

60,00 €

7939G

Veste de travail

- 100 % coton élastique, 220 g/m²
- Slim Fit

SLIM FIT

Nouveauté



XS	079390300
S	079390301
M	079390302
L	079390303
XL	079390304
XXL	079390305
XXXL	079390306

38,50 €

7931G

Bermuda de travail

- 100 % coton élastique, 220 g/m²
- Slim Fit

SLIM FIT

Nouveauté



XS	079310300
S	079310301
M	079310302
L	079310303
XL	079310304
XXL	079310305
XXXL	079310306

28,00 €

50 Years in Motorsports



Technical Partner





Les photographies sont fournies uniquement à titre indicatif. Beta Utensili S.p.A. se réserve le droit de mettre à jour et d'améliorer sa gamme de produits sans préavis.



 **Beta**

 **Beta** France / Techniparc - Rue De La Bastidonne 13400 AUBAGNE
Tél : (33) 04.91.36.40.10 / Fax: (33) 04.91.36.42.49
www.betafrance.com / beta.france@beta-tools.com

**Prix indicatifs nets en H.T.
valables jusqu'au 31/12/2020
dans la limite des stocks disponibles.**