

# Equipements



## Coffres / Coffrets

## Boxes / Cases

### COFFRE DE CHANTIER

### SITE WELDING EQUIPMENT BOX



Réf. 080000

Ce coffre de chantier portable a été spécialement étudié pour faire face à tous travaux de soudage et de découpage sur les chantiers et à l'usine. Il contient une sélection complète d'outillage d'excellente qualité présentée sous un faible volume. Des équipements complémentaires peuvent être ajoutés sur demande. Il est possible en outre de composer un ensemble personnalisé.

This portable welding equipment box includes all the equipment required for field and shop welding and cutting. Top-quality, compact equipment. Optional equipment supplied on request. Customized toolkits may be ordered.

#### Comprenant :

- 1 coffre de rangement en tôle verrouillable
- 1 détendeur blindé Oxygène
- 1 détendeur blindé Acétylène
- 2 x 20 m de tuyau Ø 10 x 17
- 1 chalumeau soudeur S0 complet + 7 becs
- 1 chalumeau soudeur S1 complet + 7 becs
- 1 chalumeau coupeur HP1 et 3 têtes de coupe
- 1 paire de lunettes soudeur
- 1 allume gaz à godet
- 1 boîte débouche becs (14 alésoirs)
- 1 ensemble de raccords rapides ISOCOUPLE ISO 7289 avec ARPF (norme EN 730-1)

Le tout monté et prêt à l'emploi.

#### Including:

- 1 storage box in lockable metal plate
- 1 shielded oxygen pressure regulator
- 1 shielded acetylene pressure regulator
- 2 x 20 m hose Ø 10 x 17
- 1 complete S0 welding torch + 7 nozzles
- 1 complete S1 welding torch + 7 nozzles
- 1 HP1 cutting torch and 3 cutting heads
- 1 pair welding goggles
- 1 gas lighter
- 1 clearing nozzles set (14 reamers)
- 1 set of quick-release ISOCOUPLE connectors with FBA (standard EN 730-1)

All mounted and ready to use.

#### Capacités

#### Capacities

Réf. Ref.	Coupage Cutting	Soudage Welding
080000	3 à 120 mm	0,4 à 10 mm

jusqu'à 300 mm avec tête de coupe supplémentaire

up to 300 mm with extra cutting head

#### Dimensions


#### Dimensions

Réf. Ref.	Longueur mm Length in mm	Hauteur mm Height in mm	Largeur mm Width in mm	Poids kg Weight in kg
080000	550	310	310	24

### COFFRE ÉCO 2003

### 2003 ECO BOX

Réf. 080003

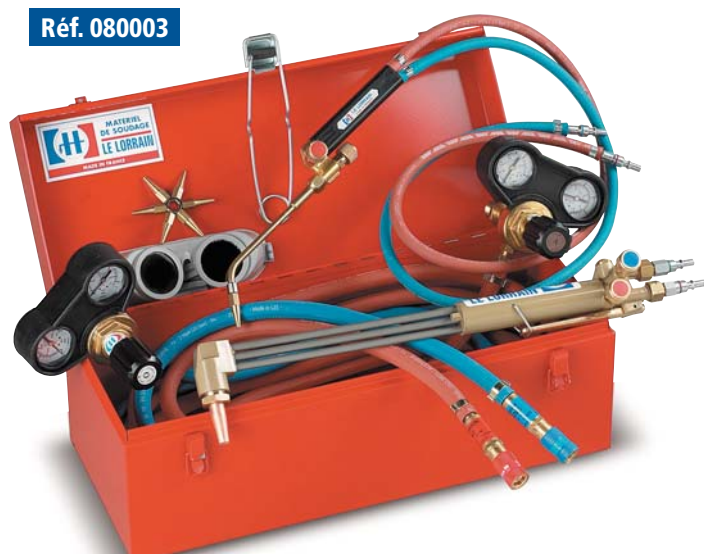

#### Comprenant :

- 1 coffret de rangement tôle verrouillable
- 1 manodétendeur L2C2 oxygène
- 1 manodétendeur L2C2 acétylène
- 2 x 5 m de tuyau diamètre 10 x 18 EN 559
- 1 raccord rapide ISO 7289 oxygène femelle avec Anti Retour Pare Flamme EN 730 -1 intégré
- 1 raccord rapide ISO 7289 acétylène femelle avec Anti Retour Pare Flamme EN 730-1 intégré
- 1 chalumeau soudeur S0 avec son étoile et 7 becs de 40 à 400 l équipés de 2 manchettes de tuyau diamètre 6,3 x 12 EN 559 et des raccords rapides mâles ISO 7289
- 1 chalumeau coupeur HP1 équipé d'une tête de coupe 16/10 OXY/AD et d'un jeu de raccords rapides mâles ISO 7289.

Le tout monté et prêt à l'emploi.

#### Including:

- 1 storage box in lockable metal plate
- 1 pressure regulator L2C2 oxygen
- 1 pressure regulator L2C2 acetylene
- 2 X 5 m of pipe diameter 10 X 18 EN 559
- 1 female quick-release coupling ISO 7289 oxygen with flash back arrestor EN 730-1 built-in
- 1 female quick-release coupling ISO 7289 acetylene with flash back arrestor EN 730-1 built-in
- 1 S0 welding torch with its star and 7 nozzles, 40 to 400 L, equipped with 2 pipe sleeves Ø 6.3 X 12 EN 559 and male quick-release couplings ISO 7289
- 1 HP1 cutting torch equipped with a 16 / 10 OXY / AD cutting head and a set of male quick-release couplings ISO 7289.

All mounted and ready to use.

#### Capacités

#### Capacities

Réf. Ref.	Coupage Cutting	Soudage Welding
080003	jusqu'à 80 mm up to 80 mm	0,4 à 4 mm

jusqu'à 300 mm avec tête de coupe supplémentaire

up to 300 mm with extra cutting head

#### Dimensions


#### Dimensions

Réf. Ref.	Longueur mm Length in mm	Hauteur mm Height in mm	Largeur mm Width in mm	Poids kg Weight in kg
080003	500	210	210	10



## COFFRET EXPORT

## EXPORT BOX

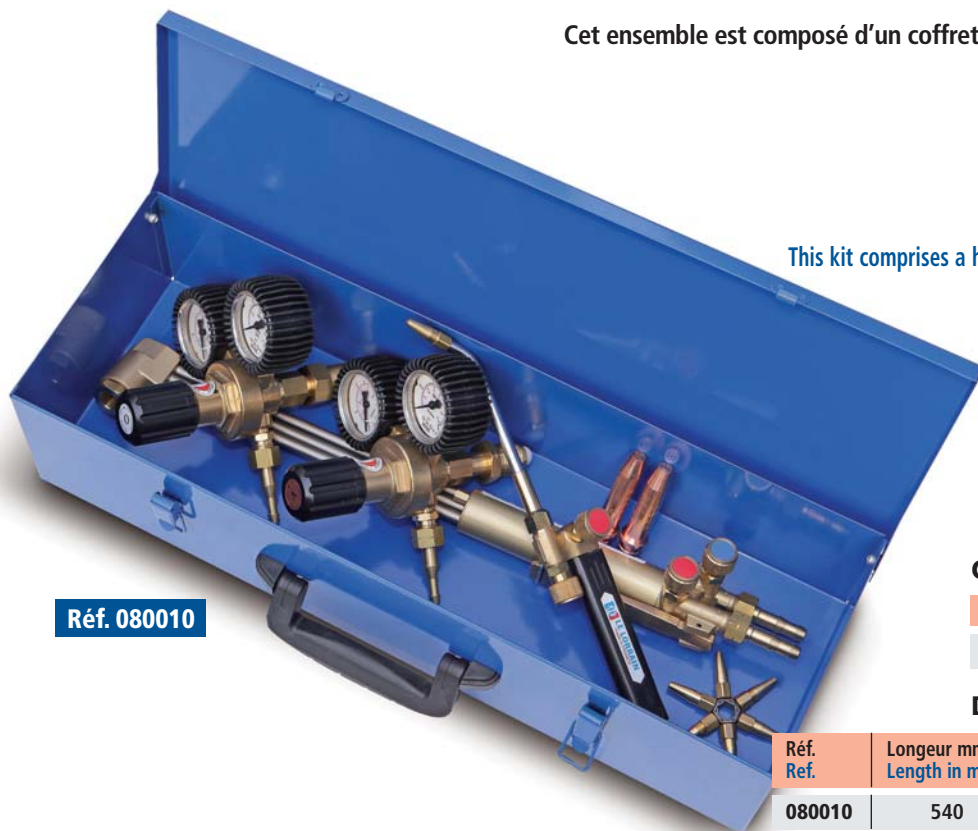

Réf. 080010

Cet ensemble est composé d'un coffret en tôle très résistant et d'un lot comprenant :

- 1 chalumeau soudeur SO + 7 becs réf. 010355
- 1 chalumeau coupeur HP1 réf. 200400
- 1 tête de coupe HP1 réf. 205 A10
- 1 tête de coupe HP1 réf. 205 A16
- 1 détendeur LB21 oxygène réf. 090200
- 1 détendeur LB21 acétylène réf. 091200

This kit comprises a heavy-duty sheet metal case and of a lot consisting of:

- 1 SO welding torch + 7 nozzles ref. 010355
- 1 HP1 cutting torch ref. 200400
- 1 HP1 cutting head ref. 205 A10
- 1 HP1 cutting head ref. 205 A16
- 1 LB21 oxygen pressure regulator ref. 090200
- 1 LB21 acetylene pressure regulator ref. 091200

### Capacités

Réf.	Ref.	Coupage	Cutting	Soudage	Welding
080010		3 à 80 mm		4 mm	

### Capacities

### Dimensions

Réf.	Ref.	Longueur mm	Hauteur mm	Largeur mm	Poids kg
		Length in mm	Height in mm	Width in mm	Weight in kg
080010		540	130	190	6,2

### Dimensions

## COFFRET SOUDEUR/COUPEUR COMBINÉ C8HP

## C8HP COMBINED CUTTING/WELDING SET

Réf. 290100



Comprenant :

- 1 coffret de rangement, ABS
- 1 poignée, (option : poignée avec clapets anti-retour incorporés réf. 210 102)
- 1 dispositif de coupe HP avec coude porte buse adaptable G1 (trois cônes), (option : dispositif de coupe avec coude porte buse adaptable Harris (fond plat).
- 8 lances de soudage de 70,140, 315, 500, 750, 1200, 1800 et 3000 l/h.
- Accessoires : guide à roulettes, compas, 3 têtes de coupe 205 A10, 205 A16, 205 A20.
  - Sur demande : la composition du coffret peut être modifiée.
  - Sur demande : lances malléables.

Including:

- 1 storage box, ABS
- 1 handle ref. 210 101 (option: handle with built-in FBA ref. 210 102)
- 1 HP cutting set with adaptable G1 nozzle holder bend (3 cones), option: cutting set with adaptable Harris nozzle holder bend (flat bottom)
- 8 welding heads 70,140, 315. 500, 750, 1200, 1800 and 3000 l/h
- Accessories: guide on casters, stay, 3 cutting heads 205 A10, 205 A16, 205 A20
  - The tool box contents may be changed on request.
  - On request: flexible welding heads.

### Capacités

Réf.	Ref.	Coupage	Cutting	Soudage	Welding
290100		3 à 120 mm		30 mm	

### Capacities

### Dimensions

Réf.	Ref.	Longueur mm	Hauteur mm	Largeur mm	Poids kg
		Length in mm	Height in mm	Width in mm	Weight in kg
290100		390	90	300	4,5

### Dimensions

# Equipements



## Equipements pour postes autonomes portables

## Equipment for portable autonomous unit



Réf. 600933

### Informations produits / Product information

#### Comprenant :

- 2 détendeurs DDI (OX et AC) ● 2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1
- 1 chalumeau soudeur SOM (Clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h), avec lance rigide
- 1 paire de lunettes
- Le tout monté - Emballage carton - En option : Lances malléables

#### Including:

- DDI pressure regulators (OX and AD) ● 2 x 5 m hose with DA flash back arrestors EN 730-1
- 1 complete SOM welder (nozzle-holder spanner and 7 nozzles from 40 to 400 l/h), with rigid welding head ● 1 pair welding goggles
- All mounted - Box packaging
- Option: Flexible copper heads



Réf. 600934

### Informations produits / Product information

#### Comprenant :

- 2 détendeurs DDI (OX et AC) ● 2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1
- 1 chalumeau soudeur/coupeur SCO complet (Clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h)
- 1 pièce intermédiaire soudeur + 2 têtes de coupe (A 07 et A 10)
- 1 paire de lunettes ● Le tout monté - Emballage carton

#### Including:

- 2 DDI pressure regulator (OX and Acetylene) ● 2 x 5 m hose with DA flash back arrestors EN 730-1
- 1 complete SCO welding/cutting torch (nozzle-holder spanner and 7 nozzles from 40 to 400 l/h)
- 1 intermediate welder + 2 cutting heads (A 07 and A 10)
- 1 pair of welding goggles ● All mounted - Box packaging



Réf. 600902

### Informations produits / Product information

#### Comprenant :

- 2 détendeurs LB 21 (OX et AC) ● 2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1
- 1 chalumeau soudeur SOM (Clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h), avec lance rigide
- 1 paire de lunettes
- Le tout monté - Emballage carton - En option : Lances malléables

#### Including:

- 2 LB 21 pressure regulator (OX and AC) ● 2 x 5 m hose with DA flash back arrestors EN 730-1
- 1 complete SOM welder (nozzle-holder spanner and 7 nozzles from 40 to 400 l/h), with rigid welding head ● 1 pair welding goggles
- All mounted - Box packaging
- Option: Flexible copper heads



Réf. 600906

### Informations produits / Product information

#### Comprenant :

- 2 détendeurs LB 21 (OX et AC) ● 2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1
- 1 chalumeau soudeur/coupeur SCO complet (Clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h)
- 1 pièce intermédiaire soudeur + 2 têtes de coupe (A 07 et A 10)
- 1 paire de lunettes ● Le tout monté - Emballage carton

#### Including:

- 2 x LB 21 pressure regulators (OX and Acetylene) ● 2 x 5 m hose with DA flash back arrestors EN 730-1
- 1 complete SCO welding/cutting torch (nozzle-holder spanner and 7 nozzles from 40 to 400 l/h)
- 1 intermediate welder + 2 cutting heads (A 07 and A 10)
- 1 pair of welding goggles ● All mounted - Box packaging



Réf. 600956

Montage sur bouteilles OX et AC à détente intégrée  
Mounting on OX and AC cylinders with built-in regulator


**Informations produits / Product information**

**Comprenant :**

- 1 raccord à vissage manuel OX + 1 AC ● 2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1
- 1 chalumeau soudeur SOM (Clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h), avec lance rigide
- 1 paire de lunettes
- Le tout monté - Emballage carton - En option : Lances malléables

**Including:**

- 1 connector with manual screwing OX + 1 connector with manual screwing AC ● 2 x 5 m hose with DA non-return valves EN 730-1
- 1 complete SOM welder (nozzle-holder spanner and 7 nozzles from 40 to 400 l/h), with rigid welding head ● 1 pair welding goggles
- All mounted - Box packaging - Option: Flexible copper heads

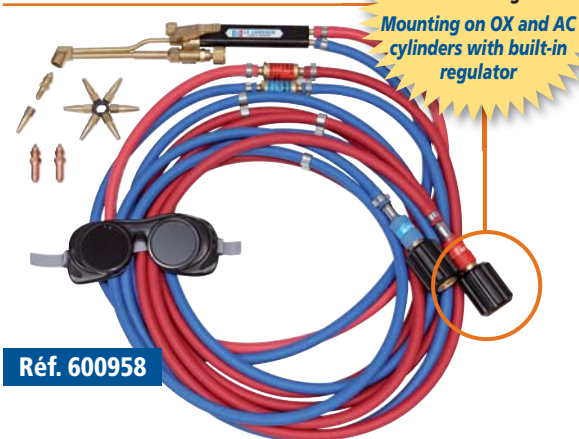

Réf. 600958

**Informations produits / Product information**

**Comprenant :**

- 1 raccord à vissage manuel OX + 1 AC ● 2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1
- 1 chalumeau soudeur/coupeur SCO complet (Clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h)
- 1 pièce intermédiaire soudeur + 2 têtes de coupe (A 07 et A 10)
- 1 paire de lunettes ● Le tout monté - Emballage carton

**Including:**

- 1 connector with manual screwing OX + 1 connector with manual screwing AC ● 2 x 5 m hose with DA non-return valves EN 730-1
- 1 complete SCO welding/cutting torch (nozzle-holder spanner and 7 nozzles from 40 to 400 l/h)
- 1 intermediate welder + 2 cutting heads (A 07 and A 10)
- 1 pair of welding goggles ● All mounted - Box packaging



Réf. 600955

Montage sur bouteilles OX et AC à détente intégrée  
Mounting on OX and AC cylinders with built-in regulator


**Informations produits / Product information**

**Comprenant :**

- 1 raccord à visser 16 x 150 droite OX + 1 16 x 150 gauche AC
- 2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1
- 1 chalumeau soudeur SOM (Clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h), avec lance rigide
- 1 paire de lunettes ● Le tout monté - Emballage carton - En option : Lances malléables

**Including:**

- 1 connector with right thread 16 x 150 for OX , and 1 connector with left thread 16 x 150 for AC
- 2 x 5 m hose with DA non-return valves EN 730-1
- 1 complete SOM welder (nozzle-holder spanner and 7 nozzles from 40 to 400 l/h), with rigid welding head ● 1 pair welding goggles
- All mounted - Box packaging
- Option: Flexible copper heads

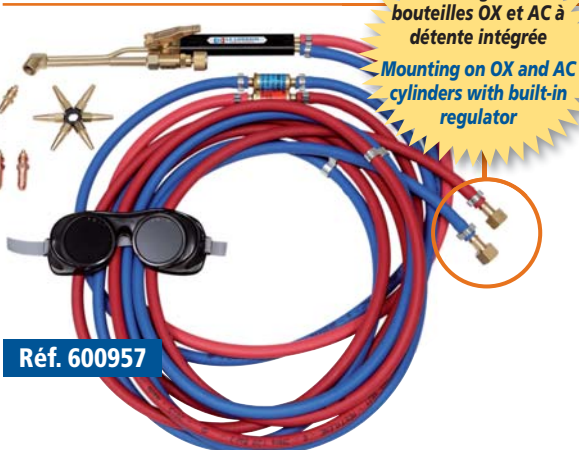

Réf. 600957

**Informations produits / Product information**

**Comprenant :**

- 1 raccord à visser 16 x 150 droite OX + 1 16 x 150 gauche AC
- 2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1
- 1 chalumeau soudeur/coupeur SCO complet (Clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h)
- 1 pièce intermédiaire soudeur + 2 têtes de coupe (A 07 et A 10)
- 1 paire de lunettes ● Le tout monté - Emballage carton

**Including:**

- 1 connector with right thread 16 x 150 for OX , and 1 connector with left thread 16 x 150 for AC
- 2 x 5 m hose with DA non-return valves EN 730-1
- 1 complete SCO welding/cutting torch (nozzle-holder spanner and 7 nozzles from 40 to 400 l/h)
- 1 intermediate welder + 2 cutting heads (A 07 and A 10)
- 1 pair of welding goggles ● All mounted - Box packaging

# Equipements



## Equipements pour postes autonomes portables

## Equipment for portable autonomous unit

### EQUIPEMENT SOUDEUR SOM

### SOM WELDING EQUIPMENT

Réf. 600923



- 1 complete SOM welder (nozzle-holder spanner and 7 nozzles from 40 to 400 l/h), with rigid welding head
  - 1 pair welding goggles
  - Fitted into a fabric storage bag with semi-rigid frame
- Option: Flexible copper heads.

#### Comprenant :

- 2 détendeurs LB 21 (OX et AD)
  - 2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1
  - 1 chalumeau soudeur SOM (Clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h), avec lance rigide
  - 1 paire de lunettes
  - Le tout monté dans une sacoche de rangement textile avec ossature semi-rigide
- En option : Lances malléables.

#### Including:

- 2 x LB 21 pressure regulators (OX and AD)
- 2 x 5 m hose with DA flash back arrestors EN 730-1
- 1 complete SOM welder (nozzle-holder spanner and 7 nozzles from 40 to 400 l/h), with rigid welding head

### EQUIPEMENT SOUDEUR/COUPEUR SCO

### SCO WELDING/CUTTING EQUIPMENT

Réf. 600924



#### Comprenant :

- 2 détendeurs LB 21 (OX et AD)
- 2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1
- 1 chalumeau soudeur/coupeur SCO complet (Clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h)
- 1 pièce intermédiaire soudeur + 2 têtes de coupe (A 07 et A 10)
- 1 paire de lunettes
- Le tout monté dans une sacoche de rangement textile avec ossature semi-rigide

#### Including:

- 2 x LB 21 pressure regulators (OX and Acetylene)
- 2 x 5 m hose with DA flash back arrestors EN 730-1
- 1 complete SCO welding/cutting torch (nozzle-holder spanner and 7 nozzles from 40 to 400 l/h)
- 1 intermediate welder + 2 cutting heads (A 07 and A 10)
- 1 pair of welding goggles
- Fitted into a fabric storage bag with semi-rigid frame

### EQUIPEMENT OXYCHANTIER

### OXY SITE EQUIPMENT

Réf. 080001

Equipement oxychantier acétylène

#### Comprenant :

- 1 détendeur 3S OX
- 1 détendeur 3S AD
- 2 x 10 m de tuyau soudure dia.10
- 1 chalumeau coupeur HP1 ARPF
- 1 tête de coupe 205 A16
- Emballage carton

#### Including:

- One 3S OX pressure regulator
- One 3S AD pressure regulator
- 2 x 10 m of welding pipe dia.10
- 1 cutting torch HP1 and FBA
- 1 cutting head 205 A16
- Box packaging

Réf. 080002


Equipement oxychantier propane

#### Comprenant :

- 1 détendeur 3S OX
- 1 détendeur 3S PRO
- 2 x 10 m de tuyau soudure dia.10
- 1 chalumeau coupeur HP1 ARPF
- 1 tête de coupe 200 P16
- Emballage carton

#### Including:

- One 3S OX pressure regulator
- One 3S PRO pressure regulator
- 2 x 10 m of welding pipe dia.10
- 1 cutting torch HP1 and FBA
- 1 cutting head 200 P16
- Box packaging

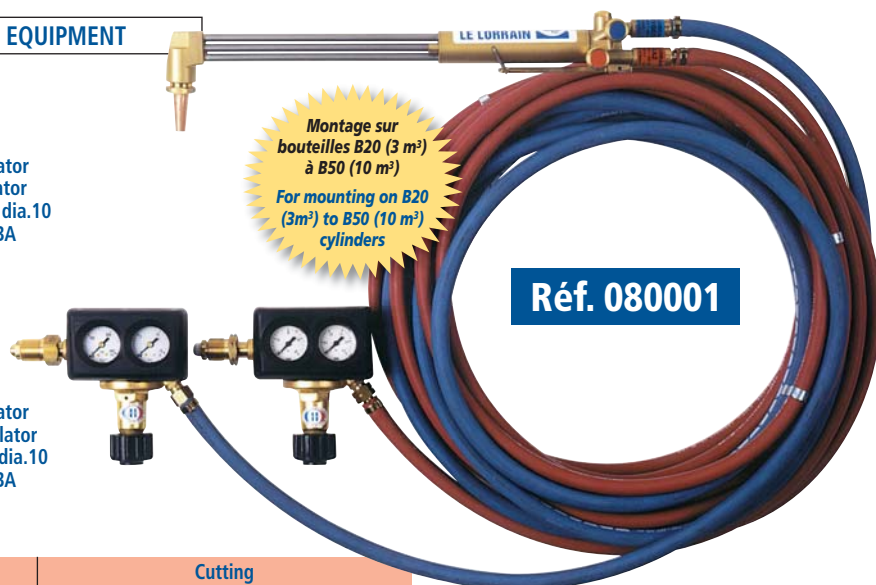

Réf. Ref.	Coupage	Cutting
080001	80 mm avec la tête de coupe fournie.	80 mm with the cutting head included.
080002	Jusqu'à 300 mm avec tête de coupe supplémentaire.	Up to 300 mm with extra cutting head.

## Postes autonomes portables

## Stand-alone portable unit

### POSTES SOUDAGE

### WELDING UNIT



Réf. 600980

Poste MOBIFLAM type B11

Bouteille Oxygène : 2,3 m<sup>3</sup>  
Bouteille Acétylène : 1,6 m<sup>3</sup>  
Oxygene cylinder: 2.3 m<sup>3</sup>  
Acetylene cylinder: 1.6 m<sup>3</sup>



Réf. 600940

Poste MINI ARTIGAZ type B05

Bouteille Oxygène : 1 m<sup>3</sup>  
Bouteille Acétylène : 0,8 m<sup>3</sup>  
Oxygene cylinder: 1 m<sup>3</sup>  
Acetylene cylinder: 0.8 m<sup>3</sup>



### Informations produits / Product information

- **ATTENTION :** Ces bouteilles sont vendues. Pour la recharge, il est nécessaire de s'adresser au réseau de dépôt de gaz LINDE. Les bouteilles neuves sont livrées pleines. **IMPORTANT :** IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE TRAVAILLER AVEC LES BOUTEILLES ACETYLENES COUCHÉES. Une pente minimum de 15° vers le haut est obligatoire même pour le transport dans les véhicules.
- **WARNING:** These cylinders are sold. To recharge them you must contact your nearest LINDE gas stockist. New cylinders are delivered full. **IMPORTANT: IT IS STRICTLY FORBIDDEN TO WORK WITH HORIZONTAL ACETYLENE CYLINDERS.** A minimum slope of 15° upwards is mandatory, even for vehicular transport.

Réf. Ref.	Type	Type
600980	Chariot + bouteilles et équipement soudeur	Carrier + cylinders and welding equipment
600985	Chariot + bouteilles et équipement soudeur-coupeur	Carrier + cylinders and cutting / welding equipment



Réf. Ref.	Type	Type
600940	Chariot + bouteilles et équipement soudeur	Carrier + cylinders and welding equipment
600945	Chariot + bouteilles et équipement soudeur-coupeur	Carrier + cylinders and cutting / welding equipment

### POSTES SOUDAGE OXYFLAMME

### OXYFLAME WELDING UNIT.



Réf. 600920

Poste ROLLERFLAM type B11

Bouteille Oxygène : 2,3 m<sup>3</sup>  
Bouteille Acétylène : 1,6 m<sup>3</sup>  
Oxygene cylinder: 2.3 m<sup>3</sup>  
Acetylene cylinder: 1.6 m<sup>3</sup>



Réf. 600950

Poste PRODIGE type B05

Bouteille Oxygène : 1 m<sup>3</sup>  
Bouteille Acétylène : 0,8 m<sup>3</sup>  
Oxygene cylinder: 1 m<sup>3</sup>  
Acetylene cylinder: 0.8 m<sup>3</sup>



### Informations produits / Product information

- **ATTENTION :** Ces bouteilles sont vendues. Pour la recharge, il est nécessaire de s'adresser au réseau de dépôt de gaz AIR LIQUIDE. Les bouteilles neuves sont livrées pleines. **IMPORTANT :** IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE TRAVAILLER AVEC LES BOUTEILLES ACETYLENES COUCHÉES. Une pente minimum de 15° vers le haut est obligatoire même pour le transport dans les véhicules.
- **WARNING:** These cylinders are sold. To recharge them you must contact your nearest AIR LIQUIDE gas stockist. New cylinders are delivered full. **IMPORTANT: IT IS STRICTLY FORBIDDEN TO WORK WITH HORIZONTAL ACETYLENE CYLINDERS.** A minimum slope of 15° upwards is mandatory, even for vehicular transport.

Photos non contractuelles

Non-contractual photos

Réf. Ref.	Type	Type
600920	Chariot + bouteilles et équipement soudeur	Carrier + cylinders and welding equipment
600930	Chariot + bouteilles et équipement soudeur-coupeur	Carrier + cylinders and cutting / welding equipment

Réf. Ref.	Type	Type
600950	Chariot + bouteilles et équipement soudeur	Carrier + cylinders and welding equipment
600905	Chariot + bouteilles et équipement soudeur-coupeur	Carrier + cylinders and cutting / welding equipment

# Equipements



## Chariots

## Trolleys

### Chariot 2 bouteilles B05

B05 2 cylinder carriers

Réf. 600910

Ce chariot, roues pleines, est conçu pour le transport en toute sécurité de 2 bouteilles type B05 1 m<sup>3</sup> oxygène et 0,8 m<sup>3</sup> pour l'acétylène.

This carrier, fully wheeled, is designed for the safe transportation of a B05 type cylinder of 1 m<sup>3</sup> for oxygen and 0.8 m<sup>3</sup> for acetylene.



#### Dimensions

Largeur Width	Profondeur Depth	Hauteur Height	Poids Weight
470 mm	270 mm	995 mm	7,75 kg

### Chariot mono bouteilles B05/B11

B05/B11 mono cylinder carrier

Réf. 600922

Ce chariot, roues pleines, est conçu pour le transport en toute sécurité d'une bouteille type B05 de 1 m<sup>3</sup> ou B11 de 2 m<sup>3</sup> par extension de la poignée.

This carrier, fully wheeled, is designed for the safe transportation of a B05 type cylinder of 1 m<sup>3</sup> or B11 of 2 m<sup>3</sup> by the extending the handle.



#### Dimensions en B05

Largeur Width	Profondeur Depth	Hauteur Height	Poids Weight
290 mm	270 mm	690 mm	3,9 kg

#### Dimensions en B11

Largeur Width	Profondeur Depth	Hauteur Height	Poids Weight
290 mm	270 mm	860 mm	3,9 kg

### Chariot 2 bouteilles B20

B20 2 cylinder carriers

Réf. 600913

Ce chariot, roues pleines, est conçu pour le transport en toute sécurité de 2 bouteilles type B20 de 3 m<sup>3</sup>.

This carrier, fully wheeled, is designed for the safe transportation of 2 B20 type cylinder of 3 m<sup>3</sup>.



#### Dimensions

Largeur Width	Profondeur Depth	Hauteur Height	Poids Weight
550 mm	470 mm	1150 mm	16 kg

### Chariot 2 bouteilles B50

B50 2 cylinder carriers

Réf. 600911

Ce chariot, roues pleines, est conçu pour le transport en toute sécurité de 2 bouteilles type B50 de 10 m<sup>3</sup>.

This carrier, fully wheeled, is designed for the safe transportation of a B50 type cylinder of 10 m<sup>3</sup>.



#### Dimensions

Largeur Width	Profondeur Depth	Hauteur Height	Poids Weight
550 mm	695 mm	1410 mm	27 kg

### Chariot 1 bouteille B50 + 1 bouteille 35 kg propane

B50 1 cylinder carrier + 1 x 35 kg propane cylinder

Réf. 600919

Ce chariot, roues pleines, est conçu pour le transport en toute sécurité d'une bouteille type B50 de 10 m<sup>3</sup> et d'une bouteille 35 kg de propane.

This carrier, fully wheeled, is designed for the safe transportation of a B50 type cylinder of 10 m<sup>3</sup> and for a 35 kg propane cylinder .

#### Dimensions

Largeur Width	Profondeur Depth	Hauteur Height	Poids Weight
640 mm	695 mm	1410 mm	35 kg



## Informations produits / Product information

- Les chariots présents sur cette page sont disponibles sur stock ; il existe d'autres modèles de chariots livrables sur commande uniquement.
- The cylinders displayed on this page are available ex stock. Other models of carriers are available that can be supplied by special order only.